

# CE250A

## KVMエクステンダー KVM Extender

ローカルコンソールとリモートコンソールの両方から  
最大150m延長して操作可能




CE250 AR  
(Remote unit)

CE250 AL  
(Local unit)

Enhanced Video Quality



### Diagram

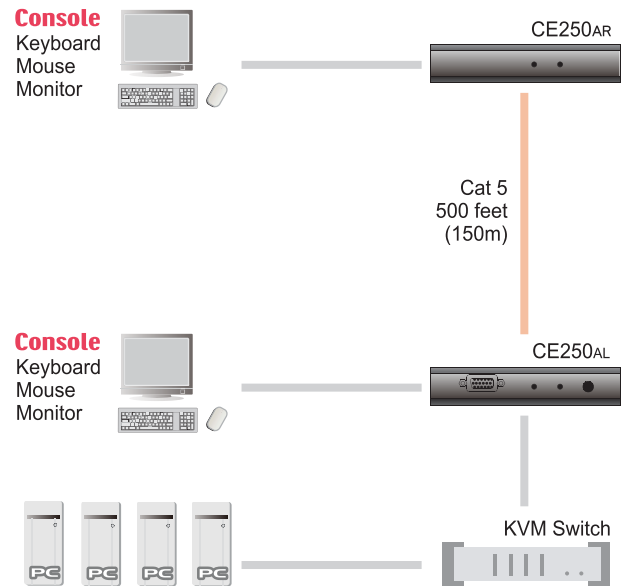

### Features

- ・カテゴリ5以上のLANケーブルを使用しローカルユニットとリモートユニットを最大150m延長可能
- ・デュアルコンソール操作可能-ローカルコンソール側、リモートコンソール側の両方からPS/2キーボード、マウス、モニタ使用可能
- ・高解像度-最大1280×1024@60Hz
- ・VGA、SVGA、マルチシンクモニタ対応、ローカルコンソール側モニタはDDC、DDC2、DDC2B準拠
- ・Microsoft Intellimouse、スクロールホイール付きマウス対応
- ・自動ゲイン調節-距離を検出し信号を自動補正
- ・8KV ESD保護および2KVサージ保護内蔵
- ・ローカルユニットはバスパワーで稼働、外部電源不要
- ・同梱の金具によりラックマウント可能
- ・ASIC搭載で高い信頼性と互換性

### Specifications

機能		CE-250AL	CE-250AR
コンソール接続数		1	1
コンピュータ接続数		1	0
コンソール側コネクタ	キーボード	ミニDIN6ピンメス(パープル)×1	
	マウス	ミニDIN6ピンメス(グリーン)×1	
	ビデオ	D-sub15ピンメス(ブルー)×1	
コンピュータ側コネクタ		SPhD-18ピンメス×1	なし
電源		DC電源ジャック×1	
ユニット間接続		RJ-45×1	
LED	ローカル	1(グリーン)	なし
	リモート	1(グリーン)	なし
	電源	なし	1(グリーン)
	オンライン	なし	1(グリーン)
ボタン		プッシュボタン×1	なし
電源仕様		バスパワー	DC5V
キーボード/マウス エミュレーション		PS/2	
VGA解像度		1280×1024@60Hz(150m)、DDC2B準拠	
動作温度		0~50℃	
保管温度		-20℃~60℃	
湿度		0~80%	
ケース材料		メタル	
重量		0.33Kg	0.32Kg
サイズ (W×D×H)		12.5×8.15×2.50cm	