


CE700A USB KVM Extender

コンソールエクステンダーは工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。コンピュータ本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレーターは安全な場所からコンソールを通して作業場を監視でき、コンピュータ操作を行うことができます。ケーブルの延長は一般的なカテゴリ5e以上のLANケーブルを使用します。CE700Aはサージプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。



Setup

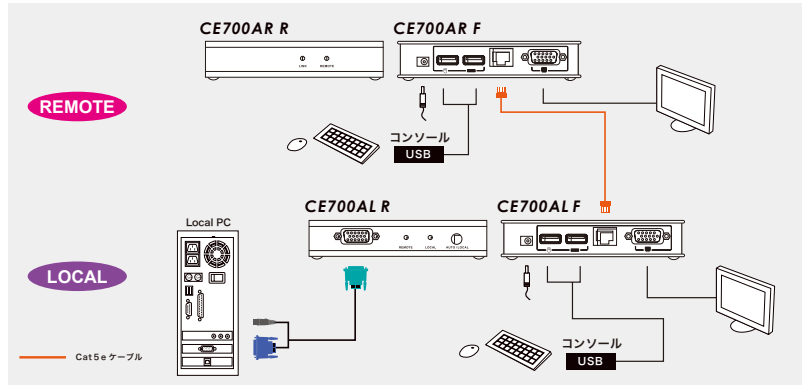

Features

- USBキーボード、USBマウスに対応したコンソールエクステンダー
- デュアルコンソール操作可能 - ローカル側とリモート側の両方から同時操作可能
- ローカル/リモートユニット間でカテゴリ5e以上のLANケーブルを使用し、最大150m延長可能 ※
- VGA解像度-1,920×1,200 @60Hz (30m)/1,600×1,200 @60Hz (100m)/1,280×1,024 @60Hz (150m) ※※
- USB過電流保護機能付
- プラグ&プレイ対応
- ホットプラグ対応
- プッシュボタンによるコンソールの切替え可能(Auto/Local)
- ATEN独自開発のUSB ASIC内蔵
- 自動ゲイン調節-距離を検出し自動調節
- 自動信号補正(ASC: Auto Signal Compensation)搭載
- ラックマウント用タブを同梱

※UTPケーブルでも使用可能ですが、製品のアース機能を有効にするため、STPケーブルを推奨します。

※※弊社環境での検証結果です。

Specifications

機能		CE700AL	CE700AR
コンピュータ接続数		1	-
コンソール接続数		1	1
コンピュータ側対応インターフェース	キーボード	USB	-
	マウス		
コンソール側対応インターフェース	キーボード	USB	
	マウス		
コンピュータ側コネクタ	キーボード	SPHDメス×1	-
	マウス		
	モニター		
コンソール側コネクタ	キーボード	USBタイプAメス×1	
	マウス	USBタイプAメス×1	
	モニター	D-sub15ピンメス×1	
スイッチ	モード選択	プッシュボタン×1	-
電源ジャック		DC電源ジャック×1	
ユニット間接続		RJ-45×1	
LED	ローカル	グリーン×1	-
	リモート	グリーン×1	
	リンク	-	グリーン×1
キーボード・マウスエミュレーション		USB	
電源仕様(アダプタ)		型番:0AD8-0605-09EG 入力:AC 100V~240V 出力:DC5.3V /0.94A	
消費電力		2.31W	2.84W
延長距離		最大150m	
VGA解像度		1,920×1,200 @60Hz (30m)/1,600×1,200 @60Hz (100m) 1,280×1,024 @60Hz (150m) ローカルユニットのみDDC2B準拠	
動作環境	動作温度	0~50℃	
	保管温度	-20℃~60℃	
	湿度	0~80%RH 結露なきこと	
ケース材料		プラスチック	
重量		320g	310g
サイズ(W×D×H)		125×81.5×25mm	
同梱品		2L-5202U(1.8m)ケーブル×1 電源アダプタ×2 ラックマウントキット×2 ユーザーマニュアル×1 クイックスタートガイド×1 接地線×2	

* 製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります。