

# CS82U/CS84U


## 2/4-Port PS/2-USB KVM Switch

CubiQ

CS82U/CS84Uは、1コンソールから2台(CS82U)/4台(CS84U)のPCを切り替えることのできる、2/4ポートKVMスイッチです。製品にはコンソール、PC共に、PS/2/・USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応し、OSもWindows、Mac、Sun等のマルチプラットフォームに対応。また、ビデオダイナシク機能搭載により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。また、ポート切替操作は、プッシュボタン、ホットキーに加え、マウスホイールのダブルクリックでも可能。機能はシンプルでありながらも、コンソールの集約と切替に十分な機能を備えた、デスクトップ型モデルです。



### Diagram

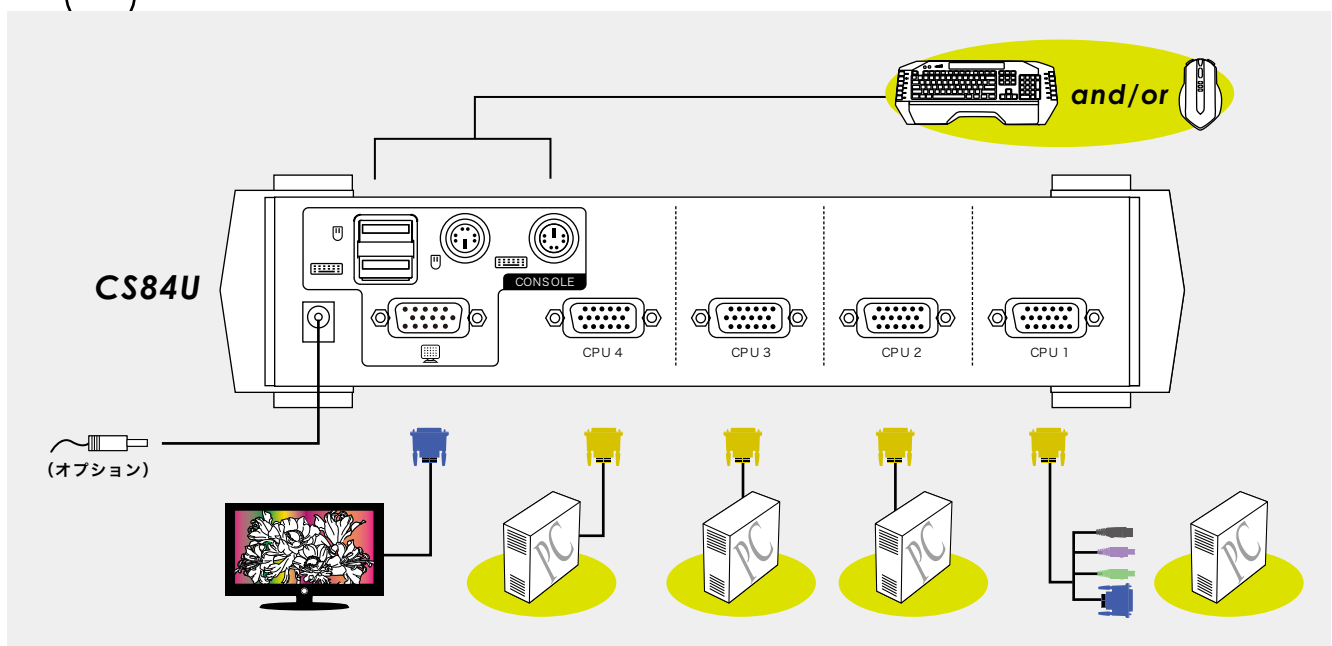

### Point

#### 1、接続コンソール・PCのインターフェースはPS/2・USBの両方に対応

製品のコンソール、接続PC共に、PS/2、USBのインターフェースに対応。様々なタイプのキーボード・マウス、PCを接続して使用することができます。また、製品パッケージにはPS/2・USB対応のKVMケーブルを同梱しておりますので、PCのインターフェースに合わせてわざわざケーブルを用意する必要はありません。

#### 2、ビデオダイナシク機能搭載で裏起動が可能

コンソールで使用しているモニターのEDID情報を製品の内部に保持し、この情報をもとにPCを起動するため、選択されていないポートに接続されたPCを起動しても、正しい解像度で表示することができます。

#### 3、ゲーミングキーボード・多機能マウス対応

本製品は、コンソールデバイスとしてゲーミングキーボードや多機能マウスの使用が可能です。特に、ゲーミングキーボードに関しては、製品側でキーの同時押しも認識でき、プログラマブルG-keyやUSB2.0ポートの使用にも対応。本製品を介してゲーム用PCとその他のPCでコンソールを共有しても、ゲーミングキーボードが持つ本来の機能をそのままご利用いただけます。



## CS82U / CS84U

- 1コンソールから2台(CS82U)/4台(CS84U)のPCを切替操作 (コンソール、PC共にPS/2・USB & D-sub15ピン対応)
- デュアルインターフェース - コンピューターおよびコンソールは、PS/2、USBの両インターフェースに対応
- ビデオダイナシク(ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun
- ポート切替方法 - プッシュボタン、ホットキー、マウス
- 解像度 - 最大2,048×1,536、DDC2B準拠
- コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
- ゲーミングキーボード対応\*1
- キーボードエミュレーション機能 - 選択されていないポートのコンピューターもエラーなく起動
- Mac/Sunキーボードエミュレーション対応\*2,3
- 多言語キーボードマッピング - 日本語、英語、フランス語の各キーボードに対応
- オートスキャンモード - 製品に接続されたコンピューターを自動的に切替表示
- 電源状態検知機能 - コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている方のコンピューターに自動切替
- ファームウェアアップグレード対応\*4
- バスパワー対応

- \*1.キーボードのエミュレーション機能をOFFにする必要があります。  
 \*2.PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。  
 \*3.Sun/Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)  
 \*4.USBタイプのKVMケーブル経由でアップグレードされます。

## Specifications

機能		CS82U	CS84U
コンピューター接続数		2	4
コンソール接続数		1	1
コンピューター側 対応インターフェース	キーボード	PS/2、USB	PS/2、USB
	マウス		
コンソール側 対応インターフェース	キーボード	PS/2、USB	PS/2、USB
	マウス		
ポート選択方法		プッシュボタン、ホットキー、USB マウス	プッシュボタン、ホットキー、USB マウス
コンピューター側コネクタ	キーボード	SPHD メス× 2	SPHD メス× 4
	マウス		
	モニター		
コンソール側コネクタ	キーボード	ミニ DIN6 ピンメス× 1 USB タイプ A メス× 1	ミニ DIN6 ピンメス× 1 USB タイプ A メス× 1
	マウス	ミニ DIN6 ピンメス× 1 USB タイプ A メス× 1	ミニ DIN6 ピンメス× 1 USB タイプ A メス× 1
	モニター	D-sub15 ピンメス× 1	D-sub15 ピンメス× 1
	電源ジャック	DC 電源ジャック× 1	DC 電源ジャック× 1
スイッチ	選択	プッシュボタン× 2	プッシュボタン× 4
LED	ポート選択	グリーン× 2	グリーン× 4
	オンライン	オレンジ× 2	オレンジ× 4
キーボード・マウスエミュレーション		PS/2、USB	PS/2、USB
スキャンインターバル		3、5、10、20 秒 / 5 秒 (デフォルト)	3、5、10、20 秒 / 5 秒 (デフォルト)
電源仕様 (オプション)		バスパワー (別売アダプタ) 型番: 0AD8-0005-10EG 入力: AC 100 ~ 240V 50 ~ 60Hz 出力: DC5V / 1A	バスパワー (別売アダプタ) 型番: 0AD8-0005-10EG 入力: AC 100 ~ 240V 50 ~ 60Hz 出力: DC5V / 1A
消費電力		DC5V、1.1W	DC5V、1.2W
VGA 解像度		最大 2,048 × 1,536@60Hz DDC2B 準拠	最大 2,048 × 1,536@60Hz DDC2B 準拠
動作環境	動作温度	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
	保管温度	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
	湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース材料		メタル	メタル
重量		540g	770g
サイズ (W × D × H)		140 × 87 × 55mm	210 × 87 × 55mm
同梱品		2L-5301UP ケーブル× 2 ユーザーガイド× 1	2L-5301UP ケーブル× 2 2L-5302UP ケーブル× 2 ユーザーガイド× 1

\* 製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります