


HDMI/VGA ビデオストリーム&録画装置

CDPS-P311R



- ストリーミング配信と録画
- 4K UHD (18Gbps/4K@60 4:4:4 8bit)
(ストリーミングは 1080p60 まで)
- ハードウェアエンコード (H.264)
- 低遅延、高品質エンコード
- アナログオーディオのエンベデッド
- MicroSD、USB メモリなどに録画
- スケジュール録画機能

使用イメージ

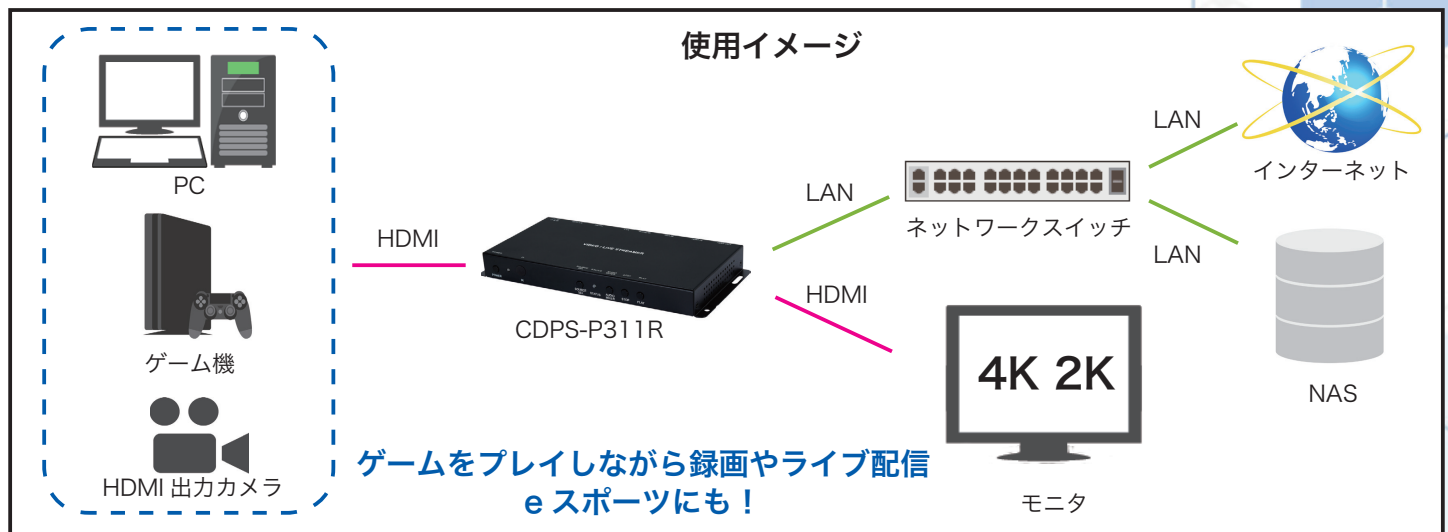


- USB 経由で HDMI をキャプチャ&配信
- 使い慣れた配信ソフトウェアを使い、
簡単キャプチャ
- 4K@60 YUV4:4:4 対応
(HDMI 入出力のみ。キャプチャは 1080p)
- ピクチャーインピクチャー
- USB 経由で電源供給

映像入力装置

CUSB-V604H



使用イメージ

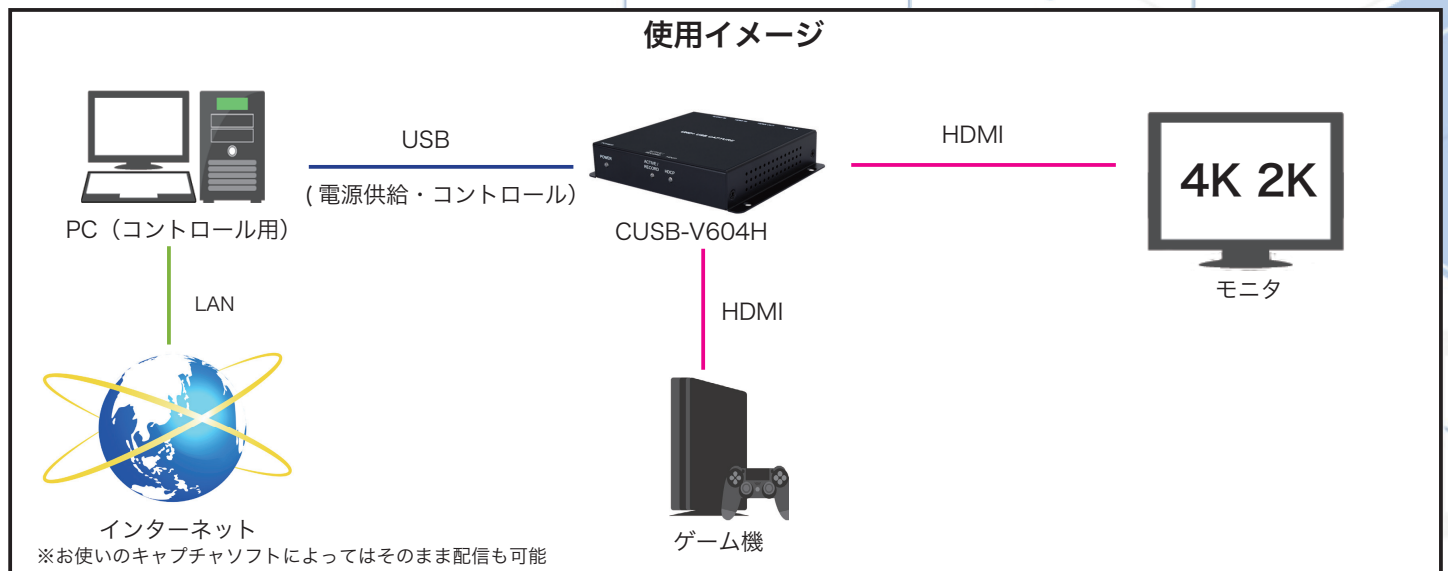



型番			CDPS-P311R
メーカー			Cypress Technology (サイプレステクノロジー)
コネクタ	映像	入力	HDMI TypeA メス × 1 VGA D-sub15 ピン メス × 1
		出力	HDMI TypeA メス × 1
	音声	入力	3.5mm ステレオミニジャック × 1
	LAN		RJ45 ポート × 1
	RS-232		D-sub9 ピン メス × 1
	USB		USB2.0 A メス × 1
	IR		受光部 × 1
	カードスロット		MicroSD スロット × 1
	HDMI 帯域幅		
VGA 帯域幅			165MHz
入力解像度	HDMI		最大 4K@60 (4:4:4 8bit)
	VGA		最大 1920×1080p@50/60
出力解像度	HDMI		最大 4K@60 (4:4:4 8bit) ※入力解像度のバイパスとなります。
	H.264 ストリーム		最大 1920×1080@50/60
電源仕様			DC5V, 2.6A (付属 AC アダプタ)
消費電力			9.57W
ケース素材			メタル
重量			668g
外形寸法 (W×H×D)			231.5 × 25 × 117 (mm)



型番			CUSB-V604H
メーカー			Cypress Technology (サイプレステクノロジー)
コネクタ	映像	入力	HDMI TypeA メス × 1
		出力	HDMI TypeA メス × 1
	音声	入力	3.5mm ステレオミニジャック × 1
	USB		USB3.0 TypeB メス × 1
HDMI 帯域幅			600MHz/18Gbps
入力解像度	HDMI		最大 4K@60 (4:4:4 8bit)
出力解像度	HDMI		最大 4K@60 (4:4:4 8bit) ※入力解像度のバイパスとなります。
電源仕様			USB3.0 給電
消費電力			7.15W
ケース素材			メタル
重量			364g
外形寸法 (W×H×D)			128 × 25 × 117 (mm)

製品に関するお問合せはこちら
株式会社サードウェーブ
法人営業統括本部



03-5294-2041



03-3256-2532



sales_hq@twave.co.jp

受付時間
平日 9:00 ~ 18:00