



PRODUCT GUIDE

映像関連機器カタログ

CONTENTS

モニター延長器

P4~P8

モニター延長器 (AVoverIP)	04
モニター延長器 (HDBaseT)	05
モニター延長器 (LANケーブル延長) ほか	07

モニター分配器

P9

モニター分配器 (HDMI・DVI)	09
--------------------------	----

モニター変換器

P10~P19

モニター変換器 (HDMIスケーラー)	10
モニター変換器 (HDMI)	13
モニター変換器 (DVI)	16
モニター変換器 (VGA・コンポーネント)	17
モニター変換器 (コンポジット)	19

オーディオ関連機器

P20~P22

オーディオ関連機器	20
-----------------	----

画面分割器

P23

画面分割器	23
-------------	----

モニター切替器

P24~P28

モニター切替器 / マトリクススイッチ (マルチフォーマット)	24
モニター切替器 / マトリクススイッチ (HDMI)	25
モニター切替器 / マトリクススイッチ (DVI / VGA)	28

KVM関連機器

P29~P30

KVMスイッチ (CPU切替器)	29
------------------------	----

EDID関連機器

P31~P36

EDID / HDCP関連機器	31
モニター補整器 / 増幅器	33
アナライザ / 信号発生器	34
映像配信デバイス	35

各種ケーブル

P37~P51

配管用分離型ケーブル	37	VGAケーブル	45
RJ45ケーブル / 同軸ケーブル	38	オーディオケーブル	47
HDMIケーブル	39	各種変換アダプタ	48
DVIケーブル	43	各種変換ケーブル	51

USB関連機器

P52~P55

マシンビジョンケーブル	52
USBケーブル	53
USB延長ケーブル	54
USB延長器	55

カメラ関連機器

P56~P57

マイクロスコープ	56
書画カメラ	57

取扱ブランド紹介



ハイパーツールズ

サードウェーブはIT機器・AV周辺機器の専門商社として、台湾のメーカーから直輸入した製品を、ハイパーツールズブランドにて提供します。信頼性、コストパフォーマンスに優れた製品ラインナップです。

○モニタ延長器 ○AVケーブル (対応インターフェース:VGA/DVI/HDMI/DisplayPort/光ファイバ等) ○USBケーブル ○アクセサリ (変換アダプタ等)



ConnectPRO コネクトプロ

ConnectPRO社 (本社:米国カリフォルニア州) は、多くの特許技術が反映されたKVMスイッチやAV機器を供給するメーカーです。

○モニタ延長器/分配器/補整器 ○EDID保持器 ○KVMスイッチ



Cypress Technology サイプレステクノロジー

Cypress Technology社 (本社:台湾新北市中和区) は、各種モニタ変換器や延長器など、幅広いラインナップのAV機器を供給するメーカーです。

○モニタ延長器/分配器 ○モニタ変換器 ○オーディオ変換器



Gefen ゲフィン

Gefen社 (本社:米カリフォルニア州) は、コンピューター製品の周辺機器や映像機器メーカーとして、プロフェッショナルな現場にて数多くの実績があります。

○モニタ分配器/変換器/リピーター/ブースター



Aavara アーバラ

Aavara社 (本社:台湾新竹市) は、互換性に優れたHDMI分配器・マトリクススイッチなどを、欧米諸国をはじめ日本を中心に供給するメーカーです。

○HDMIモニタ延長器/分配器/切替器/マトリクススイッチ



JARGY ジャーギー

JARGY社 (本社:台湾新北市) は、安価製品が数多く並ぶUSB周辺機器において、『Made in Taiwan (台湾製)』の品質管理を生かした技術力に定評のあるUSB周辺機器のメーカーです。

○USB延長ケーブル ○USBアクティブロングケーブル ○マシビジョンケーブル



BELDEN ベルデン

BELDEN社 (本社:米国ミズーリ州) は、特殊電気機器・ネットワーク向けのワイヤー・ケーブル分野では圧倒的な支持を得ている世界的メーカーです。

○CAT5eケーブル ○ナノスキューケーブル ○同軸ケーブル ○XLRケーブル



MODERNSOLID モダンソリッド

ModernSolid社 (本社:台湾台中縣) の液晶モニタ用アームは、医療現場やオフィス、工場、学校など、さまざまな場所で活躍しています。

○モニタアーム ○マウント金具 ○TVスタンド



ViTiny ビティニー

MicroLinks Technology社 (本社:台湾高雄市) は、EDA (義大) グループのデジタル顕微鏡カメラの専門メーカーとして、高い技術力と品質管理で良質な製品を世界中に供給しています。ViTinyは、View Tiny=微小な物を視る、に由来します。

○デジタルマイクロスコープ



AVer Information アバーインフォメーション

AVer Information社 (本社:台湾新北市土城区) は書画カメラ、テレビ会議システム、セキュリティDVR、IPカメラなどの分野における先進的かつ世界的なメーカーです。

○ミーティングカメラ ○書画カメラ



Hard-to-find made easy®

StarTech スターテック

StarTech社 (本社:カナダ) は、各種モニタ変換機やPCドッキングステーション、ケーブルなど、幅広いラインナップのAV周辺機器を供給するメーカーです。

○ケーブル

商品の購入はこちら!



Webで最新情報
続々更新中!

切替器ネット



で検索!

URL <https://www.kirikaeki.net>



Kirikaeki.Net

モニタ延長器 (AVoverIP)



- モニタ延長器 (AVoverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)

スイッチングハブ経由でのマルチキャストイング or ダイレクト接続による延長に対応

HDMI・VGA マルチキャスト対応 AV over IP エクステンダー

CH-U350TX (送信機)

CH-U331RX (受信機)

CDPS-CS7 (コントローラー)

4K @30

HDCP

HDMI

RS232

Telnet

VGA

USB 2.0

100m

IR

PoE

KVM 延長



CH-U350TX

SDVoE 対応 HDMI・DP マルチキャスト対応 AV over IP エクステンダー

AVIP-P5104T-B1C (送信機)

AVIP-P5104R-B1C (受信機)

CDPS-CS7-S (コントローラー)

4K @30

HDCP 2.2

18Gbps

特長

- 1 対 1、1 対 n 配信対応
- USB、IR 信号、RS-232、LINE 端子、マイクも同時延長
- KVM エクステンダーとしても利用可能
- WebGUI、Telnet、CDPS-CS7 経由で制御可能

- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補整器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス


スイッチングハブ経由によるマルチキャストイング

送信機と受信機間をスイッチングハブ経由で間接的に接続し、延長させることができます。

送信：受信が 1：1 の基本構成だけでなく、「1 対多」「多対多」といった幅広いユースケースに対応できる仕様を持ちます。

分配機能 [1 対 n]


送信機 1 台の映像を複数の受信機に分配表示することができます

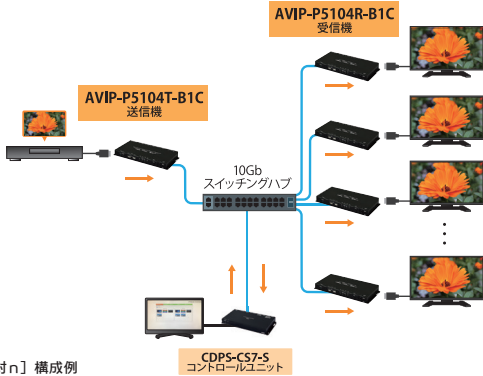

分配 [1 対 n] 構成例

マトリクス機能


複数の送信機からの映像を複数の受信機に組み合わせ自由に表示させることができます

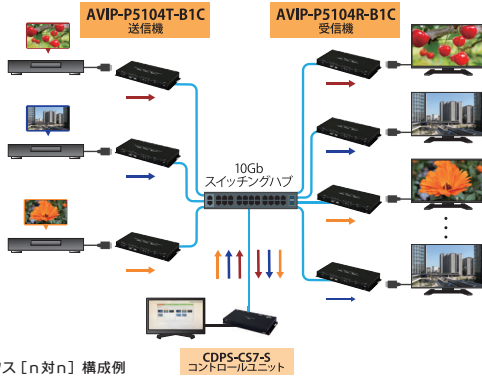

マトリクス [n 対 n] 構成例

ビデオウォール機能


複数のモニタを 1 つの大きなモニタとして扱うことができます

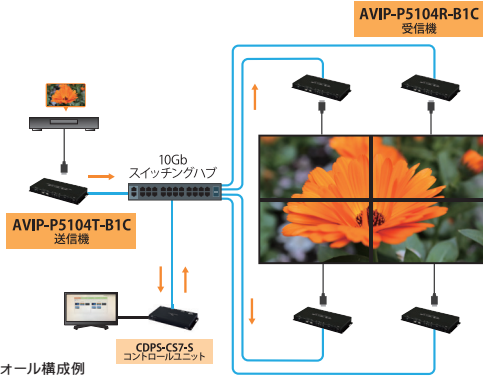

ビデオウォール構成例

マルチビュー (PiP/PoP/クワッドなど) 機能

複数の送信機からの映像をピクチャー・イン・ピクチャーや画面分割して表示させることができます

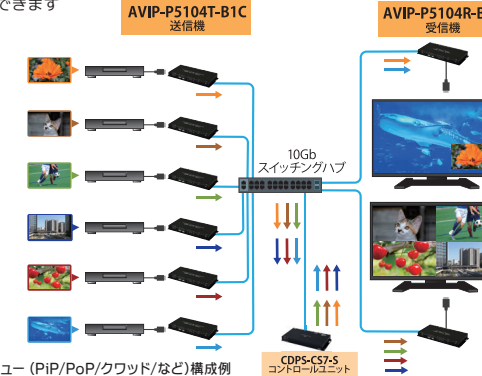

マルチビュー (PiP/PoP/クワッドなど) 構成例

- 配管用分離型 ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシンビジョンケーブル

モニタ延長器 (AVoverIP) 比較表

型番	機器構成	延長信号					電源アダプタ		延長距離		ローカル モニタ	最大解像度	KVM 延長利用	JAN コード
		モニタ	音声	RS232	IR	ネット	送信機側	受信機側	本体・ デバイス	全体				
CH-U350TX	送信機	HDMI/VGA					不要※	不要※	100 m	∞	●	4K(3860x2160)@60Hz(4:2:0)	可能	4580468502064
CH-U331RX	受信機	HDMI/VGA	●	●	●	●	不要※	不要※	100 m		-	4K(3860x2160)@30Hz		4580468501685
CDPS-CS7	コントローラー	HDMI					不要※	不要※	-	●	1920 × 1080@60Hz	4580468501715		
AVIP-P5104T-B1C	送信機	HDMI/DP					不要※	不要※	100 m	∞	●	4K(3860x2160)@60Hz(4:4:4)	可能	4580468502668
AVIP-P5104R-B1C	受信機	HDMI	●	●	●	●	不要※	不要※	100 m		-	4580468502675		
CDPS-CS7-S	コントローラー	HDMI					不要※	不要※	-		●	1920 × 1080@60Hz		4580468501876

※ 接続されたスイッチングハブより給電

※ 上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

モニタ延長器 (HDBaseT)

4K対応 HDMI延長 (最大100m)・分配器

HDMI 1 + 3 延長・分配器

CHDBT-1H3CE (送信機/3分配)

HDMI 1 + 7 延長・分配器

CHDBT-1H7CE (送信機/7分配)



CHDBT-1H3CE



CHDBT-1H7CE



特長

1 + 3・1 + 7 の HDBase-T の延長・分配
様々な解像度に対応

HDMI ポートが1つ、CAT5e/6/7 が3ポート・7ポート搭載しており、1 + 3・1 + 7 分配・延長が可能、分配・延長が可能により様々なソリューション柔軟に対応ができます。

また、HDMI、CAT5e/6/7 出力のミラー出力に対応しております。
VGA から WUXGA (RB) まで様々な PC の解像度に対応、最大 4K × 2K の HDTV 解像度までサポート (3840 × 2160@30 Hz、4096 × 2160@24 Hz)

長距離延長が可能

CAT5e/6/7 での延長は最高 100 メートルの距離まで対応しており、長距離の延長により規模が大きい施設などのソリューションに応用が可能

高音質のオーディオ規格にも対応

LPCM 7.1CH、ドルビー TrueHD、ドルビーデジタルプラス、および DTS-HD マスタオーディオ (32kHz ~ 192kHz サンプルレート) の規格をサポート


PoE, PoC 対応受信機に給電が可能

CHDBT-1H3CE

POE を搭載、POE 対応の受信機に給電が可能、300Mbps から最高 3Gbps までのデータ転送速度に対応

CHDBT-1H7CE

24V POC を搭載、POC 対応の受信機に給電が可能、データ転送速度 最高 10.2Gbps まで対応

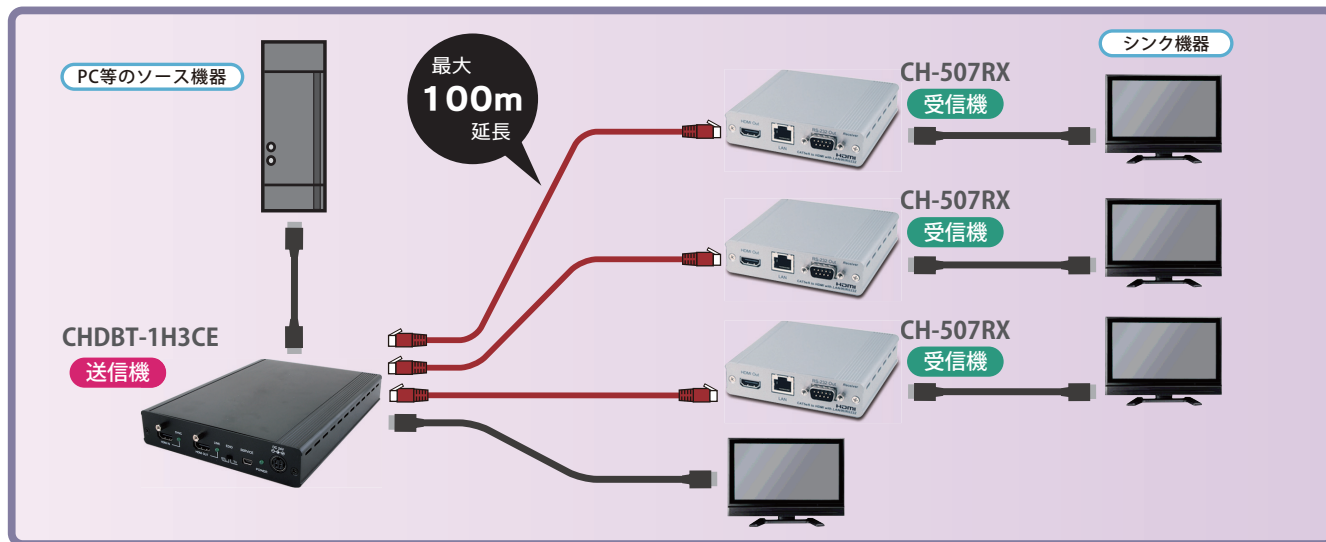

受信機サイズ: 102mm [W] x 107mm [D] x 25mm [H]

HDMI・RS232・IR 信号を延長

HDMI・RS232・IR 延長器

CH-507TX/RX



HDMI・RS232・IR 延長器

CH-501TX/RX



HDMI・RS232・IR 延長器

CH-513TXLN/RXLN



※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

最新の情報は WEB サイトで!!

<https://www.kirikaeki.net>

モニタ延長器
(AVoverIP)

モニタ延長器
(HDBaseT)

モニタ延長器
(LANケーブル延長)ほか

モニタ分配器
(HDMI・DVI)

モニタ変換器
(HDMIスケーラー)

モニタ変換器
(HDMI)

モニタ変換器
(DVI)

モニタ変換器
(VGA・コンポーネント)

モニタ変換器
(コンボジット)

オーディオ関連機器

画面分割器

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(マルチフォーマット)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(HDMI)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(DVI・VGA)

KVMスイッチ
(CPU切替器)

EDID/HDCP関連機器

モニタ補整器/増幅器

アナライザ/信号発生器

映像配信デバイス

配管用分離型
ケーブル

RJ45ケーブル
同軸ケーブル

HDMIケーブル

DVIケーブル

VGAケーブル

オーディオケーブル

各種変換アダプタ

各種変換ケーブル

マシンビジョンケーブル

USBケーブル

USB延長ケーブル

USB延長器

マイクロスコブ

書画カメラ

モニタ延長器 (HDBaseT)



4K@60Hz を最大 70m、1080p@60Hz を最大 100m まで延長

4K 対応 HDMI/DP/VGA 対応 HDBaseT 延長器

CH-2535TX (送信機)

CH-2535RX (受信機)

4K@60

HDMI

RS232

VGA

Display Port

PoH

IP



特長

4K@60Hz(YUV4:2:0) 最大 70m、1080p@60Hz 最大 100m まで延長
※ CAT5e/6 ケーブル使用時


HDMI・DisplayPort・VGA 入力をボタン 1 つで切替出力可能

スケーラー機能搭載

LPCM 2.0 / 5.1 / 7.1、ビットストリームおよび HD ビットストリームオーディオ形式のパススルーをサポート

スケーラー機能も搭載、最大 4K @ 60Hz (4:4:4、8) の解像度までサポートします

イーサネット・RS-232・IR-relay を介して、メディアプレーヤー・プロジェクター・投影スクリーン・カーテンなどの会議室機器の制御に対応
※制御方法は制御先デバイスに依存

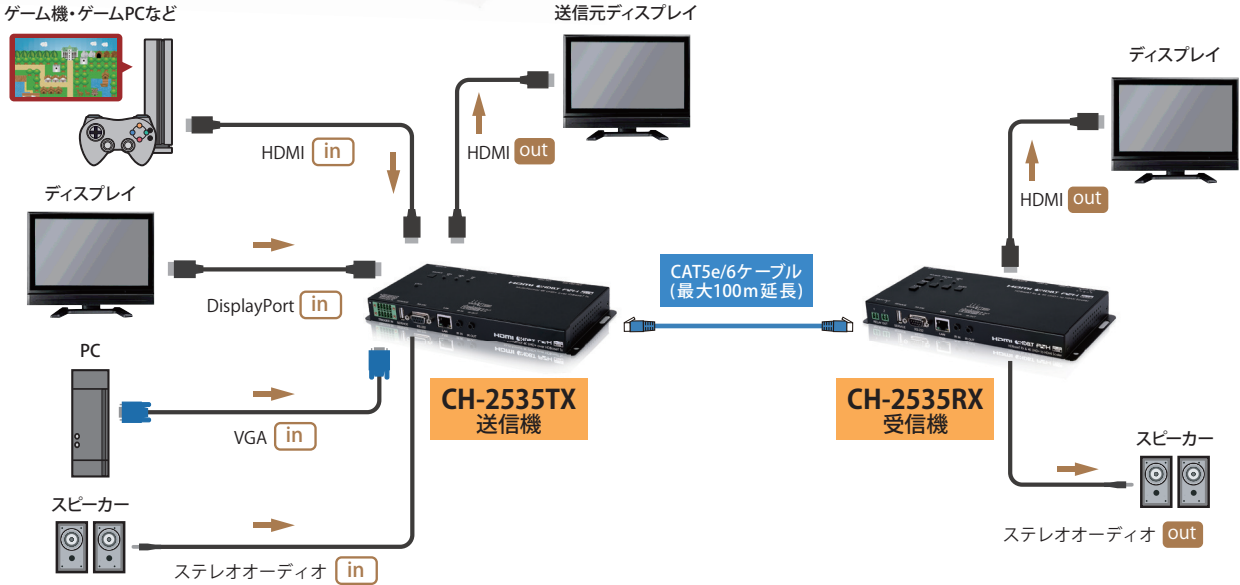

モニタ延長器 (HDBaseT) 比較表

型番	機器構成	延長信号					電源アダプタ		延長距離	分配	ローカルモニタ	最大解像度	KVM延長利用	JANコード
		モニタ	音声	RS232	IR	ネット	送信機側	受信機側						
CHDBT-1H3CE	送信機	HDMI	-	●	●	●	●	不要	100 m	3	●	4K@60Hz(4:2:0)	-	4580468501913
CHDBT-1H7CE	送信機	HDMI	-	●	●	●	●	不要	100 m	7	●	4K@60Hz(4:2:0)	-	4580468501920
CH-507TX/RX	送受信機	HDMI	●	●	●	●	●	不要	100 m	-	●	4K@60Hz(4:2:0)	-	4580468492884
CH-501TX/RX	送受信機	HDMI	●	●	-	●	●	●	100 m	-	-	4K@60Hz(4:2:0)	-	4580468492877
CH-513TX/LN/RX/LN	送受信機	HDMI	●	●	-	●	●	不要	60 m	-	-	4K@30Hz(4:2:0)	-	4580468501371
CH-2535TX	送信機	HDMI/DP/VGA	●	●	●	●	不要	●	100 m	-	●	4K@60Hz(4:2:0)	-	4580468502538
CH-2535RX	受信機	HDMI	●	●	●	●	●	●	100 m	-	-	4K@60Hz(4:2:0)	-	4580468502521
CSC-109TX	送信機	HDMI/VGA/USB-C	●	●	●	●	●	不要	100 m	-	●	4K@60Hz(4:2:0)	-	4580468502583
CH-507RX	受信機	HDMI	●	●	●	●	●	不要	100 m	-	●	4K@60Hz(4:2:0)	-	4580468501890
CH-1527RX	受信機	HDMI	●	●	●	●	●	不要	100 m	-	-	4K@60Hz(4:2:0)	-	4580468502705

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

モニタ延長器（LAN ケーブル延長） ほか

- モニタ延長器 (AOverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンポジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補整器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシンビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクロスコブ
- 書画カメラ

VGA・音声・RS232・USB コンソールデバイス信号を最大 300m 延長

DDM 搭載 VGA・USB・AUDIO・RS232 延長器

EOC-KVMUSA2



VGA

DDM

Audio

RS232

300m


1920 x 1200

KVM 延長



特長

USBコンソールデバイスをマッピングする「DDMテクノロジー」搭載
「ALL-TIME FULL DDCテクノロジー」搭載 (EDID保持機能)
RGBスキューなどの映像調整機能を搭載
対応KVMスイッチとの併用が可能

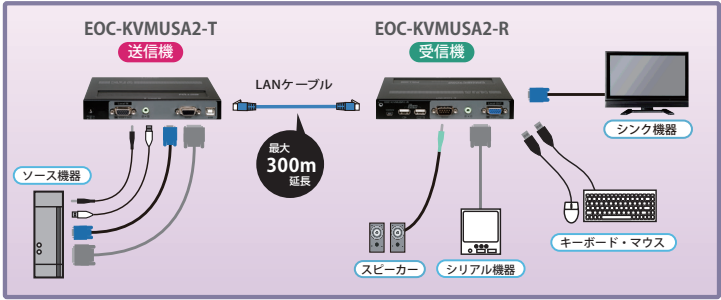

カスケード最大 900m 対応 VGA 延長器

PE300V



VGA

Audio

1920 x 1200

300m



RS232 延長器 CRS-232TX/RX


RS232

250m



IR 延長分配器

CIR-03,CIR-12

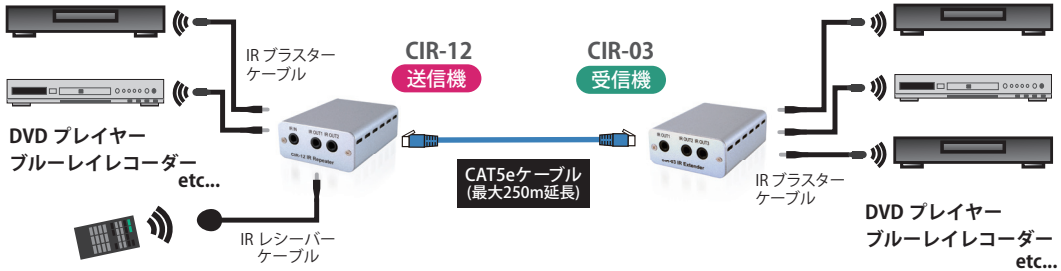

モニタ延長器（LAN ケーブル延長） 比較表

型番	機器構成	延長信号					電源アダプタ		延長距離	分配	ローカルモニター	最大解像度	KVM延長利用	JANコード
		モニタ	音声	RS232	IR	ネット	送信機側	受信機側						
PD3000-S	送信機	HDMI				-	●	●	100 m	100	-	1920 x 1200	-	4712818576009
PD3000-R	受信機	HDMI				-	●	●	100 m	100	-	1920 x 1200	-	4712818576016
VEX-X1102T-B0C	送信機	HDMI				-	●	●	100 m	-	-	4K@60Hz(4:4:4)	-	4580468502095
VEX-X1102R-B0C	受信機	HDMI				-	●	●	100 m	-	-	4K@60Hz(4:4:4)	-	4580468502088
CDVI-1109TXC/RXC	送受信機	DVI	●	●	●	●	●	不要	100 m	-	-	1920 x 1200@60Hz	-	4580468501388
CDVI-513TXL/RXL	送受信機	DVI	●	-	-	-	●	●	60 m	-	-	1920 x 1200@60Hz	-	4580468501425
PE300V	送受信機	VGA	●	-	-	-	●	●	300 m	-	●	1920 x 1200@60Hz	-	4712818576320
EOC-KVMUSA2	送受信機	VGA	●	●	-	-	●	●	300 m	-	●	1920 x 1200@60Hz	可能	0641458128238

その他延長器（LAN ケーブル延長） 比較表

型番	機器構成	延長信号	電源アダプタ		延長距離	分配	JANコード
			送信機側	受信機側			
CRS-232TX/RX	送受信機	RS232	●	●	250m	-	4580468498473
EXT-RS232	送受信機	RS232	●	不要	300m	-	0845344000015
CIR-03	送信機	IR (リモコン)	●	●	250m	3	4580468492914
CIR-12	受信機	IR (リモコン)	●	●	250m	2	4580468492921

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

モニタ分配器

4K60 対応 1 入力 4 出力 HDMI 分配器 CPLUS-V4T


HDMI 4K @30 HDCP

18Gbps



特長

最大 4 台の 4K ディスプレイに映像を同時分配出力
最大 4KUHD (18Gbps、4K @ 50 / 60Hz 4:4:4、8 ビット) ビデオ信号をサポート
シンク EDID に応じて、解像度 (4K から 1080P) と色空間変換 (4:4:4 から 4:2:0) を自動的に調整

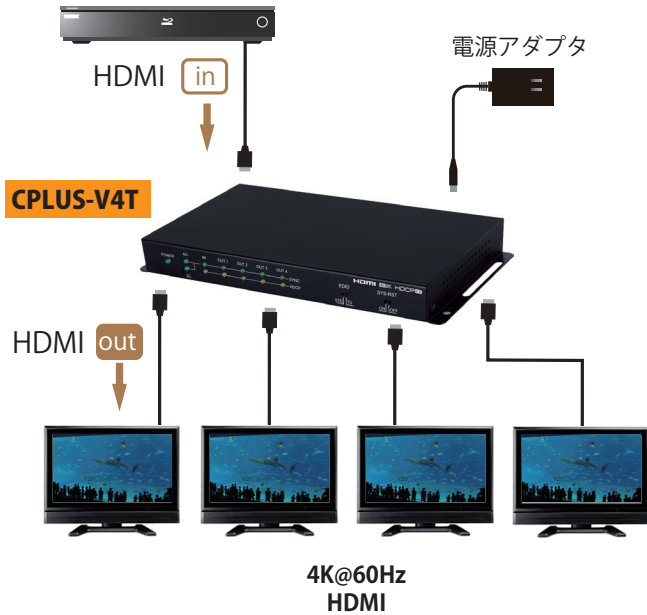

HDMI 分配器



CPRO-2E (1 入力 2 出力)
CPRO-4E (1 入力 4 出力)
CPRO-8E (1 入力 8 出力)

HDMI 4K @30 HDCP



ウォールマウント対応 HDMI 分配器



CLUX-14W (1 入力 4 出力)

HDMI 1920 x 1200 HDCP SLOK-B 対応



シングルリンク DVI 分配器



CDVI-2S (1 入力 2 出力)
CDVI-4S (1 入力 4 出力)
CDVI-8S (1 入力 8 出力)

DVI 1920 x 1200 HDCP



モニタ分配器比較表

型番	分配信号		最大		最大解像度	HDCP	JAN コード
	モニタ	音声	入力数	出力数			
CPRO-2E	HDMI		1	2	4K (3840 × 2160) @30Hz	●	4580468493386
CDPS-UA1H4HS	HDMI		1	4	4K (3840 × 2160) @60Hz	● (2.2 準拠)	4580468498718
CPRO-4E	HDMI		1	4	4K (3840 × 2160) @30Hz	●	4580468498534
CLUX-14W	HDMI		1	4	1920 × 1200	●	4580468493010
CPRO-8E	HDMI		1	8	4K (3840 × 2160) @30Hz	●	4580468498541
CLUX-8M3D	HDMI		1	8	1920 × 1200	●	4580468493089
CPLUS-V4T	HDMI		1	4	4K (3840 × 2160) @60Hz	● (2.2 準拠)	4580468502750
CPLUS-V8PT	HDMI		2	8	4K (3840 × 2160) @60Hz	● (2.2 準拠)	4580468502743
CDVI-2S	DVI	-	1	2	1920 × 1200	●	4580468492822
CDVI-4S	DVI	-	1	4	1920 × 1200	●	4580468492839
CDVI-8S	DVI	-	1	8	1920 × 1200	●	4580468492846

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

- モニタ延長器 (AOverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補整器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクロスコブ
- 書画カメラ

最新の情報は WEB サイトで!!

<https://www.kirikaeki.net>

モニタ変換器 (HDMI スケーラー)

- モニタ延長器 (AOverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) はか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補正器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシンビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクロスコブ
- 書画カメラ

4K@30 UHD 対応 2x1 HDMI
マルチウィンドウスケーラースイッチャー
CDPS-U2HPIP




特長

- 4 最大 4K @ 30Hz の入力 / 出力解像度まで対応
- HDCP 1.4 および 2.2 規格に対応
- HDBaseT™ 規格 PSE (Power Sourcing Equipment) に対応
- クロマキー合成・PoP・PiP・マルチ2画面表示に対応
- シームレススイッチ機能搭載
シームレススイッチモード搭載により、入力ソースをシームレスに切り替えが可能
- HDBaseT 出力は PSE 機能を搭載
PSE (Power Sourcing Equipment) に対応、受信機に電力を供給が可能


HDMI からの 2 入力と HDMI・HDBaseT の 2 出力を搭載

2つの4K60 HDMI入力ソース、4K60のHDMI出力・CAT5/6/7 対応 HDBaseT 出力で2台のディスプレイに接続が可能

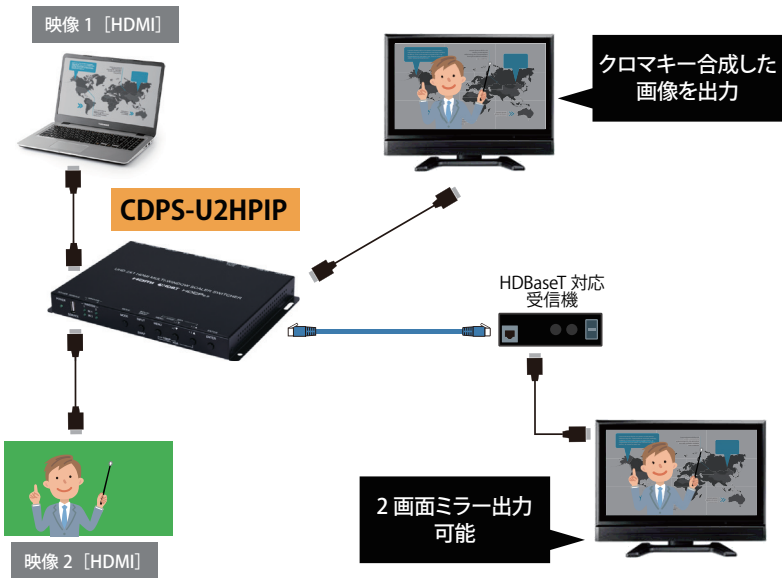

複数の画面モードを搭載

クロマキー合成・ピクチャーオンピクチャー (PoP)・ピクチャーインピクチャー (PiP) に対応、またウィンドウのカスタム、画面の個別表示にも対応
※同製品のクロマキー機能を使用する場合、クロマキーシートが別途必要になります

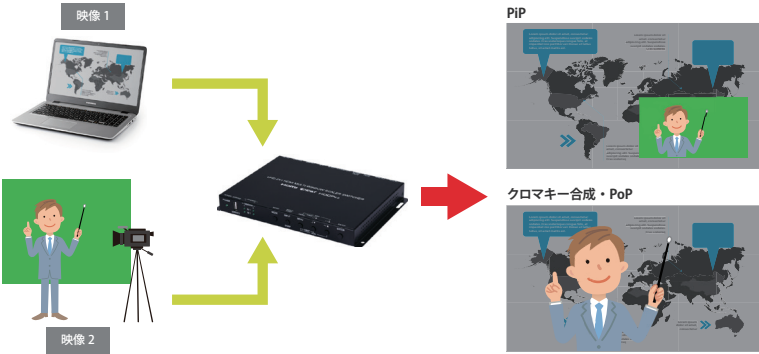

CDPS-U2HPIP の仕様

主な サポート解像度	リフレッシュレート	入力			出力		
		HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDBT
720×400p	70/85 Hz	●	-	-	-	-	-
640×480p	60/72/75/85 Hz	●	59	59	-	-	-
720×480i	60 Hz	-	-	-	-	-	-
720×480p	60 Hz	●	●	●	-	-	-
720×576i	50 Hz	-	-	-	-	-	-
720×576p	50 Hz	●	●	●	-	-	-
800×600p	56/60/72/75/85 Hz	●	60	60	-	-	-
848×480p	60 Hz	●	-	-	-	-	-
1024×768p	60/70/75/85 Hz	●	60	60	-	-	-
1152×864p	75 Hz	●	-	-	-	-	-
1280×720p	50/60 Hz	●	●	●	-	-	-
1280×768p	60/75/85 Hz	●	-	-	-	-	-
1280×800p	60/75/85 Hz	●	60	60	-	-	-
1280×960p	60/85 Hz	●	-	-	-	-	-
1280×1024p	60/75/85 Hz	●	60	60	-	-	-
1360×768p	60 Hz	●	-	-	-	-	-
1366×768p	60 Hz	●	●	●	-	-	-
1400×1050p	60 Hz	●	●	●	-	-	-
1440×900p	60/75 Hz	●	60	60	-	-	-
1600×900p	60RB Hz	●	-	-	-	-	-
1600×1200p	60 Hz	●	●	●	-	-	-
1680×1050p	60 Hz	●	●	●	-	-	-
1920×1080i	50/60 Hz	-	-	-	-	-	-
1920×1080p	24/25/30 Hz	●	●	●	-	-	-
1920×1080p	50/60 Hz	●	●	●	-	-	-
1920×1200p	60RB Hz	60/60RB	60/60RB	60/60RB	-	-	-
2560×1440p	60RB Hz	●	-	-	-	-	-
2560×1600p	60RB Hz	●	●	●	-	-	-
2048×1080p	24/25/30 Hz	●	●	●	-	-	-
2048×1080p	50/60 Hz	●	-	-	-	-	-
3840×2160p	24/25/30 Hz	●	●	●	-	-	-
3840×2160p	50/60 (4:2:0) Hz	●	-	-	-	-	-
3840×2160p	24, HDR10 Hz	-	-	-	-	-	-
3840×2160p	50/60 (4:2:0), HDR10 Hz	-	-	-	-	-	-
3840×2160p	50/60 Hz	-	-	-	-	-	-
4096×2160p	24/25/30 Hz	●	24	24	-	-	-
4096×2160p	50/60 (4:2:0) Hz	●	-	-	-	-	-
4096×2160p	24, HDR10 Hz	-	-	-	-	-	-
4096×2160p	50/60 (4:2:0), HDR10 Hz	-	-	-	-	-	-
4096×2160p	50/60 Hz	-	-	-	-	-	-


型番	入力端子	出力端子	付加機能	JAN コード
CDPS-U2HPIP	HDMI (Type-A)メス ×2	HDMI (Type-A)メス ×1 Cat5e/6/7 (RJ-45) C ×1	クロマキー合成 ピクチャーオンピクチャー (PoP) ピクチャーインピクチャー (PiP)	4580468501791

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

モニタ変換器 (HDMIスケーラー)

4K@60 UHD対応
アップ/ダウン スケーラー

CPLUS-V2PE



18Gbps

特長
4K映像をフルHD映像へダウンスケール
(フルHD映像を 4K映像にアップスケールも可能)
4K@60Hz 映像とフルHD(1080p@60Hz) 映像に2分配、同時出力可能
HDCP2.2 を 1.4 にダウンコンバート
4K@60Hz対応 信号発生機能搭載
(パターンジェネレーター)

主なサポート解像度	リフレッシュレート	入力 / 出力 (パススルー)	スケーリング出力
800×600	56/60/72/75/85 Hz	●	-
1024×768	60/70/75/85 Hz	●	-
1280×768	60/75 Hz	●	-
1280×1024	60/75 Hz	●	-
1400×1050	60/75 Hz	●	-
1600×1200	60 Hz	●	-
1920×1200	60 Hz	●	-
640×480p	60 Hz	●	-
720×480p	60 Hz	●	-
720×576p	50 Hz	●	-
1280×720p	50/60 Hz	●	-
1920×1080i	50/60 Hz	●	-
1920×1080p	24/25/30/50/60 Hz	●	●
3840×2160p	24/25/30/50/60 Hz	●	●
4096×2160p	24/25/30/50/60 Hz	●	●


型番	入力端子	出力端子	付加機能	JAN コード
CPLUS-V2PE	HDMI 19ピン TypeA×1	HDMI 19ピン TypeA×2 RCA(L/R)×1	HDCP ダウンコンバート機能 信号発生機能 (パターンジェネレーター) オーディオ分配機能	4580468501401



- モニタ延長器 (AOverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補整器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシンビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクロスコブ
- 書画カメラ

4K@60 UHD対応 アップ/ダウン スケーラー

CSC-6013



18Gbps



特長
480p ~ 4K@60Hzまでの出力をアップスケール&ダウンスケール
EDID 管理機能搭載
HDCP2.2 を 1.4 にダウンコンバート

サポート解像度	リフレッシュレート	入力	出力
640×480	60 / 72 / 75 / 85Hz	●	-
720×480p	60Hz	●	●
720×576p	50Hz	●	●
800×600	56 / 60 / 72 / 75 / 85Hz	●	●(60Hzのみ)
1024×768	60 / 75 / 85Hz	●	●(60Hzのみ)
1280×720p	50 / 60Hz	●	●
1280×768	60 / 70 / 75 / 85Hz	●	●(60Hzのみ)
1280×800	60Hz	●	●
1280×1024	60Hz	●	●
1360×768	60Hz	●	●
1600×1200	60Hz	●	-
1920×1080i	50 / 60Hz	●	●
1920×1080p	24 / 25 / 30 / 50 / 60Hz	●	●(50,60Hzのみ)
1920×1200	60Hz(RB)	●	●
3840×2160p	24 / 25 / 30 / 50 / 60Hz	●	●
4096×2160p	24 / 25 / 30 / 50 / 60Hz	●	-

型番	入力端子	出力端子	付加機能	JAN コード
CSC-6013	HDMI 19ピン TypeA×1	HDMI 19ピン TypeA×1 3.5mmステレオミニ×1	HDCP ダウンコンバート機能 EDID 管理機能	4580468501357

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

最新の情報は WEB サイトで!!

<https://www.kirikaeki.net>

モニタ変換器 (HDMIスケーラー)

- モニタ延長器 (AOverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補正器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシンビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクロスコブ
- 書画カメラ

HDMI 4K ダウンスケーラー (分配機能付) CPRO-12ES (1 入力2 出力)

IN   

OUT  

特長 4K ソースからの信号を 1080p にダウンスケール
4K と 1080p に分配出力が可能



主な解像度	リフレッシュレート	入力	出力
640×480	60Hz	●	●
720×480	60Hz	●	-
720×576p	50Hz	●	●
800×600	60Hz	●	●
1024×768	60Hz	●	●
1280×720	60Hz	●	-
1280×1024	60Hz	●	●
1440×1050	60Hz	●	●
1600×1200	60Hz	●	●
1920×1080i	60Hz	●	●
1920×1080p	24/60Hz	●	●
3840×2160	24/25/30Hz	●	●

型番	入力端子	出力端子	付加機能	JANコード
CPRO-12ES	HDMI 19ピン TypeA×1	HDMI 19ピン TypeA×2 ^{※1}	アスペクト比選択 ^{※2}	4580468498831

※1 出力は "BYPASS モード" と "SCALED モード" の2出力から選択可能。SCALED モードのみスケール機能に対応
※2 全画面 (Full)、オーバーキャン、アンダースキャン、レターボックス、パンスキャンの5種類のアスペクト比から選択

4K60 対応 HDMI+ 音声 → HDMI+ 音声 スケーラー CP-259UHD

IN    

OUT   

18Gbps



HDMI → HDMI スケーラー CP-302MN

IN   

OUT  



※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

モニタ変換器 (HDMI)



モニタ変換器 (HDMI スケーラー) 仕様比較表

型番		CP-259UHD		CP-302MN		CSC-5500	
入力端子	映像	HDMI 19ピンTypeA×1		HDMI 19ピン TypeA×1		HDMI 19ピン TypeA×3 ミニD-sub15ピン×3 RCA(コンポーネント)×1 コンボジット×1	
	音声	3.5mmステレオミニ×1 光デジタル音声×1		-		3.5mmステレオミニ×3 HDMI・VGA連動 RCA (L/R)×1 コンボジット・コンポーネント連動	
出力端子	映像	HDMI 19ピンTypeA×1		HDMI 19ピン TypeA×1		HDMI 19ピン TypeA ×1 ミニD-sub15ピン×1	
	音声	3.5mmステレオミニ×1 光デジタル音声×1		-		3.5mmステレオミニ×1 同軸デジタル音声(Coaxial)×1	
入力信号		HDMI		HDMI		HDMI, VGA, CV/SV コンポーネント	
出力信号		HDMI				HDMI	
アスペクト比選択		● ※2		● ※1		● ※2	
主なサポート 入力解像度		入力	出力	入力	出力	入力	出力
	1024 × 768 @60Hz	●	●	●	●	●	●
	1280 × 720 @60Hz	●	●	cvt	-	-	-
	1280 × 768 @60Hz	●	●	●	-	-	●
	1280 × 800 @60Hz	●	●	●	●	●	-
	1280 × 1024 @60Hz	●	●	●	●	●	●
	1366 × 768 @60Hz	-	-	●	●	-	-
	1600 × 1050 @60Hz	●	●	-	-	●	-
	1600 × 1200 @60Hz	●	●	●	●	●	●
	1920 × 1200 @60Hz	●	●	RB	●	●	●
	1280 × 720p@50/60	●	●	●	●	● ※3	● ※3
	1920 × 1080i@50/60	●	-	●	●	● ※3	● ※3
	1920 × 1080p@24/25/30/50/60	●	●	●	●	● ※3	● ※3
	3840 × 2160 p@24/25/30/50/60	●	●	-	-	-	-
	4096 × 2160p@24/25/30/50/60	●	●	-	-	-	-
JAN コード		4580468502880		4580468502262		4580468493461	

※1 全画面 (Full)、16:9 TV 表示、4:3 TV 表示、16:10 TV 表示、keep ratio モードの 5 種類のアスペクト比から選択
※2 全画面 (Full)、オーバースキャン、アンダースキャン、レターボックス、パンスキャンの 5 種類のアスペクト比から選択
※3 HDMI 入力時のみ

SDI → HDMI 変換器

12G-SDI to HDMI 変換器
CPLUS-SDI2H

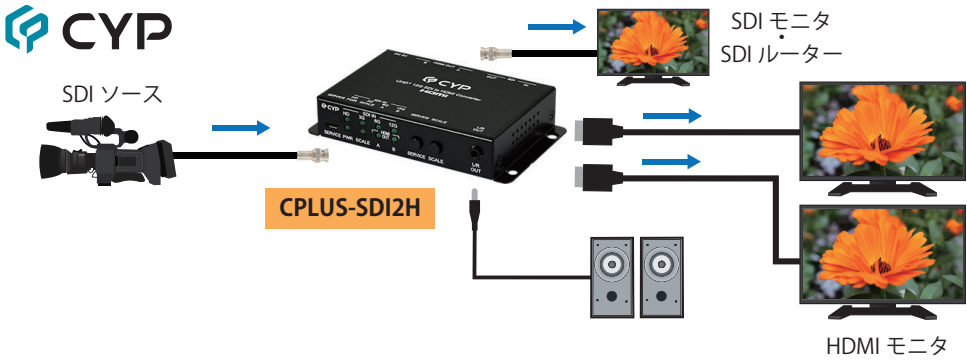

CPLUS-SDI2H の仕様

型番	入力端子	出力端子	主な解像度	JAN コード
CPLUS-SDI2H	BNC メス × 1	HDMI19 ピン TypeA メス × 2 BNC メス × 1 3.5mm ステレオジャック × 1	4096 × 2160p@60 (YUV 4:2:2)	4580468502613

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

モニタ延長器 (AVoverIP)
モニタ延長器 (HDBaseT)
モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
モニタ分配器 (HDMI・DVI)
モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
モニタ変換器 (HDMI)
モニタ変換器 (DVI)
モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
モニタ変換器 (コンボジット)
オーディオ関連機器
画面分割器
モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
KVMスイッチ (CPU切替器)
EDID/HDCP関連機器
モニタ補整器/増幅器
アナライザ/信号発生器
映像配信デバイス
配管用分離型ケーブル
RJ45ケーブル 同軸ケーブル
HDMIケーブル
DVIケーブル
VGAケーブル
オーディオケーブル
各種変換アダプタ
各種変換ケーブル
マシンビジョンケーブル
USBケーブル
USB延長ケーブル
USB延長器
マイクロスコブ
書画カメラ

モニタ変換器 (HDMI)


- モニタ延長器 (AOverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補正器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシンビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクロスコブ
- 書画カメラ

HDMI or DisplayPort or VGA → HDMI 変換

HDMI/VGA/DP → HDMI 4K UltraHD 変換器 (スケーラー機能付)

CSC-6010D CYP

特長 スケーラー機能により UltraHD 出力可能
HDCP2.2 準拠

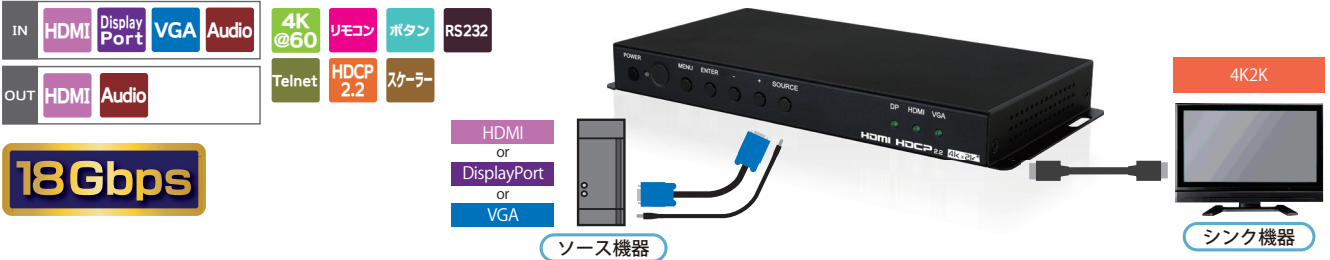

主なサポート入力解像度

解像度	VGA	HDMI / DP
1024×768 @60Hz	●	●
1280×768 @60Hz	●	●
1280×800 @60Hz	●	●
1280×1024 @60Hz	●	●
1366×768 @60Hz	●	●
1440×900 @60Hz	●	●
1600×1050 @60Hz	●	●
1600×1200 @60Hz	●	●
1920×1200 @60Hz	●	●
3840×2160 @24/25/30Hz	-	●
3840×2160 @50/60Hz (4:2:0)	-	●
480i @60Hz	-	●
480p @60Hz	●	●
720p @60Hz	●	-
1080i @60Hz	-	●
1080p @24/25/30/60Hz	●	●

主なサポート出力解像度

解像度	VGA	HDMI / DP
800×600 @60Hz	-	●
1024×768 @60Hz	-	●
1280×800 @60Hz	-	●
1280×720p @60Hz	-	●
1280×1024 @60Hz	-	●
1366×768 @60Hz	-	●
1400×1050 @60Hz	-	●
1600×900p @60Hz	-	●
1600×1200 @60Hz	-	●
1680×1050 @60Hz	-	●
1920×1200 @60RB	-	●
1920×1080i @60Hz	-	●
1920×1080p @60Hz	-	●
2048×1080p @24Hz	-	●
3840×2160p @60Hz	-	●

CSC-6010D の仕様


型番	入力端子	出力端子	変換		最大延長距離				ドットバイドット出力	スケーリング出力	アスペクト比	JAN コード
			入力信号	出力信号	1080p, 8bit	3840x2160p @60 (YUV 4:4:4)	入力	出力				
CSC-6010D	HDMI 19ピン TypeA ×1 ミニD-sub15ピン ×1 DisplayPort ×1 3.5mmステレオミニ ×1	HDMI 19ピン TypeA ×1 3.5mm ステレオミニ ×1	HDMI VGA DP	HDMI	15m	15m	5m	5m	●	●	●	4580468499067

HDMI or VGA → HDMI 変換

4K60対応 2入力1出力
HDMI/VGA → HDMI変換器

CSC-107 CYP

特長 音声・HDMI・VGA 入力端子搭載、選択した信号を HDMI 出力
VGA・HDMI の信号を切替出力
スケーラー機能付き最大解像度 4K@60 (4:4:4) 8bit

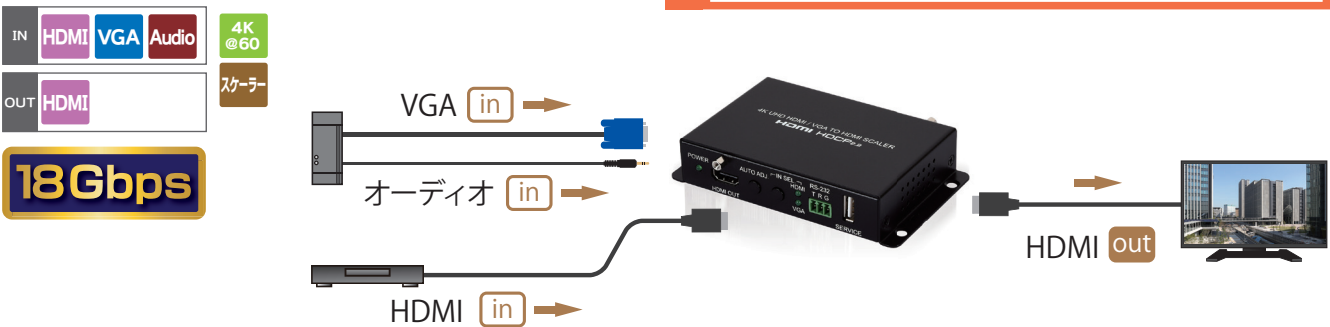

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

モニタ変換器 (HDMI)


HDMI or USB-C or VGA → HDMI 変換

HDMI/USB-C/VGA → HDMI/HDBaseT 変換器

CSC-109TX



18Gbps

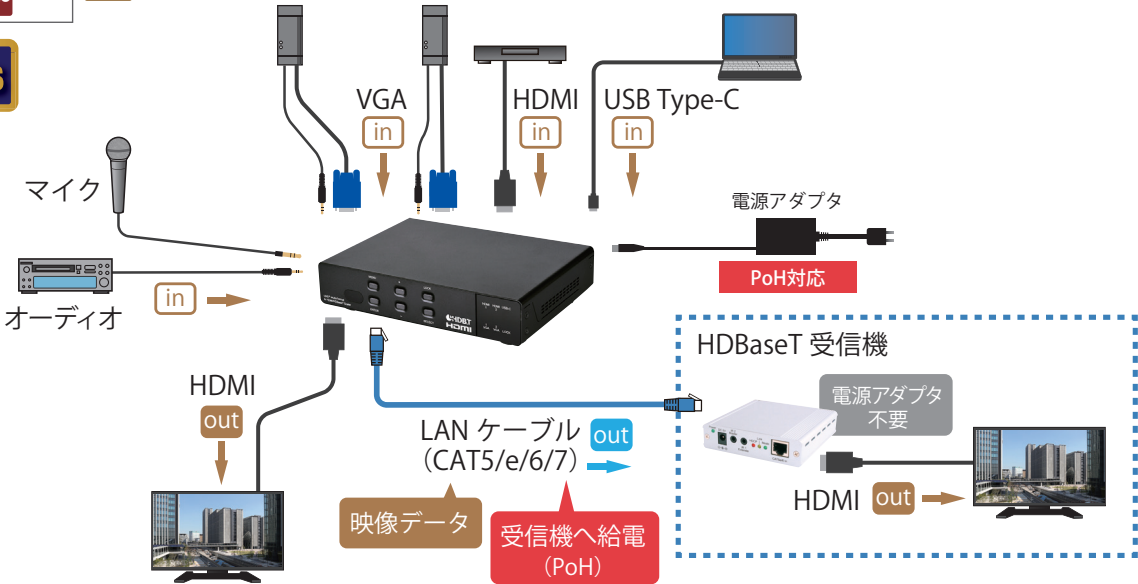

特長
5つの映像入力 (2 × HDMI、1 × USB-C、2 × VGA) マルチフォーマット対応映像コンバーター
HDMI と HDBaseT 対応受信機へのミラー出力対応
HDBaseT 出力ポートより Cat.6A/7 ケーブル利用で 4K 信号を最大 100m まで延長可能

モニタ変換器 (HDMI スケーラー) 仕様比較表

型番	入力端子	出力端子	変換		JAN コード
			入力信号	出力信号	
CSC-109TX	HDMI19ピン TypeA ×2 ミニD-sub15ピン ×2 USB Type-C ×1 3.5mm ステレオミニ ×3 6.5mm マイク ×1	HDMI19ピン TypeA ×1 HDBaseT ×1 3.5mm ステレオミニ ×1	HDMI VGA USB-Type-C	HDMI HDBaseT	4580468502583
CSC-107	HDMI19ピン TypeA ×1 ミニD-sub15ピン ×1 3.5mm ステレオミニ ×1	HDMI 19ピン TypeA ×1	HDMI VGA	HDMI	4580468502606

主なサポート解像度	CSC-109TX					CS-107		
	入力		出力			入力		出力
	HDMI	USB-C	VGA	HDMI	HDBaseT	HDMI	VGA	HDMI
800 × 600p@56/60/72/75/85	●	●	●	60	60	●	●	●
1280 × 768p@60/75/85	●	●	●	60	60	●	●	●
1280 × 1024p@60/75/85	●	●	●	60	60	●	●	●
1366 × 768p@60	●	●	●	-	-	●	●	●
1600 × 1200p@60	●	●	●	●	●	●	●	●
1920 × 1080p@24/25/30	●	●	●	●	●	●	●	●
1920 × 1080p@50/60	●	●	●	●	●	●	●	●
1920 × 1200p@60RB	●	●	●	●	●	●	●	●
2560 × 1440p@60RB	●	●	-	●	●	●	-	●
2560 × 1600p@60RB	●	●	-	-	-	●	-	●
2048 × 1080p@24/25/30	●	●	-	-	-	●	-	●
2048 × 1080p@50/60	●	●	-	-	-	●	-	●
3840 × 2160p@24/25/30	●	●	-	●	●	●	-	●
3840 × 2160p@50/60 (4:2:0)	●	-	-	●	●	●	-	-
3840 × 2160p@24, HDR10	-	-	-	-	-	●	-	-
3840 × 2160p@50/60 (4:2:0), HDR10	-	-	-	-	-	●	-	-
3840 × 2160p@50/60	●	●	-	●	-	●	-	●
4096 × 2160p@24/25/30	●	●	-	●	●	●	-	●
4096 × 2160p@50/60 (4:2:0)	●	-	-	●	●	●	-	-
4096 × 2160p@24, HDR10	-	-	-	-	-	●	-	-
4096 × 2160p@50/60 (4:2:0), HDR10	-	-	-	-	-	●	-	-
4096 × 2160p@50/60	●	●	-	●	-	●	-	●

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

- モニタ延長器 (AVoverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補整器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクロスコープ
- 書画カメラ

モニタ変換器 (DVI)

VGA or DVI or コンポーネント → DVI

VGA → DVI 変換器

CP-1261D  CYP

IN  

1920 × 1200 

OUT 

特長

DIPスイッチより入力信号(YPbPr/RGB) と出力信号(Bypass/RGB) の切替が可能
最大 1920×1200 までの入力解像度をサポート

※ DVI-A (アナログ) 信号の出力には対応しておりません



VGA / DVI / コンポーネント → DVI 変換器 (スケーラー機能付)

CP-2551D  CYP

IN    

1920 × 1200  

OUT 



特長

DVI またはアナログRGB の出力フォーマットに対応
スケーラー機能により出力解像度の選択が可能
5種類のアスペクト比から選択可能
HDCP 準拠
※ VGA出力ポートからの HDCPコンテンツのみ表示不可

モニタ変換器 (DVI) 仕様比較表

型番		CP-1261D	CP-2551D
入力端子	映像	ミニ D-sub15 ピン × 1	DVI29 ピン (DVI-D のみ) × 1 ミニ D-sub15 ピン × 1 BNC × 1 Sビデオ × 1
	音声	-	3.5 mmステレオミニ × 1 RCA(L/R) × 1
出力端子	映像	DVI29 ピン (DVI-D のみ) × 1	DVI29 ピン (DVI-D のみ) × 1
	音声	-	3.5 mmステレオミニ × 1
入力信号		VGA or YPbPr	DVI or VGA or CV or Y/C
出力信号		DVI	DVI
ドットバイドット出力		-	●
スケーリング出力		-	●
アスペクト比選択 ※1		-	●
通電方式 ※2		自動	手動
主なサポート 入力解像度	1024 × 768	●	●
	1280 × 768	●	●
	1280 × 1024	-	●
	1600 × 1200	●	●
	1920 × 1200	●	●
	720p	●	● (DVI のみ対応)
	1080i	-	● (DVI のみ対応)
	1080p	●	● (DVI のみ対応)
主なサポート 出力解像度	1024 × 768	●	●
	1280 × 1024	-	●
	1400 × 1050	-	●
	1680 × 1050	●	●
	1600 × 1200	●	●
	1920 × 1200	●	●
	720p	●	● (DVI のみ対応)
	1080i	-	● (DVI のみ対応)
JAN コード		4580468498510	4580468498046

※ 1 全画面 (Full)、オーバースキャン、アンダースキャン、レターボックス、パンスキャンの 5 種類のアスペクト比から選択

※ 2 自動: 電源供給開始後、自動的に本体が稼働する仕様
手動: 電源供給時、本体の電源ボタンを押すと本体が稼働する仕様

※ 上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)

HDMI → VGA or コンポーネント変換

HDMI → VGA/ コンポーネント変換器

CP-1262HST 



- 特長**
- アナログRGB または YPbPr の出力フォーマットに対応
 - ワイド解像度 720p、1080p にも対応
 - HDMI 音声信号を抽出し、3.5mmステレオミニから音声出力も可能
 - プリセットEDID 搭載



モニタ変換器 (VGA) 仕様比較表

型番		CP-1262HST	CP-1262DI
入力端子		HDMI 19 ピン TypeA × 1	DVI29 ピン (DVI-I のみ) × 1
出力端子		ミニD-sub15ピン×1 3.5mmステレオミニ×1	ミニD-sub15ピン×1
入力信号		HDMI	DVI
出力信号 ※1		VGA	VGA or YPbPr
ドットバイドット出力		●	●
スケーリング出力		-	-
アスペクト比選択 ※2		-	-
通電方式 ※3		自動	自動
主なサポート 入力解像度	1024 × 768	●	●
	1280 × 768	●	●
	1280 × 1024	●	●
	1366 × 768	●	●
	1600 × 1200	●	●
	1920 × 1200	●	●
	720p	●	●
	1080i	●	-
	1080p	●	●
主なサポート 出力解像度	1024 × 768	●	● ※4
	1280 × 768	●	● ※4
	1280 × 1024	●	● ※4
	1366 × 768	●	● ※4
	1600 × 1200	●	● ※4
	1920 × 1200	●	● ※4
	720p	●	●
	1080i	●	-
	1080p	●	●
JAN コード		4580468498121	4580468501982

※1 HDCP 非対応 (HDCP ソースは表示できません)

※2 全画面 (Full)、オーバースキャン、アンダースキャン、レターボックス、パンスキャンの 5 種類のアスペクト比から選択

※3 自動: 電源供給開始後、自動的に本体が稼働する仕様
手動: 電源供給時、本体の電源ボタンを押すと本体が稼働する仕様

※4 上記解像度につきましては、VGA 出力のみの対応になります。YPbPr 出力の対応していません

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

- モニタ延長器 (AOverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補整器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクروسコープ
- 書画カメラ

モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)

- モニタ延長器 (A/OverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) はか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンポジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補正器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシンビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクロスコブ
- 書画カメラ

コンポジット or Sビデオ → VGA or コンポーネント変換

コンポジット/Sビデオ → VGA/コンポーネント変換器

CM-398M



1920
×
1080

※ コンポーネント出力時



特長

アナログRGB または YPbPr の出力フォーマットに対応
最大PC解像度 1600×1200、HD解像度 1080p までサポート
OSDによるステータス確認

CM-398M の仕様

型番	入力端子	出力端子	変換		サポート解像度		ドットバイドット 出力	スケーリング 出力	JAN コード
			入力信号	出力信号	出力信号				
CM-398M	RCA(コンポジット) × 1 S ビデオ × 1	ミニ D-sub15 ピン× 1	コンポジット S ビデオ	VGA コンポーネント	480p 720p 1080p	1024 × 768 1280 × 1024 1600 × 1200	●	-	4580468493195

VGA ⇄ コンポーネント 双方向変換

VVGA ⇄ コンポーネント 双方向変換器


CP-291N



1920
×
1200



スケーラ

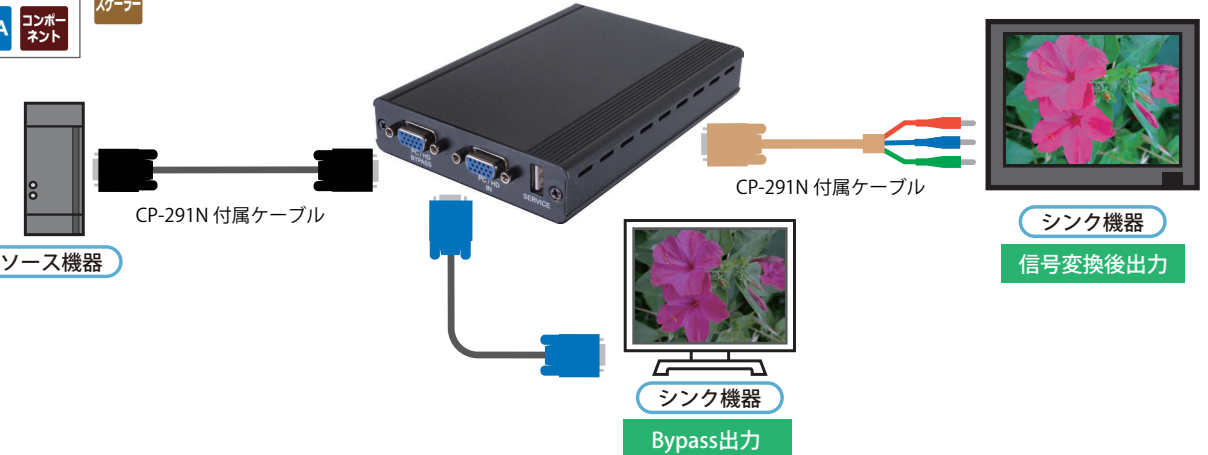

特長

VGA → YPbPr または YPbPr → VGA 変換が可能
スケーラー機能により出力解像度の選択が可能
5種類のアスペクト比から選択可能
(全画面、オーバースキャン、アンダースキャン、レターボックス、パンスキャン)

CP-291N の仕様

型番	入力端子	出力端子	変換 ※		最大解像度		ドットバイドット出力	スケーリング出力	JAN コード
			入力信号	出力信号	入力信号	出力信号			
CP-291N	ミニ D-sub15 ピン × 1	ミニ D-sub15 ピン × 1 ミニ D-sub15 ピン × 1 (BYPASS)	VGA	YPbPr	1920 × 1200	1920 × 1200	●	●	4580468498480
			YPbPr	VGA					

※ VGA → VGA、YPbPr → YPbPr の同一信号のスケーリングはサポート外です

※ 上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

最新の情報は WEB サイトで!!

<https://www.kirikaeki.net>

モニタ変換器 (コンポジット)

Appleデバイス(AppleTV)対応
HDMI → コンポジット/Sビデオ変換器

CM-388N



HDMI
(DVDレコーダ、PC etc...)

CM-388N

アナログテレビ
etc



特
長

HDMI / コンポジット / Sビデオ出力端子から同時出力可能
Apple デバイス接続にも対応
2種類のアスペクト比から選択可能
(オーバースキャン、アンダースキャン)

DVI → コンポジット 変換器

CV-401D



特
長

DVD 出力信号をアナログのコンポジット映像に変換
HDMI 変換ケーブルにより HDMI 機器も接続可能
5種類のアスペクト比から選択可能
(全画面、レターボックス、パンスキャン、4:3 画面、16:9 画面)

モニタ変換器 (コンポジット) 仕様比較表

型番		CM-388M	CM-388N	CV-401D
入力	映像	HDMI 19ピン TypeA×1	HDMI 19ピン TypeA×1	DVI29ピン(DVI-Dのみ)×1
	音声	同軸デジタル音声×1	同軸デジタル音声×1	-
出力	映像	HDMI 19ピン TypeA×1 RCA(コンポジット)×1 Sビデオ×1	HDMI 19ピン TypeA×1 RCA(コンポジット)×1 Sビデオ×1	RCA(コンポジット)×1
	音声	同軸デジタル音声×1 RCA(L/R)×1	同軸デジタル音声×1 RCA(L/R)×1	-
変換	入力信号	HDMI	HDMI	DVI
	出力信号	HDMI コンポジット ※ Y/C	HDMI コンポジット ※ Y/C	コンポジット ※
主なサポート 入力解像度	640×480	●	●	●
	800×600	●	●	●
	1024×768	●	●	●
	1280×768	●	●	●
	1366×768	●	●	●
	1600×1200	●	●	●
	1920×1200	●	●	●
	480p	●	●	●
	1080i	●	●	●
	1080p	●	●	●
主なサポート 出力解像度	480i	●	●	●
	576i	●	●	●
	1920×1200	-	-	-
スペクト比	ノーマル	●	●	●
	アンダースキャン	-	-	●
	オーバースキャン	-	●	●
	パンスキャン	-	-	●
JANコード		4580468493188	4580468497636	4580468498572

※ HDCP 非対応 (HDCP ソースは表示できません)

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

- モニタ延長器 (AOverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンポジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補整器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクロスコブ
- 書画カメラ

- モニタ延長器 (A/OverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器

オーディオ変換器

パソコン等のUSBから変換・ハイレゾ音源対応

192KHz USB → 光デジタル
オーディオ変換器

CDB-6 CYP



384Hz USB → 同軸デジタル
オーディオ変換器

CDB-6HR CYP



384Hz USB → アナログ
オーディオ変換器

CDB-6HP CYP



- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補整器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス

テレビのARC出力から
HDMIオーディオ信号を抽出し出力

デジタル (ARC) → アナログ
オーディオ変換器

DCT-25 CYP



同軸デジタル ⇄ アナログ
オーディオ変換器

DCT-3AN CYP



同軸デジタル ⇄ 光デジタル
オーディオ変換器

DCT-2 CYP



- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル

オーディオ変換器比較表

型番	変換信号	変換		JANコード
		入力端子	出力端子	
CDB-6	USB → 光デジタル	USB Type B × 1	光デジタル音声 (角型 :Tos-Link) × 1	4580468501456
CDB-6HR	USB → 同軸デジタル	USB Type B × 1	同軸デジタル (Coaxial) × 1	4580468501463
CDB-6HP	USB → アナログ	USB Type B × 1	3.5mmステレオミニ × 1	4580468501487
DCT-2	同軸デジタル ⇄ 光デジタル	光デジタル音声 (角型 :Tos-Link) × 1 同軸デジタル (Coaxial) × 1	光デジタル音声 (角型 :Tos-Link) × 1 同軸デジタル (Coaxial) × 1	4580468498503
DCT-25	デジタル (ARC) → アナログ	HDMI 19ピン TypeA × 1	RCA (L/R) × 1	4580468498626
DCT-3AN	光デジタル・同軸デジタル → アナログ	光デジタル音声端子 (角型 :Tos-Link) メス × 1 同軸デジタル音声端子 (Coaxial) メス × 1	RCA (L/R) ジャック × 1	4580468501999

- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクロスコブ
- 書画カメラ

オーディオ補整器

映像と音声出力との間で生じるリップシンクの問題を回避

アナログオーディオ (L/R) リップシンク補整器

DCT-18N RCA



DCT-18N の仕様

型番	入力数	出力数	音声端子	JANコード
DCT-18N	1	1	アナログ RCA(L/R) × 1	4580468498633

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

オーディオ関連機器

オーディオエンベッド

HDMI 映像信号に音声信号を重畳


HDMI オーディオインサーター (4K 対応)
CPR0-11SI



特長
HDMIオーディオ切替器 (HDMI / 光デジタル / 音声)
4K2K @30Hz 対応
HDCP 1.2 準拠



HDMI オーディオインサーター (フル HD 対応)
CLUX-11CA



オーディオデコーダー (HDMI to HDMI) 仕様比較表

型番		CPR0-11SI	CLUX-11CA
4K2K 対応		●	—
入力端子	映像 + 音声	HDMI 19ピン Type-A×1	HDMI 19ピン Type-A×1
	音声	光デジタル×1 3.5mmステレオミニ×1	光デジタル×1 RCA(L/R)×1
出力端子		HDMI 19ピン TypeA ×1	HDMI 19ピン TypeA ×1
HDMI 対応 オーディオフォーマット		LPCM2/5.1/7.1CH Dolby Digital 2～5.1CH DolbyDigital PLUS Dolby TrueHD DTS-HD MasterAudio	LPCM2/5.1/7.1CH Dolby5.1 DTS5.1 Dolby Dgital+ DolbyTrueHD DTS-HD Master Audio
光デジタル オーディオフォーマット		LPCM2CH Dolby Digital 2～5.1CH DTS 2～5.1CH	LPCM2CH Dolby5.1CH DTS5.1CH
L/R オーディオフォーマット		アナログステレオ2CH	-
JAN コード		4580468498688	4580468492969

オーディオ分配器

デジタルオーディオ (角型 : Tos-Link) を分配

デジタルオーディオ分配器
DT-12 (1 入力 2 出力)



DT-12 の仕様

型番	入力数	出力数	音声端子	切替方法		JAN コード
				ボタン	リモコン	
DT-12	1	2	光デジタル音声 (角型:Tos-Link)	-	-	4580468494192

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

- モニタ延長器 (AOverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器 / マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器 / マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器 / マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補整器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシンビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクロスコブ
- 書画カメラ

- モニタ延長器 (AOverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンポジット)

オーディオ関連機器

- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補正器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシンビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクilloscope
- 書画カメラ

オーディオデエンベッド

HDMI 信号に重畳された音声信号を分離

HDMI オーディオエクストラクター (フル HD 対応)

CLUX-11CD



1920x1200 HDCP



CLUX-11CD の仕様

型番		CLUX-11CD
4K2K 対応		—
入力端子		HDMI 19ピン TypeA ×1
出力端子	映像	HDMI 19ピン TypeA ×1
	音声	光デジタル ×1 RCA(L/R) ×1
HDMI 対応 オーディオフォーマット		LPCM2/5.1/7.1CH Dolby5.1 DTS5.1 Dolby Digital+ Dolby TrueHD DTS-HD Master Audio
光デジタル オーディオフォーマット		LPCM2CH Dolby5.1CH DTS5.1CH
L/R オーディオフォーマット		アナログステレオ2CH
JAN コード		4580468492976

オーディオ増幅器

デジタル / アナログステレオ オーディオアンプ

DCT-42



Tos-link 3.5mm RS232



特長

デジタル入力およびアナログ入面对応のクラス D・オーディオアンプ
コンパクトながらも高性能で効率的
アナログ⇄デジタルの入力信号を切替選択可能
ミュート付きボリュームコントロール
前面ボタンと RS-232 による簡単制御

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

画面分割器

最大 4 系統の HDMI 信号を分割画面表示

HDMI 画面分割器



CDPS-41SQN (4 入力 1 出力)

CDPS-44SM (4 入力 4 出力)

HDMI

リモコン

ボタン

RS232

Telnet

1920 × 1080

HDCP

特長

最大 4 系統の HDMI 信号を分割画面表示

2/3/4 分割表示可能

フルスクリーン表示にも対応

1ピクセル単位で H、V の表示位置調整可能

音声入力にも対応（映像信号とは非連動）

シームレス切替機能搭載

モニタ延長器
(AOverIP)

モニタ延長器
(HDBaseT)

モニタ延長器
(LANケーブル延長)ほか

モニタ分配器
(HDMI・DVI)

モニタ変換器
(HDMIスケラール)

モニタ変換器
(HDMI)

モニタ変換器
(DVI)

モニタ変換器
(VGA・コンポーネント)

モニタ変換器
(コンボジット)

オーディオ関連機器

画面分割器

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(マルチフォーマット)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(HDMI)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(DVI・VGA)

KVMスイッチ
(CPU切替器)

EDID/HDCP関連機器

モニタ補整器/増幅器

アナライザ/信号発生器

映像配信デバイス

配管用分離型
ケーブル

RJ45ケーブル
同軸ケーブル

HDMIケーブル

DVIケーブル

VGAケーブル

オーディオケーブル

各種変換アダプタ

各種変換ケーブル

マシンビジョンケーブル

USBケーブル

USB延長ケーブル


USB延長器

マイクロスコブ


書画カメラ

4 分割表示例


2 × 2




左:1+右:3




上:1+下:3




1 × 4



マトリクススイッチ機能 (CDPS-44SM のみ)

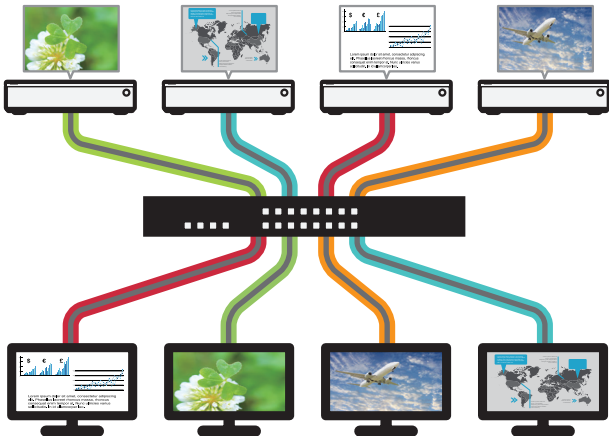

ビデオウォール機能 (CDPS-44SM のみ)

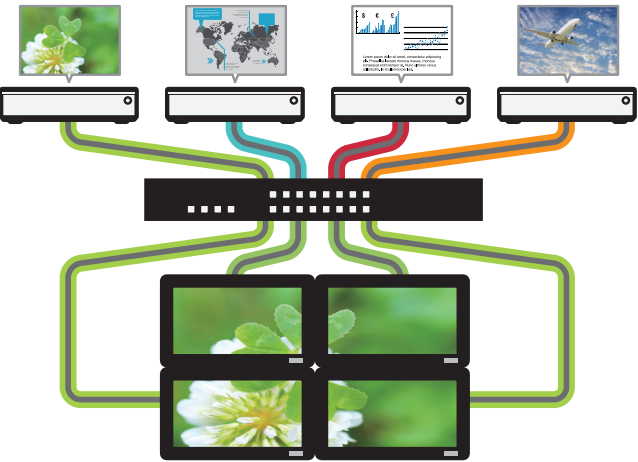

※ 音声は HDMI 出力ポート A からのみ出力

画面分割器比較表

型番	入力数		出力数	最大解像度		マトリクススイッチ 機能	ビデオウォール 機能	シームレス切替	JAN コード
	HDMI	SDI		HDTV	PC				
CDPS-44SM	4	-	4	1080p	1920 × 1080	●	●	●	4580468492815
CDPS-41SQN	4	-	1	1080p	1920 × 1080	-	-	●	4580468499265

※ 上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

最新の情報は WEB サイトで!!

<https://www.kirikaeki.net>

モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)

- モニタ延長器 (AOverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンポジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補正器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシンビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイク罗斯コープ
- 書画カメラ

HDMI・CV・コンポーネント・VGA のマルチフォーマット入力信号を切替え
HDMI/VGA or コンポーネントに出力可能

マルチフォーマット切替器



CSC-5500

HDMI

VGA

コンポジット

コンポーネント

リモコン

ボタン

RS232

Telnet

1920 × 1200

HDCP

特長

- 3系統の HDMI/VGA、1系統のコンポジット、コンポーネント入力端子を搭載
- 2系統の HDMI、1系統の VGA出力端子を搭載
- スケーラー機能搭載
- アナログ⇄デジタル 音声変換に対応



サポート入力解像度

解像度	入力信号			
	コンポジット	コンポーネント	VGA	HDMI
NTSC/PAL	●	-	-	-
480i/576i	-	●	-	●
480p/576p	-	●	-	●
720p @50/60Hz	-	●	-	●
1080i @50/60Hz	-	●	-	●
1080p @50/60Hz	-	●	-	●
640 × 480	-	-	●	●
800 × 600	-	-	●	●
1024 × 768	-	-	●	●
1280 × 800	-	-	●	●
1280 × 1024	-	-	●	●
1680 × 1050	-	-	●	●
1600 × 1200	-	-	●	●
1920 × 1080	-	-	●	●
1920 × 1200	-	-	●	●

サポート出力解像度

解像度	出力信号		
	コンポーネント	VGA	HDMI
480p/576p	●	-	●
720p @50/60Hz	●	-	●
1080i @50/60Hz	●	-	●
1080p @50/60Hz	●	-	●
640 × 480	-	●	●
800 × 600	-	●	●
1024 × 768	-	●	●
1280 × 768	-	●	●
1280 × 800	-	●	●
1280 × 1024	-	●	●
1360 × 768	-	●	●
1400 × 900	-	●	●
1400 × 1050	-	●	●
1680 × 1050	-	●	●
1600 × 1200	-	●	●
1920 × 1200	-	●	●

モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット) 比較表

型番	入力数									出力数				切替方法				JAN コード
	HDMI	DP	DVI	VGA	コンポジット	Sビデオ	コンポーネント	USB-C	HD BaseT	HDMI	DVI	VGA	HD BaseT	ボタン	リモコン	RS232	Telnet	
CSC-5500	3	-	-	3	1	-	1	-	-	2	-	1※	-	●	●	●	●	4580468493461
CSC-6010D	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	●	●	●	●	4580468499067
CSC-5500R	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	4580468501364
CP-255ID	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	●	●	●	-	4580468498046
CSC-6030HB	4	-	-	2	-	-	-	1	2	1	-	-	1	●	-	●	●	4580468502651

※ バススルー出力

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

モニタ切替器 / マトリクススイッチ (HDMI)

最大4系統の HDMI 信号 (4K@30Hz まで対応) を 1台のモニタへ切替・表示

Apple デバイス (AppleTV) 対応
HDMI 4K 切替器



CPRO-U4H1HFS (4入力1出力)

- 4K@30
- HDMI
- リモコン
- ボタン
- RS232
- HDCP
- IR

特長

最大出力解像度 4K@30Hz
Apple デバイスとレコーダー等を各ポートに接続・切替可能
※ 但し PC はグラフィックボードによって切替不可
システムに合わせた EDID 制御モード搭載



最大4系統の HDMI 信号 (4K@60Hz まで対応) を 2台のモニタへ切替・表示

HDCP2.2 対応
HDMI 4K マトリクススイッチ



CDPW-V4H2HP (4入力2出力)

- 4K@60
- HDMI
- リモコン
- ボタン
- HDCP 2.2
- IR
- 18Gbps

特長

最大出力解像度 4K @60Hz
軽量でウォールマント対応
システムに合わせた EDID 制御モード搭載



主なサポート解像度

型番	CPRO-U4H1HFS		CDPW-V4H2HP		CPLUS-V4H1H	
	入力	出力	入力	出力	入力	出力
640×480 @60Hz	●	●	●	●	●	●
720×480 @60Hz	●	●	●	●	●	●
800×600 @60Hz	●	●	●	●	●	●
1024×768 @60Hz	●	●	●	●	●	●
1280×720 @60Hz	●	●	●	●	●	●
1280×768 @60Hz	●	●	●	●	●	●
1280×800 @60Hz	●	●	●	●	●	●
1360×768 @60Hz	●	●	●	●	●	●
1600×1200 @60Hz	●	●	●	●	●	●
1920×1080i @60Hz	●	●	●	●	●	●
1920×1080p @24/30/60Hz	●	●	●	●	●	●
1920×1200 @60Hz	●	●	●	●	●	●
3840×2160 @24/30Hz	●	●	●	●	●	●
3840×2160 @50/60Hz (YUV444)	-	-	●	●	●	●

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

- モニタ延長器 (AOverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補整器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクロスコブ
- 書画カメラ

モニタ切替器 / マトリクススイッチ (HDMI)

- モニタ延長器 (AOverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) はか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)

最大 8 系統の HDMI 信号を 8 台のモニタへマトリクス表示 (分配も可能)

HDCP2.2 対応
HDMI 4K マトリクススイッチ
CMPRO-UA8H8HS (8 入力 8 出力)



- 4K @60
- HDMI
- 自動
- リモコン
- ボタン
- RS232
- Telnet
- HDCP 2.2
- IR



- 特長
- 最大出力解像度 4K @60Hz
 - HDCP2.2 準拠
 - 4 種の切替方法
 - ラックマウント対応



ラックマウント対応

- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補整器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス

最大 4 系統の HDMI 信号を 2 台のモニタへマトリクス表示 (分配も可能)

HDCP2.2 対応
HDMI 4K マトリクススイッチ
CPLUS-V4H2HA (4 入力 2 出力)



- 4K @60
- HDMI
- 自動
- リモコン
- ボタン
- RS232
- HDCP
- Audio



- 特長
- 4 つの HDMI 入力と 2 つの HDMI 出力を搭載
4 つの 4K60 HDMI 入力ソースに対応し 2 つの 4K60 の HDMI 出力から 2 台のディスプレイに接続が可能、それらを自由に切り替えられます
 - 入力ソース自動切り替え機能
最後に挿した入力ソースに自動的に切り替えるの機能を搭載、またその最後の入力ソースを抜いた場合ひとつ前に挿した入力ソースに自動的に切り替わります
 - EDID の管理機能搭載
内部 EDID および外部 EDID の設定に対応 EDID 管理が簡単になります
 - RS-232, CEC を通して、基本信号の自動化を実現
CEC または RS-232 コマンドを送信することにより、接続されたディスプレイデバイスの電源をオン / オフ機能、入力ソース自動切り替え機能もサポートしています

- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル

最大 6 系統の HDMI 信号を 2 台のモニタへマトリクス表示

HDCP2.2 対応
HDMI 4K マトリクススイッチ
CDPS-UA6H2HFS (6 入力 2 出力)



- 4K @60
- HDMI
- リモコン
- ボタン
- RS232
- HDCP 2.2
- IR



モニタ切替器 (HDMI) 比較表

型番	切替信号				最大		切替信号						※1 EDID 保持機能	※2 マトリクス スイッチ 機能	シームレス 切替	ラック マウント	JAN コード
	入力		出力		入力数	出力数	ボタン	リモコン	自動	RS232	WebGUI	Telnet					
	HDMI	音声	HDMI	音声													
CPRO-U4H1HFS	●	-	●	-	4	1	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	4580468498855
CPRO-3D41GAME	●	-	●	-	4	1	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	4580468493393
CDPS-41SQN	●	-	●	-	4	1	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	4580468499265
CPLUS-V4H2HA	●	-	●	-	4	2	●	●	-	●	-	-	●	-	●	-	4580468501784
CPRO-3D42S	●	-	●	●	4	2	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	4580468493409
CLUX-42SA	●	●	●	-	4	2	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	4580468493065
CPLUS-V4H1H	●	-	●	-	4	1	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	4580468502781

※1 ●: 接続したディスプレイの EDID 情報を基に出力 (EDID 未対応ディスプレイ接続時は、プリセット EDID 情報を基に出力)
-: EDID 通信非対応 (EDID 保持器との併用を推奨)

※2 出力端子毎に任意の入力信号を選択できる機能です

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

モニタ切替器 / マトリクススイッチ (HDMI)

最大 4 系統の HDMI をマトリクス表示、音声はスピーカーへ分配・同時出力

4K60 対応 4 入力 4 出力 HDMI マトリクススイッチ

CPLUS-V4H4HPA (4 入力 4 出力)



4K @60

HDMI

Audio

リモコン

ボタン

RS232

Telnet

HDCP 2.2

IR

18Gbps



特長

4KUHD HDMI 信号を 4 × 4 で自由に切り替え表示
各 HDMI 出力と連動したアナログオーディオを分配出力
OSD 機能でユーザー編集可能なテキストを表示

HDMI ⇄ Dante 音声デエンデッド・エンデッド対応

HDCP2.2 対応

HDMI 4K マトリクススイッチ



CPLUS-V4H2HP-DT (4 入力 2 出力)

4K @60

HDMI

Audio


ボタン

RS232

Telnet

HDCP 2.2

18Gbps

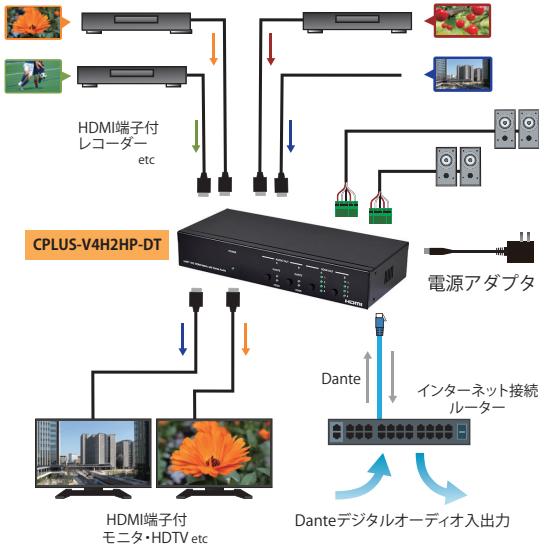

USB-TypeC デバイス用ポート付モデル

HDCP2.2 対応

HDMI 4K マトリクススイッチ



CPLUS-V32USBC (3 入力 2 出力)

4K @60

HDMI

USB Type-C

USB 2.0


ボタン

RS232

HDCP 2.2

IR

18Gbps

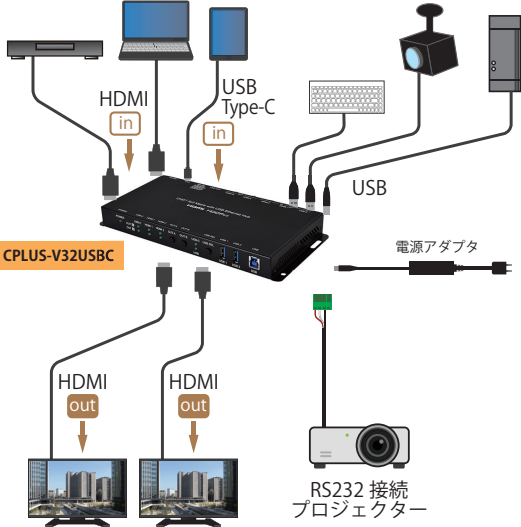

モニタ切替器 / マトリクススイッチ (HDMI) 比較表

型番	切替信号				最大		切替信号						※1 EDID 保持機能	※2 マトリクス スイッチ 機能	シームレス 切替	ラック マウント	JAN コード
	入力		出力		入力数	出力数	ボタン	リモコン	自動	RS232	WebGUI	Telnet					
	HDMI	音声	HDMI	音声													
CMPRO-UA8H8HS	●	-	●	-	8	8	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	4580468499036
CMSI-8H8HS	●	-	●	-	8	8	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	4580468493249
CDPS-UA6H2HFS	●	-	●	-	6	2	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	4580468499173
CDPS-6H2HFS	●	-	●	-	6	2	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	4580468499166
CDPS-44SM	●	-	●	-	4	4	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	4580468492815
CDPW-V4H2HP	●	-	●	-	4	2	●	●	-	●	●	●	●	●	-	●	4580468499180
CPLUS-V4H2HP-DT	●	●	●	●	4	2	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	4580468502682
CPLUS-V32USBC	●※3	-	●	-	3	2	●	-	-	●	●	-	●	●	-	-	4580468502644
CPLUS-V4H4HPA	●	-	●	●	4	4	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	4580468502637

※1 ●: 接続したディスプレイの EDID 情報を基に出力 (EDID 未対応ディスプレイ接続時は、プリセット EDID 情報を基に出力)
- : EDID 通信非対応 (EDID 保持器との併用を推奨)

※2 出力端子毎に任意の入力信号を選択できる機能です

※3 USB-TypeC ポートも有

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

モニタ延長器
(AVoverIP)

モニタ延長器
(HDBaseT)

モニタ延長器
(LANケーブル延長)ほか

モニタ分配器
(HDMI・DVI)

モニタ変換器
(HDMIスケラール)

モニタ変換器
(HDMI)

モニタ変換器
(DVI)

モニタ変換器
(VGA・コンポーネント)

モニタ変換器
(コンボジット)

オーディオ関連機器

画面分割器

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(マルチフォーマット)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(HDMI)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(DVI・VGA)

KVMスイッチ
(CPU切替器)

EDID/HDCP関連機器

モニタ補整器/増幅器

アナライザ/信号発生器

映像配信デバイス

配管用分離型
ケーブル

RJ45ケーブル
同軸ケーブル

HDMIケーブル

DVIケーブル

VGAケーブル

オーディオケーブル

各種変換アダプタ

各種変換ケーブル

マシビジョンケーブル

USBケーブル

USB延長ケーブル

USB延長器

マイクロスコブ

書画カメラ

モニタ切替器 / マトリクススイッチ (DVI・VGA)

モニタ延長器
(A/OverIP)

モニタ延長器
(HDBaseT)

モニタ延長器
(LANケーブル延長)ほか

モニタ分配器
(HDMI・DVI)

モニタ変換器
(HDMI・スケーラー)

モニタ変換器
(HDMI)

モニタ変換器
(DVI)

モニタ変換器
(VGA・コンポーネント)

モニタ変換器
(コンポジット)

オーディオ関連機器

画面分割器

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(マルチフォーマット)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(HDMI)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(DVI・VGA)

KVMスイッチ
(CPU切替器)

EDID/HDCP関連機器

モニタ補正器/増幅器

アナライザ/信号発生器

映像配信デバイス

配管用分離型
ケーブル

RJ45ケーブル
同軸ケーブル

HDMIケーブル

DVIケーブル

VGAケーブル

オーディオケーブル

各種変換アダプタ

各種変換ケーブル

マシンビジョンケーブル

USBケーブル

USB延長ケーブル

USB延長器

マイクロスコブ

書画カメラ

モニタ切替器 / マトリクススイッチ (DVI)

2 系統の DVI・音声信号を 1 式のモニタ・スピーカーへ切替

CONNECTPRO™

DVI・オーディオ切替器

ADS-12-I

DVI

Audio

ボタン

1920
1080

リモコン

HDCP



特長

EDID 保持機能を搭載
リモコンによる切替にも対応
ロック機構 ACアダプタ採用
HDCP 準拠

DVIケーブル

最大 2 台接続可能

ADS-12-I

DVI 端子付
モニタ・テレビ・プロジェクタ

マイク・ステレオ

ADS-12-I の仕様

型番	入出力信号		最大		最大解像度	切替方法			EDID 保持機能	マトリクス スイッチ機能	ラック マウント	JAN コード
	モニタ	音声	入力数	出力数		ボタン	リモコン	RS232				
ADS-12-I	DVI	●	2	1	1920 × 1080	●	●	●	●	-	-	0641458308104

※1 ●: 接続したディスプレイの EDID 情報を基に出力 (EDID 未対応ディスプレイ接続時は、プリセット EDID 情報を基に出力)
- : EDID 通信非対応 (EDID 保持器との併用を推奨)

※2 出力端子毎に任意の入力信号を選択できる機能です

モニタ切替器 (VGA)

最大 8 系統の VGA・音声信号を 1 式のモニタ・スピーカーへ切替

CONNECTPRO™

VGA・オーディオ切替器

AVS-12-I

AVS-14-I

AVS-18-I

VGA

Audio

リモコン

ボタン

2048
×
1536

最大 8 台接続可能

特長

EDID 保持機能を搭載
リモコンによる切替にも対応 ※1
ラックマウント対応 ※2
(AVS-14-I、AVS-18-I)
1080p、1920×1200 表示にも対応

※1 AVS-12-I、AVS-14-I はリモコン別売

※2 AVS-14-I のみマウント金具は別売



シンク機器

AVS-18-I

マイク・スピーカー

モニタ切替器 / マトリクススイッチ (VGA) 比較表

型番	入出力信号		最大		最大解像度	切替方法			JAN コード
	モニタ	音声	入力数	出力数		ボタン	リモコン	RS232	
AVS-12-I	VGA	●	2	1	1920 × 1440	●	●	●	0641458308043
AVS-14-I	VGA	●	4	1	1920 × 1440	●	●	●	0641458308050
AVS-18-I	VGA	●	8	1	1920 × 1440	●	●	●	0641458308036

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

最新の情報は WEB サイトで!!

<https://www.kirikaeki.net>

KVMスイッチ（CPU切替器）

デュアルモニター対応 USB KVM スイッチ
UDD-12A+（2ポート）



2ポート

DVI

USB 2.0

Audio

DDM

2560 x 1600

特長

デュアルモニター対応



1組のコンソール（モニター、キーボード、マウス）から、2～4台のパソコンを切替操作可能

「DDMテクノロジー」搭載

・接続したコンソールデバイスを完全認識

・切替えた直後から特殊キーボード、多機能マウスなどの使用が可能

「ALL-TIME FULL DDCテクノロジー」搭載（EDID保持機能）

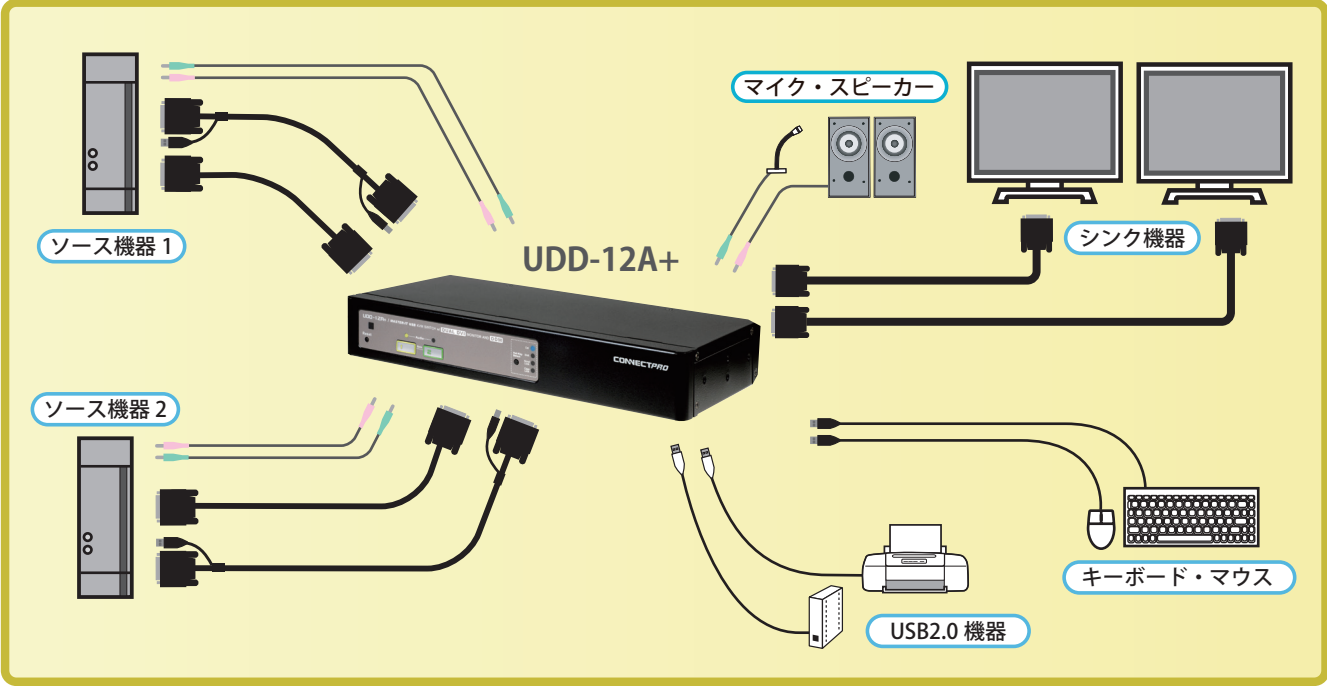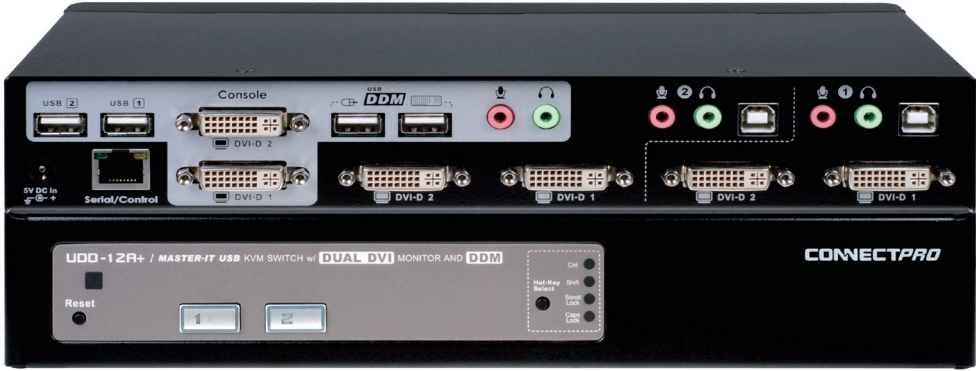

PC 接続用 KVM ケーブル
KVM ケーブル（VGA モデル）



対応 KVM スイッチ
UR-12+, UR-14+, UR-18+



型番	長さ	JAN コード (UPC)
SPU-06	1.7m ～ 1.8m	0641458108100
SPU-10	3m ～ 3.1m	0641458108209
SPU-15	4.5m ～ 4.6m	0641458108216

KVM ケーブル（DVI モデル）



対応 KVM スイッチ
UD-12AP, UD-12+, UD-14+, UD-18+,
UD-112+, UDD-12A+, UDD-14A+



型番	長さ	JAN コード (UPC)
SDU-10D	3m ～ 3.1m	0641458108230
SDU-15D	4.5m ～ 4.6m	0641458108247

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

- モニター延長器 (AVoverIP)
- モニター延長器 (HDBaseT)
- モニター延長器 (LANケーブル延長) ほか
- モニター分配器 (HDMI・DVI)
- モニター変換器 (HDMIスケーラー)
- モニター変換器 (HDMI)
- モニター変換器 (DVI)
- モニター変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニター変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニター切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニター切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニター切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)**
- EDID/HDCP関連機器
- モニター補整器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクロスコブ
- 書画カメラ

KVMスイッチ（CPU切替器）

- モニタ延長器 (AOverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) はか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補正器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシンビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクロスコブ
- 書画カメラ



特長

1組のコンソール（モニタ、キーボード、マウス）から、2～12台のパソコンを切替操作可能

「DDMテクノロジー」搭載

- ・接続したコンソールデバイスを完全認識
- ・切替えた直後から特殊キーボード、多機能マウスなどの使用が可能

「ALL-TIME FULL DDCテクノロジー」搭載（EDID保持機能）

DDM 搭載 USB2.0KVM スイッチ（VGA モデル）

UR-12+（2ポート）
UR-14+（4ポート）
UR-18+（8ポート）

2ポート

4ポート

8ポート

VGA

USB 1.1

USB 2.0

※ DDM

1920 × 1440

※ UR-12+/UR-14+ のみ対応



DDM 搭載 USB1.1/2.0KVM スイッチ（DVI モデル）

UD-12AP（2ポート）
UD-14+（4ポート）
UD-18+（8ポート）
UD-112+（12ポート）

2ポート

4ポート

8ポート

12ポート

DVI

USB 1.1

USB 2.0

※ 1

DDM

1920 × 1200

2560 × 1600


※ 2

※ 1 UD-14+ のみ対応
※ 2 UD-12AP のみ



付属品リスト

型番	UR-12+	UR-14+	UR-18+	UD-12AP	UD-14+	UD-18+	UD-112+
PC接続用KVMケーブル	SPU-06 × 2本	SPU-06 × 4本	別売	SDU-06 × 2本	SDU-06 × 4本	別売	別売
電源アダプタ	各1個（DC5V、2A）						
ラックマウントキット	未対応	別売 （型番：RMK-1901）	付属 （型番：RMK-1902）	未対応	別売 （型番：RMK-1901）	付属 （型番：RMK-1902）	付属 （型番：RMK-1902）

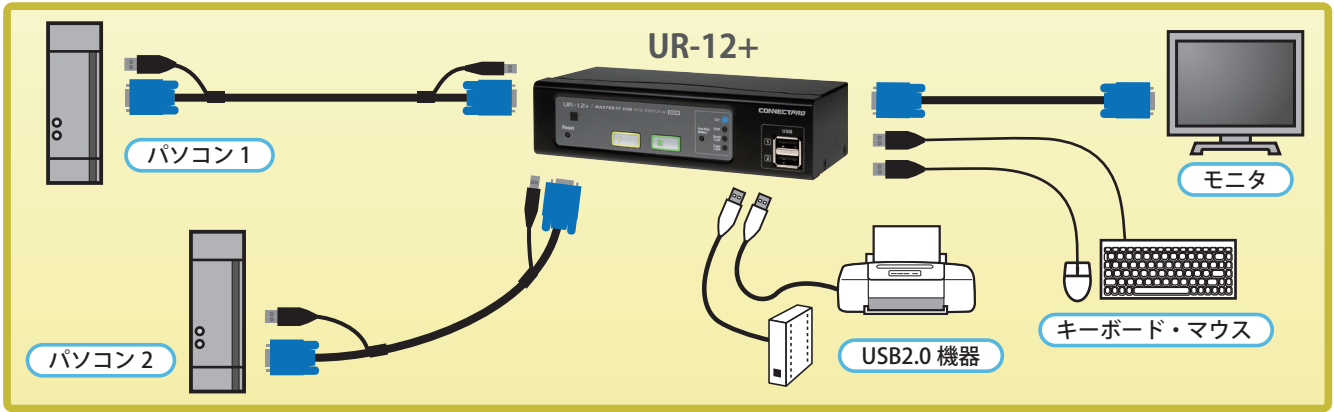

KVM スイッチ比較表

型番	PC 切替 台数	デュアルモニタ 対応	対応コンソール			PC 側インターフェース		※1 接続方法	最大解像度	※2 ラックマウント	JAN コード (UPC)
			モニタ	キーボード マウス	AUDIO	USB	PS/2				
UR-12+	2	-	VGA	USB	-	●	-	DDM	1920 × 1440	-	0641458178158
UD-12AP	2	-	DVI	USB	-	●	-	DDM	2560 × 1600	-	0641458188997
UR-14+	4	-	VGA	USB	-	●	-	DDM	1920 × 1440	▲	0641458178165
UD-14+	4	-	DVI	USB	-	●	-	DDM	1920 × 1200	▲	0641458178714
UR-18+	8	-	VGA	USB	-	●	-	DDM	1920 × 1440	●	0641458178769
UD-18+	8	-	DVI	USB	-	●	-	DDM	1920 × 1200	●	0641458178868
UD-112+	12	-	DVI	USB	-	●	-	DDM	1920 × 1200	●	0641458178721
UDD-12A+	2	●	DVI	USB	●	●	-	DDM	2560 × 1600	-	0641458178974

※1 DDM：USB DDM（Dynamic Device Mapping）テクノロジー
接続したコンソールデバイスを各 PC に完全にマッピング（対応付け）させる機能
タッチパネル、ゲーミングキーボード、多機能マウス、ワイヤレスキーボード、Bluetooth キーボード & マウスなどの専用ソフトウェアが必要なデバイスを含め、
様々な USB コンソールを制限なく使用することができます

※2 ●：ラックマウント金具付属
▲：ラックマウント金具オプション（別売）

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

EDID/HDCP 関連機器

EDID保持器

8種類 まで EDID情報を保存

4K@30Hz 対応 HDMI EDID 保持器

CED-1M

HDMI 4K@30 HDCP



特長

最適な映像表示を実現

電源アダプタ不要

3種類の EDIDモード / 8種類まで EDID情報を保存

バイパスモード

当機に接続されたディスプレイの EDID のまま直接ソース機器との DDC 通信を行います

学習モード

当機に接続したディスプレイの EDID データを記憶し、この EDID データでソース機器との DDC 通信が行われます

最大 8 種類の EDID データを当機の EDID バンクに保存することができます

バイパスモード

当機に組み込まれた 8種類のEDIDデータからいずれかのEDIDデータを選択し、その EDIDデータでソース機器との DDC通信が行われます

4K@60Hz UHD 対応 HDMI EDID 保持器

CED-2M

HDMI 4K@60 HDCP 2.2



18Gbps



特長

UHD 対応

HDCP 準拠

4 種類の EDIDモード / 8 種類のプリプログラム内蔵

読み取りモード

接続されたディスプレイのEDIDを読み取り、情報を複製します

書き込みモード

接続されたディスプレイのEDIDを上書きします（上書き機能に対応可能なディスプレイでのみ使用可能）

エミュレーションモード

HDMI入力機器は、本製品上に保存されているEDIDをモニターよりの情報として読み取り

バイパスモード

HDMI入力機器は接続されたディスプレイから直接EDIDを読み取り

3D 対応 HDMI EDID 保持器 (HDMI モデル)

TMDS-EDID

HDMI 1920x1080 HDCP



HDMI端子付
DVDレコーダー・PC・ゲーム機 etc...



TMDS-EDID

TMDS-EDID付属
0.3mケーブル

特長

3D対応

HDCP 準拠

2種類の EDIDモード / 15種類のプリプログラム内蔵

クローンEDIDモード

当機に接続したディスプレイのEDIDデータを記憶し、このEDIDデータでソース機器とのDDG通信が可能

デフォルトEDIDモード

当機に組み込まれた15種類のEDIDデータからいずれかのEDIDデータを選択し、そのEDIDデータでソース機器とのDDG通信が可能

EDID未対応ディスプレイとの接続や意図する解像度で表示できない場合に有効です

HDMI端子付
モニター・HDTV etc...



※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

最新の情報は WEB サイトで!!

<https://www.kirikaeki.net>

モニタ延長器
(AVoverIP)

モニタ延長器
(HDBaseT)

モニタ延長器
(LANケーブル延長)ほか

モニタ分配器
(HDMI・DVI)

モニタ変換器
(HDMIスケラール)

モニタ変換器
(HDMI)

モニタ変換器
(DVI)

モニタ変換器
(VGA・コンポーネント)

モニタ変換器
(コンボジット)

オーディオ関連機器

画面分割器

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(マルチフォーマット)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(HDMI)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(DVI・VGA)

KVMスイッチ
(CPU切替器)

EDID/HDCP関連機器

モニタ補整器/増幅器

アナライザ/信号発生器

映像配信デバイス

配管用分離型
ケーブル

RJ45ケーブル
同軸ケーブル

HDMIケーブル

DVIケーブル

VGAケーブル

オーディオケーブル

各種変換アダプタ

各種変換ケーブル

マシビジョンケーブル

USBケーブル

USB延長ケーブル

USB延長器

マイクロスコブ

書画カメラ

- モニタ延長器 (AOverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) はか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補整器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシンビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクロスコブ
- 書画カメラ

VGA EDID 保持器 (VGA モデル) **CONNECTPRO™**
VGA-EDID
VGA-EDID-WAC (AC アダプタ付属)

VGA 1920 × 1200



DVI EDID 保持器 (DVI モデル) **CONNECTPRO™**
DVI-EDID
DVI-EDID-WAC (AC アダプタ付属)

DVI 1920 × 1200



EDID 信号保持器比較表

型番	入出力信号	最大解像度	HDCP	EDID 選択 ^{※1}	付属品の有無		JAN コード (UPC)
					AC アダプタ	ケーブル	
CED-1M	HDMI	4K@30Hz	●	●	-	●	4580468501340
CED-2M	HDMI	4K@60Hz	●	●	-	●	4580468499319
TMDS-EDID	HDMI	1920 × 1200 @60Hz	●	●	●	●	0641458328140
EXT-HD-EDIDPN	HDMI	1920 × 1200 @60Hz ^{※2}	●	●	●	●	0845344099118
EXT-DVI-EDIDP	DVI	3840 × 2400	●	●	●	●	0845344081953
DVI-EDID-WAC	DVI	1920 × 1200 @60Hz	-	-	●	●	4580468494284
DVI-EDID	DVI	1920 × 1200 @60Hz	-	-	-	-	0641458328119
VGA-EDID-WAC	VGA	1920 × 1200 @60Hz	-	-	●	●	4580468497056
VGA-EDID	VGA	1920 × 1200 @60Hz	-	-	-	-	0641458328089

※1 保持器にあらかじめ内蔵されている EDID データを選択することができます
※2 プリプログラム使用時は 1920 × 1080

HDCP 変換器

4K@60 UHD 対応 HDCP ダウンコンバーター
CPLUS-VHHE **CYP**



特長

HDCP ダウンコンバーター
HDCP2.2 を 1.4 にダウンコンバート
HDCP2.2 非対応モニターに 4K映像などの HDCP2.2コンテンツを出力可能にします

YUV4:4:4 を YUV4:2:0 にダウンサンプリング
18Gbps伝送帯域非対応 HDMIケーブル使用時でも 4K@60 の高解像度出力可能

3種類の EDID モード
プリセット EDID モード
当機に組み込まれた EDID データでソース機器との DDC 通信が行われます
エクスターナル EDID モード
当機に接続されたディスプレイの EDID のまま直接ソース機器との DDC 通信を行います
ユーザー EDID モード
書き込み保存した接続ディスプレイの EDID、もしくはお客様がご自由に設定された EDID 情報を用い、DDC 通信を行います



CPLUS-VHHE の仕様

型番	入出力信号	HDCP		最大解像度	EDID		JAN コード
		入力	出力		自動検知	保持	
CPLUS-VHHE	HDMI	2.2	1.4	4K(4096 × 2160) @ 60Hz	●	●	4580468501326

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

モニタ補整器 / 増幅器

モニタ増幅器

減衰した DVI 信号を増幅 DVI ケーブル同士を接続して延長距離を伸ばすことが可能

フル HD 対応 DVI 増幅器 EDID 保持器

CLUX-DDP

DVI 4K @60 HDCP 2.2

CYP



特長

DVI ブースター
最大 30m まで延長可能 (1080p/8bit)
EDID 管理機能搭載
HDCP 準拠



減衰した HDMI 信号を増幅 HDMI ケーブル同士を接続して延長距離を延ばすことが可能

4K@60 UHD対応 HDMI増幅器 EDID保持器

CPLUS-VHHI

HDMI 4K @60 HDCP 2.2

18Gbps

CYP



特長

HDMI ver2.0 HDMI ブースター
4K2K@60Hz までの高解像度対応
最大 60m まで延長可能
EDID 管理機能搭載
HDCP1.4、2.2 準拠



モニタ増幅器 比較表

型番	増幅信号	最大解像度	最大延長距離	付加機能	JAN コード
CLUX-DDP	DVI	DVI 信号時: 1080p@60 HDMI 信号時: 4K@60 (YUV420)	30m	EDID 管理機能	4580468501661
CPLUS-VHHI	HDMI	4K (4096 × 2160) @ 60Hz	60m	EDID 管理機能	4580468501333

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

モニタ延長器 (AOverIP)
モニタ延長器 (HDBaseT)
モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
モニタ分配器 (HDMI・DVI)
モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
モニタ変換器 (HDMI)
モニタ変換器 (DVI)
モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
モニタ変換器 (コンボジット)
オーディオ関連機器
画面分割器
モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
KVMスイッチ (CPU切替器)
EDID/HDCP関連機器
モニタ補整器/増幅器
アナライザ/信号発生器
映像配信デバイス
配管用分離型ケーブル
RJ45ケーブル 同軸ケーブル
HDMIケーブル
DVIケーブル
VGAケーブル
オーディオケーブル
各種変換アダプタ
各種変換ケーブル
マシンビジョンケーブル
USBケーブル
USB延長ケーブル
USB延長器
マイクروسコープ
書画カメラ

最新の情報は WEB サイトで!!

<https://www.kirikaeki.net>

- モニタ延長器 (AOverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補整器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシンビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクروسコープ
- 書画カメラ

4K@60Hz 対応 HDMI パターンジェネレーター、アナライザー & ケーブルテスター

4K@60 UHD対応 信号発生器(ジェネレーター) / アナライザー
CPHD-V4



HDMI 4K @60 HDCP 2.2

18Gbps



特長
複数のテストパターン、分析機能を搭載
18Gbps HDMI に対応しており、その中で信号バスの生成、テスト、および検証が可能、VGA のビデオパターンにも対応
90 種類の解像度が内部に組み込まれており、58 個のテストパターン、12 種類以上の A / V 分析機能を搭載、さまざまなシチュエーションに対応

アナライザー機能を搭載
HDMI 入力信号の解析をはじめ、HDCP1.4/2.2, EDID, SCDC の解析が可能、さらに、ステータスおよび制御データチャネル (SCDC) の監視が可能で、HDMI 18Gbps 信号の検出と分析も可能

さまざまな方法で操作が可能
本体ボタンスイッチ、赤外線リモコンの操作が可能、また Telnet, RS-232 なども搭載しており、さまざまなツールで幅広い制御範囲を提供が可能

4K@60 UHD対応 信号発生器(ジェネレーター) / アナライザー
CPHD-V4L



HDMI 4K @60 HDCP 2.2

18Gbps



パターンジェネレーターモード



CPHD-V4・CPHD-V4L の仕様

型番	モード	タイミング モード	パターン モード	音声ソース パターン	色彩ソース パターン	ディープ カラー ソース	入力ポート	出力ポート	ディスプレイ	キー パッド	コント ロール	電源
CPHD-V4	アナライザー、 パターン	88	56	Sinewave , HDMI-IN, L/R	RGB , YCbCr444/422/420	8/10/12 bits	HDMI , Audio L/R	HDMI ,VGA , Audio L/R	OSD , 2R*20C OLED	14 キー	RS-232 , Telnet , IR	電源 アダプター
CPHD-V4L	アナライザー、 パターン、 ケーブルテスト	23, PC タイミ ングはサポー トされてお りません。	11	Sinewave	RGB, YCbCr444	8 bits	HDMI	HDMI	7R*16C OLED	6 キー	RS-232	USB 電源 アダプター バッテリー内蔵

液晶テレビ / プロジェクタなどの対応タイミング確認
HDCP 対応・非対応の判別ができるテスター

4K@60 UHD対応 信号発生器(ジェネレーター)
CPLUS-11HB



HDMI 4K @60 HDCP 2.2

18Gbps



EDID / HDCP / ディープカラーの
解析機能を搭載

3D 対応 HDMI アナライザ
CH-A1



HDMI 1920 x 1200 HDCP Tos-link



アナライザ / 信号発生器 比較表

型番	映像信号	信号発生	解析	最大解像度	最大延長距離	JAN コード
CPHD-V4	HDMI	●	●	4K (4096 × 2160) @60Hz	10m	4580468501883
CPHD-V4L	HDMI	●	●	4K (4096 × 2160) @60Hz	10m	4580468501470
CPLUS-11HB	HDMI	●	-	4K (4096 × 2160) @60Hz	-	4580468501395
CH-A1	HDMI	●	●	1920 × 1200	60m	4580468492891

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

映像配信デバイス

HDMI/VGA ビデオストリーム&録画装置

CDPS-P311R



※ストリーミングは 1080p@60 まで

18Gbps



特長

ストリーミング配信と録画

4K UHD (18Gbps/4K@60 4:4:4 8bit) 対応
※ ストリーミングは 1080p@60 まで

低遅延、高品質エンコード


アナログオーディオのエンベデッド

microSD、USB メモリなどに録画

スケジュール録画機能

ストリーミング配信と録画

ゲームや PC 操作画面といった今画面表示されている内容を、インターネットを通じて世界中と共有し、同時に記録が可能
生配信によるゲーム実況、記録データ作成、e スポーツのイベント、また会議をストリーミングして記録するなど、ビジネスの分野でも活用

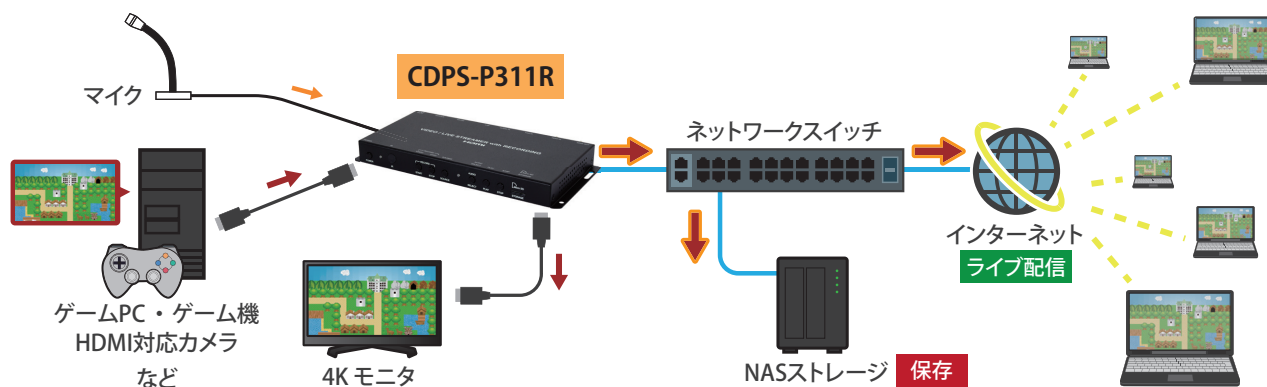

多くのストリーミングプラットフォームに対応

Youtube、Facebook、Twitch、Twitter、IBM Cloud などのストリーミングプラットフォームに対応

低遅延、高品質エンコード

ストリーミングされる映像は H.264 でエンコードされ、最大 1080p@60 の高品質で配信することが可能

CDPS-P311R の仕様

型番			CDPS-P311R
コネクタ	映像	入力	HDMI TypeA メス × 1 D-sub15 ピン メス × 1
		出力	HDMI TypeA メス × 1
	音声	入力	3.5mm ステレオミニジャック × 1
		LAN	RJ45 ポート × 1
	RS-232		D-sub9 ピン メス × 1
	USB		USB2.0 A メス × 1
	IR		受光部 × 1
	カードスロット		MicroSD スロット × 1
HDMI帯域幅			18Gbps
VGA帯域幅			165MHz
最大対応 解像度	入力	HDMI	最大 4K@60 (4:4:4 8bit)
		VGA	最大 1920 × 1080p@50/60
	出力	HDMI	最大 4K@60 (4:4:4 8bit) ※ 1
		H.264 ストリーム	最大 1920 × 1080@50/60 ※ 2
HDCP			HDCP1.x / 2.2 準拠 ※ 2
電源仕様			DC5V, 2.6A (付属 AC アダプタ)

※ 1 入力解像度のバypass

※ 2 HDCP コンテンツはストリーミング配信不可

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

アナログオーディオのエンベデッド

LPCM2.0 の HDMI 音声とマイクなどの外部音声をミキシングして配信することが可能



microSD、USB メモリなどに録画

microSD カードスロットがついているので、直接カードを差し込んで保存、またネットワーク内の NAS に録画保存も可能

スケジュール録画機能

指定した曜日や時間帯のみの録画や、営業時間外になると自動的に録画を開始するような、防犯カメラのネットワークビデオレコーダーのようにも利用可能

モニタ延長器 (AVoverIP)

モニタ延長器 (HDBaseT)

モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか

モニタ分配器 (HDMI・DVI)

モニタ変換器 (HDMIスケーラー)

モニタ変換器 (HDMI)

モニタ変換器 (DVI)

モニタ変換器 (VGA・コンポジット)

モニタ変換器 (コンボジット)

オーディオ関連機器

画面分割器

モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)

モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)

モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)

KVMスイッチ (CPU切替器)

EDID/HDCP関連機器

モニタ補整器/増幅器

アナライザ/信号発生器

映像配信デバイス

配管用分離型ケーブル

RJ45ケーブル 同軸ケーブル

HDMIケーブル

DVIケーブル

VGAケーブル

オーディオケーブル

各種変換アダプタ

各種変換ケーブル

マシビジョンケーブル

USBケーブル

USB延長ケーブル

USB延長器

マイク用スコープ

書画カメラ

- モニタ延長器 (AOverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補整器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクロスコブ
- 書画カメラ

USB 3.0 キャプチャボード
CUSB-V604H

4K @60

HDMI

USB 3.0

HDCP 2.2

※ HDMI 入出力のみ。キャプチャは 1080p

18Gbps



特長

USB 経由で HDMI をキャプチャ&配信
使い慣れた配信ソフトウェアを利用して簡単キャプチャ
4K@60 YUV4:4:4 対応
※ HDMI 入出力のみ。キャプチャは 1080p
ピクチャーインピクチャー
USB 経由で電源供給

USB 経由で HDMI をキャプチャ&配信

ゲーム機・ゲーム PC・ビデオカメラなどの動画映像を CUSB-V604H で取り込み、USB 接続した編集用 PC へ転送、転送後、編集用 PC にインストールされたソフトウェアにてキャプチャ & 配信が可能



使い慣れた配信ソフトウェアを利用して簡単キャプチャ

Windows / Mac / Linux で利用可能な無料オープンソースソフト「OBS Studio (Open Broadcaster Software)」などのストリーミングソフトウェアを利用し、Youtube、Facebook、Twitch、Twitter、IBM Cloud などから全世界に動画を配信することが可能

4K@60 YUV4:4:4 対応 ※ HDMI 入出力のみ。キャプチャは 1080p

CUSB-V604H に搭載された出力ポートから、手元のテレビ・モニタにバイパス出力、キャプチャ中でも映像出力は遅延なし
USB キャプチャ用には 4K ソースを 1080p に自動的にスケーリング

ピクチャーインピクチャー

PC の画面隅に別ウィンドウで再生、画面の隅に小さな動画ウィンドウを表示して動画を再生しながら他のパソコン作業が可能

CUSB-V604H の仕様

型番	コネクタ				HDMI 帯域幅	最大解像度		電源仕様
	映像		音声	USB		入力	出力	
	入力	出力	入力					
CUSB-V604H	HDMI TypeA メス × 1	HDMI TypeA メス × 1	3.5mm ステレオミニジャック × 1	USB3.0 TypeB メス × 1	600MHz/18Gbps	最大 4K@60 (4:4:4 8bit)	最大 4K@60 (4:4:4 8bit) ※	DC5V, 2.6A (付属 AC アダプタ)

※ 入力解像度のバイパス

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

配管用分離型ケーブル

差込固定型 HDMI ケーブル

HDMI
オス

1920
×
1200
(5m,7m)

1280
×
1024
(10m,15m)

SLOK-B
対応

5m	HDMI-DE-5M
7m	HDMI-DE-7M
10m	HDMI-DE-10M
15m	HDMI-DE-15M



差込固定型 接合部



DIN15 ピンの脱着部は抜け落ち難いタイトな差込設計

差込固定型 DVI ケーブル

DVI
オス

1920
×
1200
(5m,7m)

1280
×
1024
(10m,15m)

5m	DVI-DE-5M
7m	DVI-DE-7M
10m	DVI-DE-10M
15m	DVI-DE-15M




差込固定型 VGA ケーブル

VGA
オス

1920
×
1200

10m	VGA-DE-10M
15m	VGA-DE-15M
20m	VGA-DE-20M
30m	VGA-DE-30M

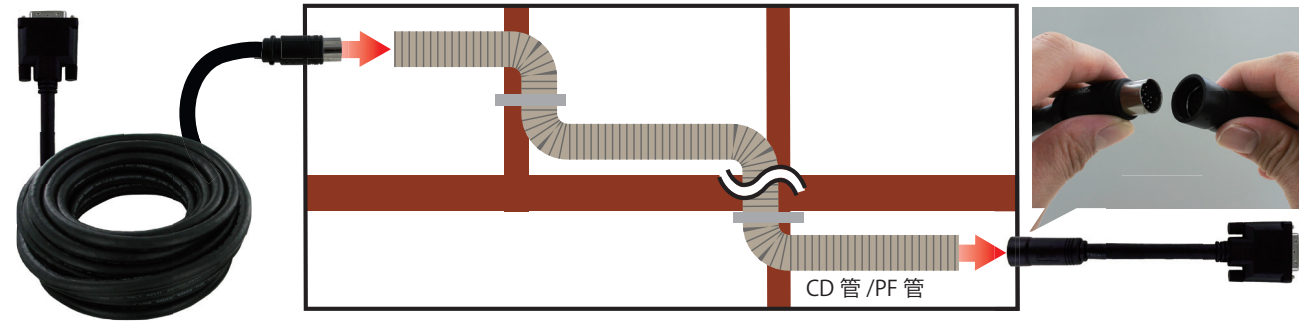

分離型 VGA ケーブル仕様比較表

型番	長さ※	解像度	結線仕様	ケーブル直径	最小曲げ半径	ケーブル直径 (最大：配管通線)	重量	JAN コード
VGA-DE-10M	10m	～1920×1200	4,10,11 非結線	7mm	30mm	22mm	0.66kg	4580468497001
VGA-DE-15M	15m	～1920×1200	4,10,11 非結線	7mm	30mm	22mm	0.92kg	4580468497018
VGA-DE-20M	20m	～1920×1200	4,10,11 非結線	7mm	30mm	22mm	1.18kg	4580468497025
VGA-DE-30M	30m	～1920×1200	4,10,11 非結線	7mm	30mm	22mm	1.76kg	4580468497032

※ 各ケーブルは、メインケーブルとアタッチメントケーブル (0.3m) のセット商品となります。ケーブルの長さは両ケーブルの合算値です

分離型 DVI ケーブル仕様比較表

型番	長さ※	解像度	ケーブル直径	最小曲げ半径	コネクタ最大幅	重量	JAN コード
DVI-DE-5M	5m	～1920×1200	10.5mm	55mm	16.2mm	0.56kg	4580468494246
DVI-DE-7M	7m	～1920×1200	10.5mm	55mm	16.2mm	0.78kg	4580468494253
DVI-DE-10M	10m	～1280×1024	10.5mm	55mm	16.2mm	1.06kg	4580468494222
DVI-DE-15M	15m	～1280×1024	10.5mm	55mm	16.2mm	1.54kg	4580468494239

※ 各ケーブルは、メインケーブルとアタッチメントケーブル (0.3m) のセット商品となります。ケーブルの長さは両ケーブルの合算値です

分離型 HDMI ケーブル仕様比較表

型番	長さ※	3D	SLOK-B 対応	解像度		ケーブル 直径	最小曲げ 半径	コネクタ 最大幅	重量	JAN コード
				HD	PC					
HDMI-DE-5M	5m	●	●	～1080p	～1920×1200	10.5mm	55mm	16.2mm	0.58kg	4580468494994
HDMI-DE-7M	7m	●	●	～1080p	～1920×1200	10.5mm	55mm	16.2mm	0.76kg	4580468495007
HDMI-DE-10M	10m	-	●	～1080i	～1280×1024	10.5mm	55mm	16.2mm	1.04kg	4580468494970
HDMI-DE-15M	15m	-	●	～1080i	～1280×1024	10.5mm	55mm	16.2mm	1.52kg	4580468494987

※ 各ケーブルは、メインケーブルとアタッチメントケーブル (0.3m) のセット商品となります。ケーブルの長さは両ケーブルの合算値です

※ 上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

モニタ延長器
(AOverIP)

モニタ延長器
(HDBaseT)

モニタ延長器
(LANケーブル延長)ほか

モニタ分配器
(HDMI・DVI)

モニタ変換器
(HDMIスケーラー)

モニタ変換器
(HDMI)

モニタ変換器
(DVI)

モニタ変換器
(VGA・コンポーネント)

モニタ変換器
(コンボジット)

オーディオ関連機器

画面分割器

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(マルチフォーマット)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(HDMI)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(DVI・VGA)

KVMスイッチ
(CPU切替器)

EDID/HDCP関連機器

モニタ補整器/増幅器

アナライザ/信号発生器

映像配信デバイス

配管用分離型
ケーブル

RJ45ケーブル
同軸ケーブル

HDMIケーブル

DVIケーブル

VGAケーブル

オーディオケーブル

各種変換アダプタ

各種変換ケーブル

マシビジョンケーブル

USBケーブル

USB延長ケーブル

USB延長器

マイクロスコブ


書画カメラ

- モニタ延長器 (AOverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) はか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補正器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシンビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクロスコブ
- 書画カメラ

RJ45ケーブル

CAT5e ケーブル

1700A シリーズ

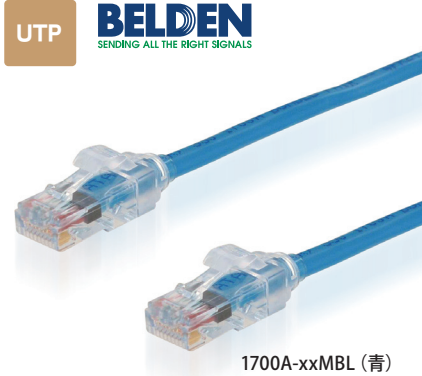

1700A-xxMBL (青)

UTP




1700A-xxMBK (黒)




1700A-xxMP (紫)



1700A-xxMG (灰)



1700A-xxMY (黄)



1700A-xxMR (赤)




1700A-xxMW (白)

メーカー型番	BELDEN 1700A
ケーブル色	青, 黒, 灰, 紫, 黄, 赤, 白
ケーブル種別	UTP
外径	5.08mm
芯数	8
導体素材	裸銅
導体直径	0.51mm (24AWG)
シールド	-
絶縁体	ポリオレフィン
ジャケット	PVC
導体抵抗 (芯線)	9 Ω /100m
線間容量	66.0pF/m

映像伝送専用ケーブル

HTNCAT6 シリーズ

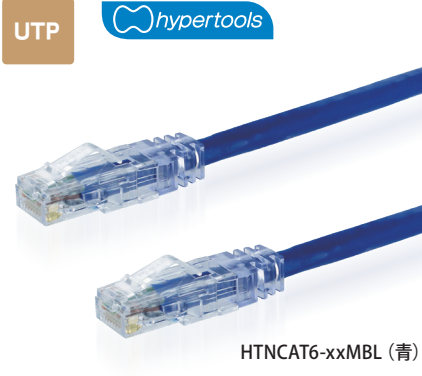

HTNCAT6-xxMBL (青)


UTP




HTNCAT6-xxMBK (黒)




HTNCAT6-xxMP (紫)



HTNCAT6-xxMG (緑)



HTNCAT6-xxMY (黄)



HTNCAT6-xxMR (赤)



HTNCAT6-xxMW (白)

線材	日本製線 0.5-4P NSGDT6
ケーブル色	青, 黒, 緑, 紫, 黄, 赤, 白
ケーブル種別	UTP
外径	6.2mm
芯数	8
導体素材	裸銅
導体直径	0.5mm (24AWG)
シールド	-
絶縁体	ポリオレフィン
ジャケット	PVC
導体抵抗 (芯線)	9.38 Ω /100m 以下
線間容量	330pF/100m
伝播遅延	45ns/100m 以下
結線配列	ANSI/TIA-568-C.2 準拠

ナノスキューケーブル

HTB7987R シリーズ



UTP



メーカー型番	BELDEN 7987R
ケーブル色	あずき
ケーブル種別	UTP
外径	5mm
芯数	8
導体素材	裸銅
導体直径	0.5mm (24AWG)
シールド	-
絶縁体	ポリオレフィン
ジャケット	PVC
導体抵抗 (芯線)	9 Ω /100m 以下
伝播遅延	2.2ns/100m 以下

同軸ケーブル

1694A-xxM

5C-FB 相当



メーカー型番	BELDEN 1694A
ケーブル色	黒
ケーブル種別	5C-FB 相当
外径	6.99mm
芯数	1
導体素材	裸銅
導体直径	1.02mm (18AWG)
シールド	デュオフォイル 95% 錫メッキ銅ブレイド
絶縁体	発砲高密度ポリエチレン
ジャケット	PVC
導体抵抗 (芯線)	2.10 Ω /100m
線間容量	53.1pF/m

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

HDMI ケーブル

8K HDMI ケーブル

8K Ultra High Speed 認証済み

8K@120Hz Ultra HD モデル



8K Ultra High Speed 認証済 HDMI ケーブル



48Gbps

1m	CBL-H600-010
2m	CBL-H600-020
3m	CBL-H600-030
5m	CBL-H600-050




1m / 2m / 3m / 5m

超高精細な次世代映像を伝送

Premium HDMI ケーブル

4K/60p 18Gbps伝送に対応したプレミアムモデル

4K@60 Ultra HD モデル

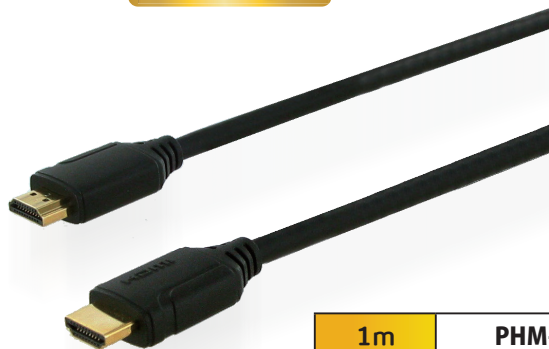

1m	PHM-1M
2m	PHM-2M
3m	PHM-3M
5m	PHM-5M



4K@60 Ultra HD ロングモデル



7m	PHM-7M-TL
10m	PHM-10M-TL



※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

最新の情報は WEB サイトで!!

<https://www.kirikaeki.net>

モニタ延長器 (AOverIP)
モニタ延長器 (HDBaseT)
モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
モニタ分配器 (HDMI・DVI)
モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
モニタ変換器 (HDMI)
モニタ変換器 (DVI)
モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
モニタ変換器 (コンボジット)
オーディオ関連機器
画面分割器
モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
KVMスイッチ (CPU切替器)
EDID/HDCP関連機器
モニタ補整器/増幅器
アナライザ/信号発生器
映像配信デバイス
配管用分離型ケーブル
RJ45ケーブル 同軸ケーブル
HDMIケーブル
DVIケーブル
VGAケーブル
オーディオケーブル
各種変換アダプタ
各種変換ケーブル
マシンビジョンケーブル
USBケーブル
USB延長ケーブル
USB延長器
マイクロスコブ
書画カメラ

- モニタ延長器 (AOverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) はか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補整器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシンビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクロスコブ
- 書画カメラ

Premium HDMI ケーブル

曲げに強く配線しやすい柔らか素材を採用

4K@60 Ultra HD Flexモデル

HDMI
オス

4K
@60

HEAC

SLOK-B
対応

18Gbps



1m	UFPHM-1M-TL
2m	UFPHM-2M-TL
3m	UFPHM-3M-TL
5m	UFPHM-5M-TL
10m	UFPHM-10M-TL
15m	UFPHM-15M-TL



電磁場ノイズの影響を受けにくく、
長距離でも信号の減衰がない光伝送

4K@60 Ultra HD 光ファイバーロングモデル

HDMI
オス

4K
@60

HEAC

18Gbps

※ 信号に方向性があります

通常のHDMIケーブル



FTAOCxxxBKシリーズ



通常のHDMIケーブルより
スリムで軽量 (写真は15m)



15m	FTAOC015BK
20m	FTAOC020BK
30m	FTAOC030BK
50m	FTAOC050BK
100m	FTAOC100BK



イーサネット対応 HDMI ケーブル

ロック機構を搭載し抜け落ち予防

ロックモデル

HDMI
HIGH SPEED
with ETHERNET

HDMI
オス

4K
@30

HEAC



3m	EHM-LC3M
----	----------



直径8mmの極細アクティブ (IC内蔵) モデル

スリム & ロング (アクティブ) モデル

HDMI
HIGH SPEED
with ETHERNET

HDMI
オス

4K
@30

HEAC

※ 信号に方向性があります



10m	ACEHM-10M-EL
15m	ACEHM-15M-EL



抜群の柔軟性

スリムモデル

HDMI
HIGH SPEED
with ETHERNET

HDMI
オス

4K
@30

HEAC

0.5m	EHM-EL-05M
------	------------



※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

HDMI ケーブル

HDMI ケーブル

直径4mm～8.5mmの極細アクティブ(IC内蔵)モデル

アクティブタイプ



※ 信号に方向性があります



hypertools

5m	ACHM-5M-EL
10m	ACHM-10M-EL
15m	ACHM-15M-EL
20m	ACHM-20M-EL
25m	ACHM-25M-EL
30m	ACHM-30M-EL

長尺ロングセラーモデル

ロングタイプ



hypertools



12m	HM-HS-12M
-----	-----------

長尺ロングセラーモデル

ロングタイプ



hypertools




20m	HM-HQ-20M
-----	-----------

HDMI ケーブルの抜け落ちを予防

スーブラロック

hypertools

SLOK-B

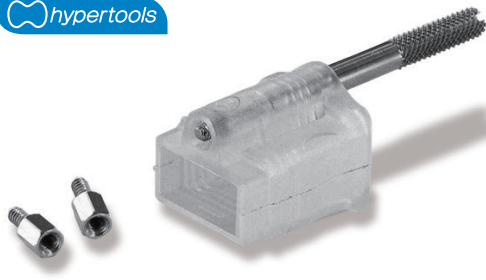

SLOK-B 対応 このマークのついた製品に取付可能です



HDMI ⇔ HDMI ミニ / HDMI マイクロ 変換ケーブル

HDMI ミニ⇔HDMI 変換ケーブル


hypertools



0.2m	HM-AFCM-0.2MS
------	---------------

HDMI マイクロ⇔HDMI 変換ケーブル

hypertools



0.3m	HM-AFDM-03MEL
------	---------------

- モニタ延長器 (AOverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補整器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシンビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクروسコープ
- 書画カメラ

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

最新の情報は WEB サイトで!!

<https://www.kirikaeki.net>

HDMI ケーブル

モニタ延長器 (AOverIP)
モニタ延長器 (HDBaseT)
モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
モニタ分配器 (HDMI・DVI)
モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
モニタ変換器 (HDMI)
モニタ変換器 (DVI)
モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
モニタ変換器 (コンボジット)
オーディオ関連機器
画面分割器
モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
KVMスイッチ (CPU切替器)
EDID/HDCP関連機器
モニタ補整器/増幅器
アナライザ/信号発生器
映像配信デバイス
配管用分離型 ケーブル
RJ45ケーブル 同軸ケーブル
HDMIケーブル
DVIケーブル
VGAケーブル
オーディオケーブル
各種変換アダプタ
各種変換ケーブル
マシンビジョンケーブル
USBケーブル
USB延長ケーブル
USB延長器
マイクロスコブ
書画カメラ

8K ウルトラハイスピード HDMI ケーブル (Type A ⇄ Type A)

型番	通信方向性	HEAC	種別	SLOK-B 対応	最大解像度	長さ	ケーブル直径	最小曲げ 半径	JAN コード
CBL-H600-010	双方向	●	ウルトラハイスピード	-	8K@ (7680 × 4320) 120Hz	1m	10.03mm	12 mm	4580468502125
CBL-H600-020	双方向	●	ウルトラハイスピード	-	8K@ (7680 × 4320) 120Hz	2m	10.03mm	12 mm	4580468502132
CBL-H600-030	双方向	●	ウルトラハイスピード	-	8K@ (7680 × 4320) 120Hz	3m	10.03mm	12 mm	4580468502149
CBL-H600-050	双方向	●	ウルトラハイスピード	-	8K@ (7680 × 4320) 120Hz	5m	15.94mm	12 mm	4580468502156

Premium HDMI ケーブル (Type A ⇄ Type A)

型番	通信方向性	HEAC	種別	SLOK-B 対応	最大解像度	長さ	ケーブル直径	最小曲げ 半径	JAN コード
PHM-1M	双方向	●	プレミアムハイスピード	-	4K (4096 × 2160) @60Hz	1m	6.0mm	120mm	4580468499111
PHM-2M	双方向	●	プレミアムハイスピード	-	4K (4096 × 2160) @60Hz	2m	6.0mm	120mm	4580468499128
PHM-3M	双方向	●	プレミアムハイスピード	-	4K (4096 × 2160) @60Hz	3m	7.3mm	160mm	4580468499135
PHM-5M	双方向	●	プレミアムハイスピード	-	4K (4096 × 2160) @60Hz	5m	8.0mm	160mm	4580468499142
PHM-7M-TL	双方向	●	ハイスピード	●	4K (4096 × 2160) @60Hz	7m	9.8mm	100mm	4580468499340
PHM-10M-TL	双方向	●	ハイスピード	●	4K (4096 × 2160) @60Hz	10m	9.8mm	100mm	4580468499357
UFPHM-1M-TL	双方向	●	ハイスピード	●	4K (4096 × 2160) @60Hz	1m	9.8mm	100mm	4580468501258
UFPHM-2M-TL	双方向	●	ハイスピード	●	4K (4096 × 2160) @60Hz	2m	9.8mm	100mm	4580468501265
UFPHM-3M-TL	双方向	●	ハイスピード	●	4K (4096 × 2160) @60Hz	3m	9.8mm	100mm	4580468501272
UFPHM-5M-TL	双方向	●	ハイスピード	●	4K (4096 × 2160) @60Hz	5m	9.8mm	100mm	4580468501289
UFPHM-10M-TL	双方向	●	ハイスピード	●	4K (4096 × 2160) @60Hz	10m	9.8mm	100mm	4580468501296
UFPHM-15M-TL	双方向	●	ハイスピード	●	4K (4096 × 2160) @30Hz	15m	9.8mm	100mm	4580468501302
FTAOC015BK	一方向	●	ハイスピード	-	4K (4096 × 2160) @60Hz	15m	4.5mm	6mm	4580468501524
FTAOC020BK	一方向	●	ハイスピード	-	4K (4096 × 2160) @60Hz	20m	4.5mm	6mm	4580468501531
FTAOC030BK	一方向	●	ハイスピード	-	4K (4096 × 2160) @60Hz	30m	4.5mm	6mm	4580468501548
FTAOC050BK	一方向	●	ハイスピード	-	4K (4096 × 2160) @60Hz	50m	4.5mm	6mm	4580468501555
FTAOC100BK	一方向	●	ハイスピード	-	4K (4096 × 2160) @60Hz	100m	4.5mm	6mm	4580468501562

イーサネット対応ハイスピード HDMI ケーブル (Type A ⇄ Type A)

型番	通信方向性	HEAC	種別	SLOK-B 対応	最大解像度	長さ	ケーブル直径	最小曲げ 半径	JAN コード
ACEHM-10M-EL	一方向	●	ハイスピード	-	4K (3840 × 2160) @30Hz	3m	8.0mm	75mm	4580468492280
ACEHM-15M-EL	一方向	●	ハイスピード	-	4K (3840 × 2160) @30Hz	15m	8.0mm	75mm	4580468492297
EHM-LC3M	双方向	●	ハイスピード	機能付	4K (3840 × 2160) @30Hz	3m	6.0mm	30mm	4580468494642
EHM-EL-05M	双方向	●	ハイスピード	-	4K (3840 × 2160) @30Hz	0.5m	6.4mm	50mm	4580468494444

ハイスピード HDMI ケーブル

型番	通信方向性	HEAC	種別	SLOK-B 対応	最大解像度	長さ	ケーブル直径	最小曲げ 半径	JAN コード
HM-HS-12M	双方向	-	ハイスピード	-	1920 × 1080	12m	9.5mm	50mm	4580468495403
HM-HQ-20M	双方向	-	スタンダード	●	4K (3840 × 2160) @30Hz	20m	10.5mm	50mm	4571106796570
ACHM-5M-EL	一方向	-	ハイスピード	-	4K (3840 × 2160) @30Hz	5m	4.0mm	50mm	4571106799717
ACHM-10M-EL	一方向	-	ハイスピード	-	4K (3840 × 2160) @30Hz	10m	5.5mm	50mm	4571106799724
ACHM-15M-EL	一方向	-	ハイスピード	-	4K (3840 × 2160) @30Hz	15m	8.0mm	75mm	4571106799731
ACHM-20M-EL	一方向	-	ハイスピード	-	4K (3840 × 2160) @30Hz	20m	8.5mm	75mm	4571106799748
ACHM-25M-EL	一方向	-	ハイスピード	-	4K (3840 × 2160) @30Hz	25m	8.5mm	75mm	4571106799755
ACHM-30M-EL	一方向	-	スタンダード	-	4K (3840 × 2160) @30Hz	30m	8.5mm	75mm	4571106799762

HDMI ミニケーブル (Type C) & HDMI マイクロケーブル (Type D)

型番	通信方向性	HEAC	種別	SLOK-B 対応	最大解像度	長さ	ケーブル直径	最小曲げ 半径	JAN コード
HM-AFCM-0.2M	TypeC オス ⇄ TypeA メス	-	-	●	4K (3840 × 2160) @30Hz	0.2m	7.0mm	30mm	4580468495113
HM-AFDM-03MEL	TypeD オス ⇄ TypeA メス	-	-	-	4K (3840 × 2160) @30Hz	0.3m	4.2mm	30mm	4580468495120

表
の
見
方

HEAC	イーサネット、オーディオ・リターン (ARC) 対応
3D	3D フォーマット対応
SLOK-B 対応	スーブラック取付可能

ケーブル直径	ケーブルの線自体の直径 (コネクタ部は含みません)
最小曲げ半径	最小で曲げることのできる半径

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

最新の情報は WEB サイトで！！

<https://www.kirikaeki.net>

DVI ケーブル

デュアルリンク DVI-D ケーブル



DVI
オス **2560**
× **1600**



0.3m	DLD2-03M-TL
0.5m	DLD2-05M-TL
1m	DLD2-1M-TL
2m	DLD2-2M-TL
3m	DLD2-3M-TL

シングルリンク DVI-D ケーブル



DVI
オス **1920**
× **1200**



5m	DLD2-5M-S
7m	DLD2-7M-S
10m	DLD2-10M-S
15m	DLD2-15M-S
20m	DLD2-20M-S
30m	DLD2-30M-S
40m	DLD2-40M-S

DVI 延長用ケーブル



DVI ⇄ **DVI** **2560**
オス メス × **1600**



0.3m	DVII-MF-03M
0.8m	DVII-MF-08M

デュアルリンク DVI-I ケーブル



DVI **2560**
オス × **1600**



1.8m	DLI2-1.8M-TL
------	---------------------

モニタ延長器
(AOverIP)

モニタ延長器
(HDBaseT)

モニタ延長器
(LANケーブル延長)ほか

モニタ分配器
(HDMI・DVI)

モニタ変換器
(HDMIスケーラー)

モニタ変換器
(HDMI)

モニタ変換器
(DVI)

モニタ変換器
(VGA・コンポーネント)

モニタ変換器
(コンボジット)

オーディオ関連機器

画面分割器

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(マルチフォーマット)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(HDMI)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(DVI・VGA)

KVMスイッチ
(CPU切替器)

EDID/HDCP関連機器

モニタ補整器/増幅器

アナライザ/信号発生器

映像配信デバイス

配管用分離型
ケーブル

RJ45ケーブル
同軸ケーブル

HDMIケーブル

DVIケーブル

VGAケーブル

オーディオケーブル

各種変換アダプタ

各種変換ケーブル

マシンビジョンケーブル

USBケーブル

USB延長ケーブル

USB延長器

マイクروسコープ

書画カメラ

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

最新の情報は WEB サイトで!!

<https://www.kirikaeki.net>

モニタ延長器 (AOverIP)
モニタ延長器 (HDBaseT)
モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
モニタ分配器 (HDMI・DVI)
モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
モニタ変換器 (HDMI)
モニタ変換器 (DVI)
モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
モニタ変換器 (コンボジット)

デュアルリンク対応 DVI-D ケーブル

型番	デュアル リンク	シングル リンク	デジタル 対応	アナログ 対応	解像度	長さ	ケーブル直径	最小 曲げ半径	コネクタ 最大幅	重量	JAN コード
DLD2-03M-TL	●	●	●	-	～ 2560 × 1600	0.3m	8.5mm	30mm	41.5mm	0.097Kg	4580468493812
DLD2-05M-TL	●	●	●	-	～ 2560 × 1600	0.5m	8.5mm	30mm	41.5mm	0.099Kg	4571106799021
DLD2-1M-TL	●	●	●	-	～ 2560 × 1600	1m	8.5mm	30mm	41.5mm	0.14kg	4571106798499
DLD2-2M-TL	●	●	●	-	～ 2560 × 1600	2m	8.5mm	30mm	41.5mm	0.2kg	4571106798505
DLD2-3M-TL	●	●	●	-	～ 2560 × 1600	3m	8.5mm	30mm	41.5mm	0.28kg	4571106797768

オーディオ関連機器
画面分割器
モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
KVMスイッチ (CPU切替器)
EDID/HDCP関連機器
モニタ補整器/増幅器
アナライザ/信号発生器
映像配信デバイス

シングルリンク対応 DVI-D ケーブル

型番	デュアル リンク	シングル リンク	デジタル 対応	アナログ 対応	解像度	長さ	ケーブル直径	最小 曲げ半径	コネクタ 最大幅	重量	JAN コード
DLD2-5M-S	-	●	●	-	～ 1920 × 1200	5m	10.5mm	55mm	41.5mm	0.5kg	4571106798529
DLD2-7M-S	-	●	●	-	～ 1920 × 1200	7m	10.5mm	55mm	41.5mm	0.82kg	4580468498190
DLD2-10M-S	-	●	●	-	～ 1920 × 1200	10m	10.5mm	55mm	41.5mm	1.0kg	4571106798536
DLD2-15M-S	-	●	●	-	～ 1920 × 1200	15m	10.5mm	55mm	41.5mm	1.5kg	4571106799946
DLD2-20M-S	-	●	●	-	～ 1920 × 1200	20m	10.5mm	55mm	41.5mm	2.0kg	4580468493829
DLD2-30M-S	-	●	●	-	～ 1920 × 1200	30m	10.5mm	55mm	41.5mm	3.0kg	4580468493843
DLD2-40M-S	-	●	●	-	～ 1920 × 1200	40m	10.5mm	55mm	41.5mm	3.9kg	4580468493867

配管用分離型 ケーブル
RJ45ケーブル 同軸ケーブル
HDMIケーブル
DVIケーブル
VGAケーブル

デュアルリンク対応 DVI-I ケーブル

型番	デュアル リンク	シングル リンク	デジタル 対応	アナログ 対応	解像度	長さ	ケーブル直径	最小 曲げ半径	コネクタ 最大幅	重量	JAN コード
DLI2-1.8M-TL	●	●	●	●	～ 2560 × 1600 ※デジタル接続時 ～ 2048 × 1536 ※アナログ接続時	1.8m	10.5mm	50mm	41.5mm	0.24kg	4571106798659

※ アナログ信号とデジタル信号を同時に伝送できません
ピン数が 29 ピンのため、接続機器が DVI-I (24 ピン) の場合はピンが干渉する為接続出来ません

延長用 DVI ケーブル

型番	デュアル リンク	シングル リンク	デジタル 対応	アナログ 対応	解像度	長さ	ケーブル直径	最小 曲げ半径	コネクタ 最大幅	重量	JAN コード
DVII-MF-03M	●	●	●	●	～ 2560 × 1600 ※デジタル接続時 ～ 2048 × 1536 ※アナログ接続時	0.3m	9.3mm	30mm	41.5mm	0.10kg	4571106799908
DVII-MF-08M	●	●	●	●	～ 2560 × 1600 ※デジタル接続時 ～ 2048 × 1536 ※アナログ接続時	0.8m	9.3mm	30mm	41.5mm	0.16kg	4580468494291

表
の
見
方

デュアルリンク	デュアルリンク対応可否
シングルリンク	シングルリンク対応可否
デジタル対応	DVI-D (デジタル信号) 伝送対応可否
アナログ対応	DVI-A (アナログ信号) 伝送対応可否
解像度	出力可能な最大解像度 (注釈なく 2 つある場合は、上段：HDTV / 下段：PC)

長さ	ケーブル長
ケーブル直径	ケーブルの線自体の直径 (コネクタ部は含みません)
最小曲げ半径	最小で曲げることのできる半径
ケーブル直径 (最大：配管通線)	直線上の配管を通す際に考慮する必要がある直径
重量	ケーブル重量

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

VGA ケーブル

特許技術によりフェライトコア無しでも安定した信号を伝送

VGA ケーブル (オス・オス タイプ)



VGA
オス



0.3m	FHD15MM-03M
0.7m	FHD15MM-07M
1m	FHD15MM-1M
2m	FHD15MM-2M
3m	FHD15MM-3M
5m	FHD15MM-5M
10m	FHD15MM-10M

15m	FHD15MM-15M
20m	FHD15MM-20M
30m	FHD15MM-30M
40m	FHD15MM-40M
50m	FHD15MM-50M
60m	FHD15MM-60M

LANケーブルよりも細いVGAケーブル

VGA ケーブル (オス・オス タイプ)



VGA
オス



30m	2L-2530SS
-----	-----------

ケーブル 1 本で映像と音声をまとめて伝送

3.5mm ステレオミニプラグ付
VGA ケーブル



VGA
オス 3.5mm
オス



0.5m	VGA-MM-0.5MA
1m	VGA-MM-1MA
1.5m	VGA-MM-1.5MA

2m	VGA-MM-2MA
5m	VGA-MM-5MA
30m	VGA-MM-30MA

VGA ケーブル (オス・メス タイプ)



VGA
オス ⇄ VGA
メス



1m	FHD15MF-1M	5m	FHD15MF-5M
2m	FHD15MF-2M	10m	FHD15MF-10M
3m	FHD15MF-3M	20m	FHD15MF-20M

短距離延長や端子保護が必要な場合に有効

VGA 延長用ケーブル



VGA
オス ⇄ VGA
メス



0.3m	FVGA-MF-03M
------	-------------

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

モニタ延長器
(AOverIP)

モニタ延長器
(HDBaseT)

モニタ延長器
(LANケーブル延長)ほか

モニタ分配器
(HDMI・DVI)

モニタ変換器
(HDMIスケーラー)

モニタ変換器
(HDMI)

モニタ変換器
(DVI)

モニタ変換器
(VGA・コンポーネント)

モニタ変換器
(コンボジット)

オーディオ関連機器

画面分割器

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(マルチフォーマット)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(HDMI)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(DVI・VGA)

KVMスイッチ
(CPU切替器)

EDID/HDCP関連機器

モニタ補整器/増幅器

アナライザ/信号発生器

映像配信デバイス

配管用分離型
ケーブル

RJ45ケーブル
同軸ケーブル

HDMIケーブル

DVIケーブル

VGAケーブル

オーディオケーブル

各種変換アダプタ

各種変換ケーブル

マシビジョンケーブル

USBケーブル

USB延長ケーブル

USB延長器

マイクロスコブ

書画カメラ

最新の情報は WEB サイトで!!

<https://www.kirikaeki.net>

モニタ延長器 (AOverIP)
モニタ延長器 (HDBaseT)
モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
モニタ分配器 (HDMI・DVI)
モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
モニタ変換器 (HDMI)
モニタ変換器 (DVI)
モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
モニタ変換器 (コンポジット)
オーディオ関連機器
画面分割器
モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
KVMスイッチ (CPU切替器)
EDID/HDCP関連機器
モニタ補整器/増幅器
アナライザ/信号発生器
映像配信デバイス
配管用分離型 ケーブル
RJ45ケーブル 同軸ケーブル
HDMIケーブル
DVIケーブル
VGAケーブル
オーディオケーブル
各種変換アダプタ
各種変換ケーブル
マシンビジョンケーブル
USBケーブル
USB延長ケーブル
USB延長器
マイクロスコブ
書画カメラ

FHD15MM シリーズ VGA ケーブル (ディスプレイケーブル :【ミニ D-sub15 ピン】 コネクタ)

型番	オス・オス	オス・メス	解像度	長さ	ケーブル直径	最小曲げ半径	結線仕様	重量	JAN コード
FHD15MM-03M	●	-	～ 1920 × 1200	0.3m	6.8mm	30mm	全結線	0.08Kg	4580468494734
FHD15MM-07M	●	-	～ 1920 × 1200	0.7m	6.8mm	30mm	全結線	0.10Kg	4580468494741
FHD15MM-1M	●	-	～ 1920 × 1200	1m	6.8mm	30mm	全結線	0.14Kg	4580468494772
FHD15MM-2M	●	-	～ 1920 × 1200	2m	6.8mm	30mm	全結線	0.18Kg	4580468494796
FHD15MM-3M	●	-	～ 1920 × 1200	3m	6.8mm	30mm	全結線	0.24Kg	4580468494819
FHD15MM-5M	●	-	～ 1920 × 1200	5m	6.8mm	30mm	全結線	0.36Kg	4580468494840
FHD15MM-10M	●	-	～ 1920 × 1200	10m	7mm	30mm	全結線	0.62Kg	4580468494758
FHD15MM-15M	●	-	～ 1920 × 1200	15m	7mm	30mm	全結線	0.84Kg	4580468494765
FHD15MM-20M	●	-	～ 1920 × 1200	20m	7mm	30mm	全結線	1.22Kg	4580468494789
FHD15MM-30M	●	-	～ 1920 × 1200	30m	7mm	30mm	全結線	1.64Kg	4580468494802
FHD15MM-40M	●	-	～ 1920 × 1200	40m	7mm	30mm	全結線	2.20Kg	4580468494826
FHD15MM-50M	●	-	～ 1920 × 1200	50m	7mm	30mm	全結線	2.76Kg	4580468494833
FHD15MM-60M	●	-	～ 1920 × 1200	60m	7mm	30mm	全結線	3.30Kg	4580468494857

2L-25SS シリーズ スーパースリム VGA ケーブル (ディスプレイケーブル :【ミニ D-sub15 ピン】 コネクタ)

型番	オス・オス	オス・メス	解像度	長さ	ケーブル直径	最小曲げ半径	結線仕様	重量	JAN コード
2L-2530SS	●	-	～ 1920 × 1200	30m	4.6mm	30mm	全結線	1.24kg	4571106793753

FHD15MF シリーズ VGA ケーブル (ディスプレイケーブル :【ミニ D-sub15 ピン】 コネクタ)

型番	オス・オス	オス・メス	解像度	長さ	ケーブル直径	最小曲げ半径	結線仕様	重量	JAN コード
FHD15MF-1M	-	●	～ 1920 × 1200	1m	6.8mm	30mm	全結線	0.14kg	4580468494680
FHD15MF-2M	-	●	～ 1920 × 1200	2m	6.8mm	30mm	全結線	0.16kg	4580468494703
FHD15MF-3M	-	●	～ 1920 × 1200	3m	6.8mm	30mm	全結線	0.24kg	4580468494710
FHD15MF-5M	-	●	～ 1920 × 1200	5m	6.8mm	30mm	全結線	0.34kg	4580468494727
FHD15MF-10M	-	●	～ 1920 × 1200	10m	7mm	30mm	全結線	0.60kg	4580468494673
FHD15MF-20M	-	●	～ 1920 × 1200	20m	7mm	30mm	全結線	1.18kg	4580468494697

FVGA-MF 延長用 VGA ケーブル (ディスプレイケーブル :【ミニ D-sub15 ピン】 コネクタ)

型番	オス・オス	オス・メス	解像度	長さ	ケーブル直径	最小曲げ半径	結線仕様	重量	JAN コード
FVGA-MF-03M	-	●	～ 1920 × 1200	0.3m	6.8mm	30mm	全結線	0.08kg	4580468494888

VGA-MM-xMA シリーズ 3.5mm ステレオミニプラグ付 VGA ケーブル

型番	オス・オス	オス・メス	解像度	長さ	ケーブル直径	最小曲げ半径	結線仕様	重量	JAN コード
VGA-MM-0.5MA	●	-	～ 1920 × 1200	0.5m	7mm	30mm	全結線	0.14kg	4580468497803
VGA-MM-1MA	●	-	～ 1920 × 1200	1m	7mm	30mm	全結線	0.15kg	4580468497810
VGA-MM-1.5MA	●	-	～ 1920 × 1200	1.5m	7mm	30mm	全結線	0.18kg	4580468497827
VGA-MM-2MA	●	-	～ 1920 × 1200	2m	7mm	30mm	全結線	0.21kg	4580468497834
VGA-MM-5MA	●	-	～ 1920 × 1200	5m	7mm	30mm	全結線	0.4kg	4580468497858
VGA-MM-30MA	●	-	～ 1920 × 1200	30m	7mm	30mm	全結線	2kg	4580468497889

表の見方

オス・オス	ケーブルコネクタが両端ともにオス
オス・メス	ケーブルコネクタが片側のみオス (他方はメス)
解像度	出力可能な最大解像度
長さ	ケーブル長

ケーブル直径	ケーブルの線自体の直径 (コネクタ部は含みません)
最小曲げ半径	最小で曲げることのできる半径
ケーブル直径 (最大 : 配管通線)	直線上の配管を通す際に考慮する必要がある直径
重量	ケーブル重量


※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

オーディオケーブル

オーディオケーブル

スタンダードタイプ
3.5mm ステレオミニプラグケーブル

3.5mm
オス

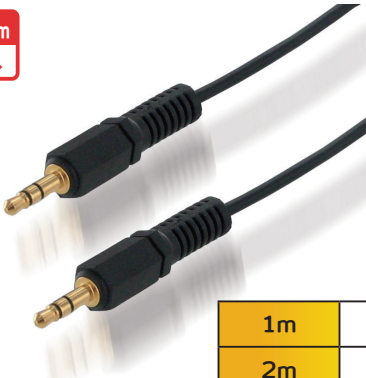

1m	SMP-010
2m	SMP-020
3m	SMP-030
5m	SMP-050
10m	SMP-100
15m	SMP-150
20m	SMP-200
30m	SMP-300



RCA ⇄ 3.5mm
ステレオミニプラグケーブル

3.5mm
オス ⇄ RCA
オス



2m	SMP-RCA-2M
3m	SMP-RCA-3M
5m	SMP-RCA-5M
10m	SMP-RCA-10M
20m	SMP-RCA-20M
30m	SMP-RCA-30M



3.5mm ステレオミニメス
⇄ RCA オス 変換ケーブル

3.5mm
メス ⇄ RCA
オス



15cm	RCA3-MF
------	---------

3.5mm ステレオミニ オス
⇄ RCA メス 変換ケーブル

3.5mm
オス ⇄ RCA
メス



15cm	RCA3-FM
------	---------

3.5mm ステレオミニ中継アダプタ
SMP-AFF

3.5mm
メス ⇄ 3.5mm
メス



オーディオケーブル (アナログ)

型番	コネクタ端子	長さ	JAN コード
SMP-010	3.5 ステレオミニプラグ	1m	4571106799038
SMP-020	3.5 ステレオミニプラグ	2m	4571106798840
SMP-030	3.5 ステレオミニプラグ	3m	4571106798857
SMP-050	3.5 ステレオミニプラグ	5m	4571106798970
SMP-100	3.5 ステレオミニプラグ	10m	4571106795627
SMP-150	3.5 ステレオミニプラグ	15m	4571106795634
SMP-200	3.5 ステレオミニプラグ	20m	4571106795641
SMP-300	3.5 ステレオミニプラグ	30m	4571106795658

オーディオ変換ケーブル

型番	コネクタ端子			長さ	JAN コード
	一方	通信方向性	他方		
SMP-RCA-2M	3.5 ステレオミニプラグ	⇄	RCA プラグ	2m	4571106798987
SMP-RCA-3M	3.5 ステレオミニプラグ	⇄	RCA プラグ	3m	4571106798994
SMP-RCA-5M	3.5 ステレオミニプラグ	⇄	RCA プラグ	5m	4571106799007
SMP-RCA-10M	3.5 ステレオミニプラグ	⇄	RCA プラグ	10m	4580468496509
SMP-RCA-20M	3.5 ステレオミニプラグ	⇄	RCA プラグ	20m	4580468496516
SMP-RCA-30M	3.5 ステレオミニプラグ	⇄	RCA プラグ	30m	4580468496523
RCA3-MF	3.5 ステレオミニジャック	⇄	RCA プラグ	0.15m	4571106798666
RCA3-FM	3.5 ステレオミニプラグ	⇄	RCA ジャック	0.15m	4580468496288
SMP-AFF	3.5 ステレオミニジャック	⇄	3.5 ステレオミニジャック	-	4571106798932

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

モニタ延長器
(AOverIP)

モニタ延長器
(HDBaseT)

モニタ延長器
(LANケーブル延長)ほか

モニタ分配器
(HDMI・DVI)

モニタ変換器
(HDMIスケーラー)

モニタ変換器
(HDMI)

モニタ変換器
(DVI)

モニタ変換器
(VGA・コンポーネント)

モニタ変換器
(コンボジット)

オーディオ関連機器

画面分割器

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(マルチフォーマット)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(HDMI)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(DVI・VGA)

KVMスイッチ
(CPU切替器)

EDID/HDCP関連機器

モニタ補整器/増幅器

アナライザ/信号発生器

映像配信デバイス

配管用分離型
ケーブル

RJ45ケーブル
同軸ケーブル

HDMIケーブル

DVIケーブル

VGAケーブル

オーディオケーブル

各種変換アダプタ

各種変換ケーブル

マシビジョンケーブル

USBケーブル

USB延長ケーブル

USB延長器

マイクロスコブ

書画カメラ

各種変換アダプタ

モニタ延長器
(AOverIP)

モニタ延長器
(HDBaseT)

モニタ延長器
(LANケーブル延長)ほか

モニタ分配器
(HDMI・DVI)

モニタ変換器
(HDMIスケーラー)

モニタ変換器
(HDMI)

モニタ変換器
(DVI)

モニタ変換器
(VGA・コンポーネント)

モニタ変換器
(コンボジット)

オーディオ関連機器

画面分割器

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(マルチフォーマット)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(HDMI)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(DVI・VGA)

KVMスイッチ
(CPU切替器)

EDID/HDCP関連機器

モニタ補正器/増幅器

アナライザ/信号発生器

映像配信デバイス

配管用分離型
ケーブル

RJ45ケーブル
同軸ケーブル

HDMIケーブル

DVIケーブル

VGAケーブル

オーディオケーブル

各種変換アダプタ

各種変換ケーブル

マシンビジョンケーブル

USBケーブル

USB延長ケーブル

USB延長器


マイクローブ

書画カメラ

HDMI ⇄ DVI 変換アダプタ

AD-HFDM

hypertools



DVI
オス



HDMI
メス




HDMI ⇄ DVI 変換アダプタ (スーパロック対応)

AD-HFDM-LC

SLOK-B
対応

hypertools



DVI
オス




HDMI
メス




HDMI ⇄ DVI 変換アダプタ

AD-HFDF

hypertools



DVI
メス




HDMI
メス




HDMI ⇄ DVI 変換アダプタ

AD-HMDF

hypertools



DVI
メス



HDMI
オス



RCA ⇄ BNC 変換アダプタ (75 Ω)

RF-BM

hypertools



RCA
メス



BNC
オス




※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。


各種変換アダプタ

DVI 中継アダプタ



DVI-IFIF




DVI
メス



DVI
メス



PC等

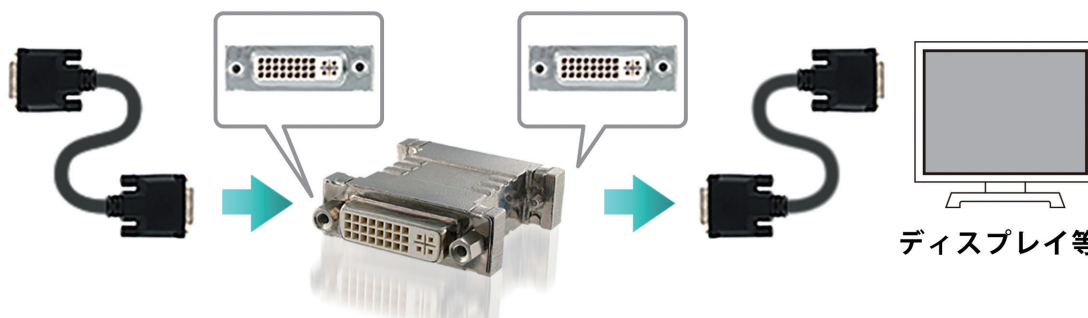


ディスプレイ等

DVI L字型アダプタ (90°)

DVI-IFIM-RA

hypertools

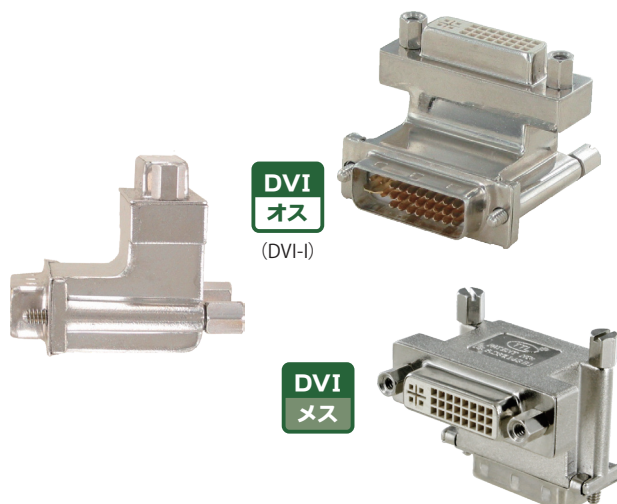


DVI
オス
(DVI-I)

DVI
メス

DVI L字型アダプタ (270°)

DVI-IFIM-RAPC

hypertools

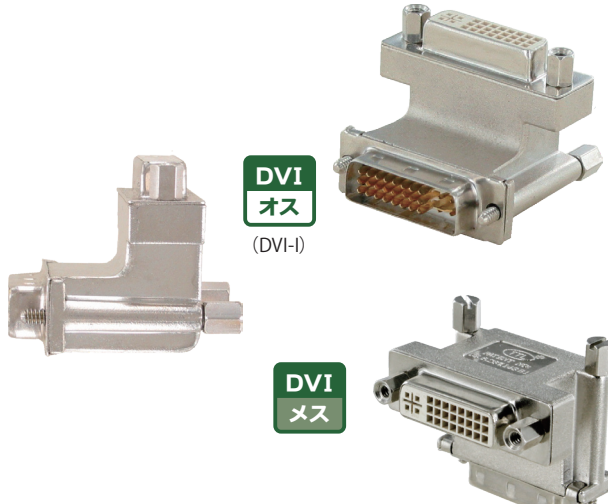


DVI
オス
(DVI-I)

DVI
メス

DVI L字型アダプタ (90° / DVI-D タイプ)


DVI-IFDM-RA

hypertools

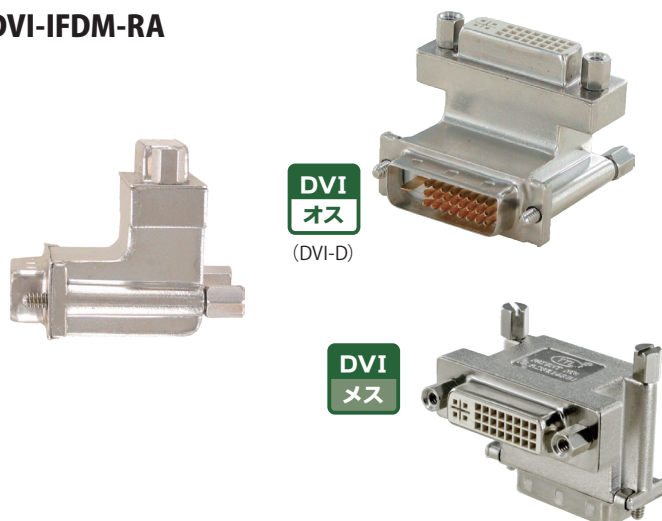

DVI
オス
(DVI-D)

DVI
メス

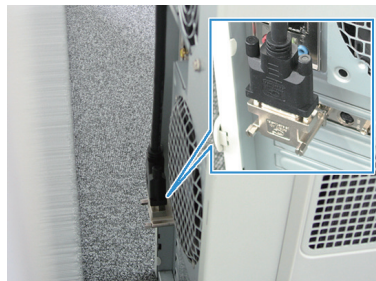

モニタ延長器
(AOverIP)

モニタ延長器
(HDBaseT)

モニタ延長器
(LANケーブル延長)ほか

モニタ分配器
(HDMI・DVI)

モニタ変換器
(HDMIスケーラー)

モニタ変換器
(HDMI)

モニタ変換器
(DVI)

モニタ変換器
(VGA・コンポーネント)

モニタ変換器
(コンボジット)

オーディオ関連機器

画面分割器

モニタ切替器 / マトリクススイッチ
(マルチフォーマット)

モニタ切替器 / マトリクススイッチ
(HDMI)

モニタ切替器 / マトリクススイッチ
(DVI・VGA)

KVMスイッチ
(CPU切替器)

EDID/HDCP関連機器

モニタ補整器/増幅器

アナライザ/信号発生器

映像配信デバイス

配管用分離型
ケーブル

RJ45ケーブル
同軸ケーブル

HDMIケーブル

DVIケーブル

VGAケーブル

オーディオケーブル

各種変換アダプタ

各種変換ケーブル

マシンビジョンケーブル

USBケーブル

USB延長ケーブル

USB延長器

マイクروسコープ

書画カメラ

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

最新の情報は WEB サイトで!!

<https://www.kirikaeki.net>

各種変換アダプタ

モニタ延長器
(AOverIP)

モニタ延長器
(HDBaseT)

モニタ延長器
(LANケーブル延長) ほか

モニタ分配器
(HDMI・DVI)

モニタ変換器
(HDMIスケーラー)

モニタ変換器
(HDMI)

モニタ変換器
(DVI)

モニタ変換器
(VGA・コンポーネント)

モニタ変換器
(コンボジット)

オーディオ関連機器

画面分割器

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(マルチフォーマット)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(HDMI)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(DVI・VGA)

KVMスイッチ
(CPU切替器)

EDID/HDCP関連機器

モニタ補整器/増幅器

アナライザ/信号発生器

映像配信デバイス

配管用分離型
ケーブル

RJ45ケーブル
同軸ケーブル

HDMIケーブル

DVIケーブル

VGAケーブル

オーディオケーブル

各種変換アダプタ

各種変換ケーブル

マシンビジョンケーブル

USBケーブル

USB延長ケーブル

USB延長器

マイクロスコブ

書画カメラ

VGA L字型アダプタ (90°)

MHGC15MF-R1


hypertools




VGA
オス



VGA
メス



取付コネクタ

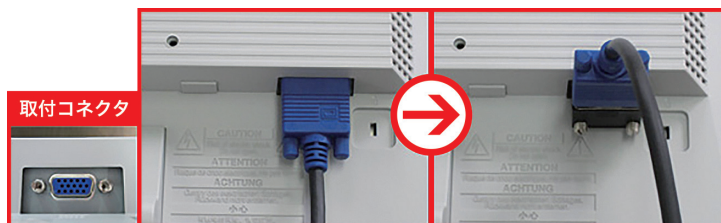

VGA L字型アダプタ (270°)

MHGC15MF-R2

hypertools




VGA
オス



VGA
メス



取付コネクタ

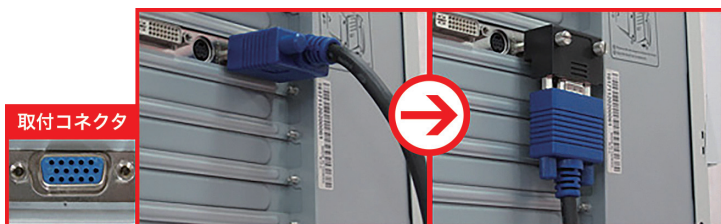

ジェンダーチェンジャー (全結線)

HGCF15MF4A

hypertools




VGA
オス





VGA
メス



D-sub 15ピン (オス)



D-sub 15ピン (メス)

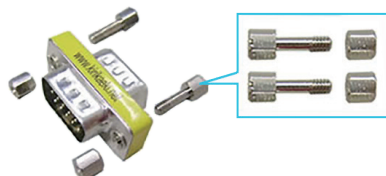

ジェンダーチェンジャー (全結線)

HGCF15FF4B

hypertools



VGA
メス



VGA
メス



ジェンダーチェンジャー (全結線)

HGCF15MM4A

hypertools



VGA
オス



VGA
オス




※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

最新の情報は WEB サイトで!!

<https://www.kirikaeki.net>

各種変換ケーブル

HDMI ⇄ DVI-D 変換ケーブル

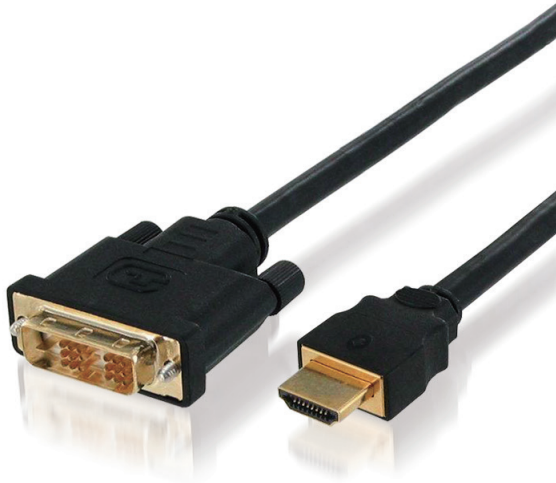

0.5m	HMDM-05M-TL
1m	HMDM-1M-TL
2m	HMDM-2M-TL
3m	HMDM-3M-TL
5m	HMDM-5M-TL
10m	HMDM-10M-TL
15m	HMDM-15M-TL
15m	HMDM-15M
18m	HMDM-18M

HDMI端子付
DVDレコーダー・P C・ゲーム機 etc...



HDCP対応DVI 端子付
モニタ etc...



HDMI 端子付
モニタ etc...



HDCP対応DVI 端子付
P C etc...



方向性なし変換ケーブル（双方向） 比較表

型番	コネクタ端子			長さ	JAN コード
	一方	通信 方向性	他方		
HMDM-05M-TL	HDMI Type A オス	⇄	DVI-D オス	0.5m	4571106799960
HMDM-1M-TL	HDMI Type A オス	⇄	DVI-D オス	1m	4571106799991
HMDM-2M-TL	HDMI Type A オス	⇄	DVI-D オス	2m	4571106796938
HMDM-3M-TL	HDMI Type A オス	⇄	DVI-D オス	3m	4571106796648
HMDM-5M-TL	HDMI Type A オス	⇄	DVI-D オス	5m	4571106796945
HMDM-10M-TL	HDMI Type A オス	⇄	DVI-D オス	10m	4571106799977
HMDM-15M	HDMI Type A オス	⇄	DVI-D オス	15m	4580468495236
HMDM-15M-TL	HDMI Type A オス	⇄	DVI-D オス	15m	4571106799984
HMDM-18M	HDMI Type A オス	⇄	DVI-D オス	18m	4580468495243
HM-AFCM-0.2MS	HDMI Type C オス	⇄	HDMI Type A メス	0.2m	4580468495113
HM-AFDM-03MEL	HDMI Type D オス	⇄	HDMI Type A メス	0.3m	4580468495120

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

- モニタ延長器 (AOverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補整器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシンビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクروسコープ
- 書画カメラ

マシンビジョンケーブル

モニタ延長器
(AOverIP)

モニタ延長器
(HDBaseT)

モニタ延長器
(LANケーブル延長)ほか

モニタ分配器
(HDMI・DVI)

モニタ変換器
(HDMIスケーラー)

モニタ変換器
(HDMI)

モニタ変換器
(DVI)

モニタ変換器
(VGA・コンポーネント)

モニタ変換器
(コンポジット)

オーディオ関連機器

画面分割器

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(マルチフォーマット)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(HDMI)

モニタ切替器/マトリクススイッチ
(DVI・VGA)

KVMスイッチ
(CPU切替器)

EDID/HDCP関連機器

モニタ補正器/増幅器

アナライザ/信号発生器

映像配信デバイス

配管用分離型
ケーブル

RJ45ケーブル
同軸ケーブル

HDMIケーブル

DVIケーブル

VGAケーブル

オーディオケーブル

各種変換アダプタ

各種変換ケーブル

マシンビジョンケーブル

USBケーブル

USB延長ケーブル

USB延長器

マイクロスコブ

書画カメラ

超小型PVC成形のコネクタと細径ケーブル

USB3 Vision カメラ用
ウルトラスリムケーブル

JARGY®

MUS30MBM-xxM

Machine Vision
USB3.0 TypeA オス ⇄ USB3.0 Micro-B オス



最大20mを電源なしで使用可

USB3 Vision カメラ用
スタンダードケーブル

JARGY®

MST30MBM-xxM

Machine Vision
USB3.0 TypeA オス ⇄ USB3.0 Micro-B オス




1000万回の連続屈曲耐性

USB3 Vision カメラ用 Hi-Flex ケーブル

JARGY®

MGS30MBM-xxM

Machine Vision
USB3.0 TypeA オス ⇄ USB3.0 Micro-B オス

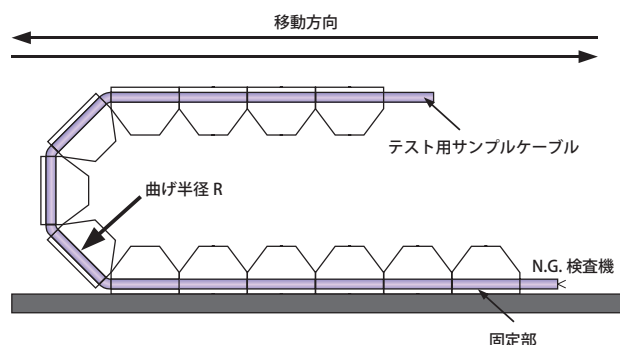

動作
確認済



・Basler



・IDS



・JAI



・Matrix Vision



・Point Grey



・SENTECH



・SIS-VISTEK



・The Imaging Source



・Toshiba Tel i



・XIME A

マシンビジョンケーブル比較表

型番	コネクタ		長さ	対応USB規格				電源
	USB3.0 TypeA オス	USB3.0 Micro-B オス		3.0	2.0	1.1	1.0	
MUS30MBM-x xM	●	●	0.5 ~ 20m	●	●	●	●	バスパワー
MGS30MBM-x xM	●	●	1 ~ 20m	●	●	●	●	バスパワー
MST30MBM-xxM	●	●	1 ~ 4m (パッシブタイプ) 5 / 7 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30m / 35m (アクティブタイプ)	●	●	●	●	バスパワー

マシンビジョンケーブルは、コネクタ形状をL字型に変更可能 (オプション)

ノーマルタイプL字型コネクタ ※ スクリューネジなしもあり



ウルトラスリムケーブル専用
省スペースタイプL字型コネクタ ※ スクリューネジ付もあり




省スペースタイプは MUS30MBM-xxM シリーズの 12m まで対応可能

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

USB ケーブル

USB2.0 準拠ケーブル (A オス・A オス)

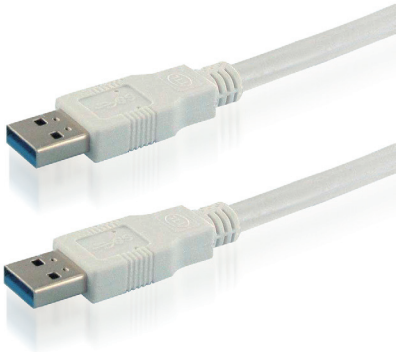

0.3m	U2-AMAM-03MW
0.5m	U2-AMAM-05MW

USB2.0 アクティブロングケーブル (A オス・B オス)



7m	CBL-D203-7M
10m	CBL-D203-10M
15m	CBL-D203-15M
20m	CBL-D203-20M
30m	CBL-D203-30M
40m	CBL-D203-40M
50m	CBL-D203-50M

USB3.0 アクティブロングケーブル (A オス・B オス)



5m	CBL-D302-5M
7m	CBL-D302-7M
10m	CBL-D302-10M
15m	CBL-D302-15M
20m	CBL-D302-20M

USB3.1 アクティブロングケーブル (A オス・C オス)



5m	CBL-AU3.1G1XX-5m
7m	CBL-AU3.1G1XX-7m
10m	CBL-AU3.1G1XX-10m
15m	CBL-AU3.1G1XX-15m
20m	CBL-AU3.1G1XX-20m

USB2.0 準拠ケーブル (A オス-A オス) 比較表

型番	ケーブル色	長さ	JAN コード
U2-AMAM-03MW	白	0.3m	4580468496691
U2-AMAM-05MW	白	0.5m	4580468496707

USB2.0 準拠ケーブル (A オス-B オス) 比較表

型番	ケーブル色	長さ	JAN コード
CBL-D203-7M	黒	7m	4580468492761
CBL-D203-10M	黒	10m	4580468492709
CBL-D203-15M	黒	15m	4580468492716
CBL-D203-20M	黒	20m	4580468492723
CBL-D203-30M	黒	30m	4580468492730
CBL-D203-40M	黒	40m	4580468492747
CBL-D203-50M	黒	50m	4580468492754

USB3.0 準拠ケーブル (A オス-B オス) 比較表

型番	ケーブル色	長さ	JAN コード
CBL-D302-5M	黒	5m	4580468497759
CBL-D302-7M	黒	7m	4580468497766
CBL-D302-10M	黒	10m	4580468497773
CBL-D302-15M	黒	15m	4580468497780
CBL-D302-20M	黒	20m	4580468497797

USB3.1 準拠ケーブル (A オス-C オス) 比較表

型番	ケーブル色	長さ	JAN コード
CBL-AU3.1G1XX-5m	黒	5m	4580468502460
CBL-AU3.1G1XX-7m	黒	7m	4580468502477
CBL-AU3.1G1XX-10m	黒	10m	4580468502484
CBL-AU3.1G1XX-15m	黒	15m	4580468502491
CBL-AU3.1G1XX-20m	黒	20m	4580468502507

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



- モニタ延長器 (AVoverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補整器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクروسコープ
- 書画カメラ

USB 延長ケーブル

- モニタ延長器 (AOverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) はか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補整器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシンビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクロスコブ
- 書画カメラ

4ポートハブ付 USB2.0 延長用ケーブル

USB2.0 オス ⇄ USB2.0 メス



5m	HUB-286-5M
10m	HUB-286-10M
15m	HUB-286-15M
20m	HUB-286-20M
30m	HUB-286-30M
40m	HUB-286-40M
50m	HUB-286-50M

JARGY®

USB2.0 延長ケーブル

USB2.0 オス ⇄ USB2.0 メス



5m	CBL-203B-5M
10m	CBL-203B-10M
15m	CBL-203B-15M

20m	CBL-203D-20M
30m	CBL-203D-30M
40m	CBL-203D-40M
50m	CBL-203D-50M
60m	CBL-203D-60M
70m	CBL-203D-70M

JARGY®

USB3.0 延長ケーブル

USB3.0 オス ⇄ USB3.0 メス



3m	CBL-302C-3M
5m	CBL-302C-5M
7m	CBL-302C-7M
10m	CBL-302C-10M
20m	CBL-302C-20M
30m	CBL-302C-30M

JARGY®

USB 延長ケーブル比較表

一般的な USB ケーブルの延長距離の限界 (5m) を超えるケーブル長にて対応機器間を接続

型番	延長信号	ケーブル長	延長先ハブ	JAN コード
CBL-302C-3M	USB2.0 / USB3.0	3m	1	4580468498244
CBL-203B-5M	USB2.0	5m	1	4580468492600
HUB-286-5M	USB2.0	5m	4	4580468497476
CBL-302C-5M	USB2.0 / USB3.0	5m	1	4580468492686
CBL-302C-7M	USB2.0 / USB3.0	7m	1	4580468492693
CBL-203B-10M	USB2.0	10m	1	4580468492587
HUB-286-10M	USB2.0	10m	4	4580468497483
CBL-302C-10M	USB2.0 / USB3.0	10m	1	4580468492679
CBL-203B-15M	USB2.0	15m	1	4580468492594
HUB-286-15M	USB2.0	15m	4	4580468497490
CBL-203D-20M	USB2.0	20m	1	4580468492617

型番	延長信号	ケーブル長	延長先ハブ	JAN コード
HUB-286-20M	USB2.0	20m	4	4580468497520
CBL-302C-20M	USB2.0 / USB3.0	20m	1	4580468498251
CBL-203D-30M	USB2.0	30m	1	4580468492624
HUB-286-30M	USB2.0	30m	4	4580468497537
CBL-302C-30M	USB2.0 / USB3.0	30m	1	4580468498268
CBL-203D-40M	USB2.0	40m	1	4580468492631
HUB-286-40M	USB2.0	40m	4	4580468497544
CBL-203D-50M	USB2.0	50m	1	4580468492648
HUB-286-50M	USB2.0	50m	4	4580468497551
CBL-203D-60M	USB2.0	60m	1	4580468492655
CBL-203D-70M	USB2.0	70m	1	4580468492662

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

USB 延長器


Webカメラやポータブルストレージなどのアイソクロナス転送デバイスにも対応

USB2.0 延長器 & 4 ポートハブ
CH-710TX/RX

USB2.0 50m CAT5e



特長
4つのUSBポートに最大2Aの電力を供給（1ポートあたり500mA）
最大50m延長可能
ドライバーなどの設定不要、USBの抜き差しのみでお使いいただけます

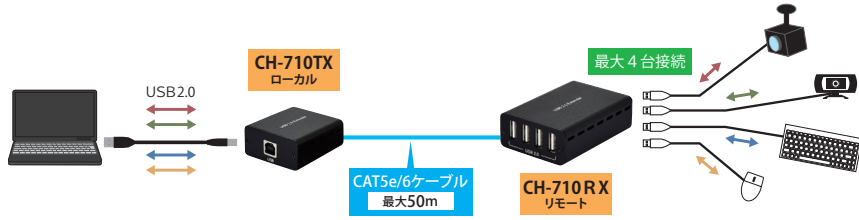

USB信号をLANケーブルで最大60mまで延長（USB2.0準拠）

USB 延長器
USB2-EX60

USB2.0 60m CAT5e



特長
USBインターフェースを最大60mまで延長可能
引き回しの容易なCAT5e/6ストレートケーブルを使用
USB2.0 HighSpeed（480Mbps）対応
ドライバー、ソフトウェアインストール、設定不要のプラグアンドプレイ対応




※ Web カメラには対応しておりません

USB信号をLANケーブルで最大60mまで延長（USB2.0準拠） + 4ポートUSBハブ

USB延長器&4ポートハブ
USB2-EX60H4

USB2.0 60m CAT5e

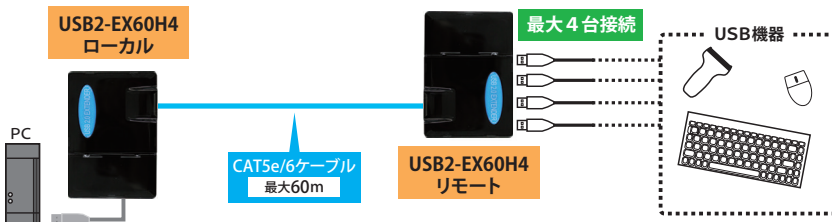

※ Web カメラには対応しておりません

USB 延長器比較表

USB 信号を独自信号（非 IP）へ変換し、LAN ケーブルや光ファイバケーブルを使って USB 信号を延長できます

型番	延長信号	延長用ケーブル	IP 方式	延長距離	受信機 USB ポート数	外部電源※		JAN コード
						送信機	受信機	
CH-710TX/RX	USB2.0	CAT5e/6	-	50m	4	バス	セルフ	4580468502590
USB2-EX60	USB2.0	CAT5e	-	60m	1	バス	バス	4580468499234
USB2-EX60H4	USB2.0	CAT5e	-	60m	4	セルフ	バス / セルフ	4580468499241
USB-EX50	USB1.1	CAT5e	-	45m	1	バス	バス	4571106795665
USB-EX50H4	USB1.1	CAT5e	-	45m	4	バス	バス / セルフ	4571106799649

※ バス：バスパワー稼働（AC アダプタ取付不要） セルフ：セルフパワー稼働（AC アダプタ取付要）

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

- モニタ延長器 (AVoverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器 / マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器 / マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器 / マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補整器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクロスコブ
- 書画カメラ

マイクロスコープ

- モニタ延長器 (AOverIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) はか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器/マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補整器/増幅器
- アナライザ/信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシンビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクロスコープ
- 書画カメラ

HDMI 対応デジタル実体顕微鏡

UM10 (専用アプリ・マイクロ SD 対応)
UM20 (専用アプリ対応)
UM18 (HDMI 直接接続のみ)



PC 接続専用デジタル実体顕微鏡

UM12 (500 万画素タイプ)
UM22 (4K UHD 対応)






特長

遠距離から接写、映像を確認しながら被写体とカメラの距離を調整


専用ソフトから撮影・保存・編集

回転型コネクタに交換して様々なアングルから撮影

15.9cm
0.8cm

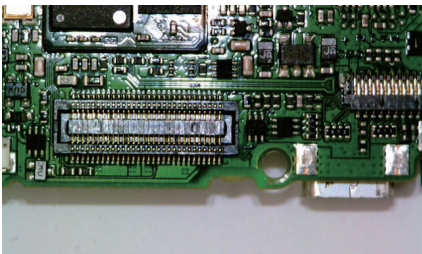

最大距離 (最低倍率)

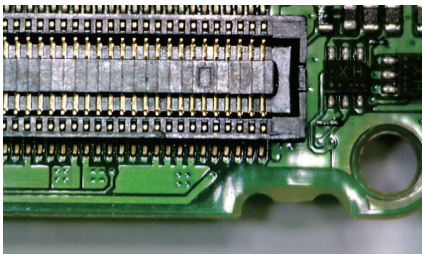

中間距離 (中間倍率)



最小距離 (最高倍率)

HDMIモニタ接続 [リモコン操作] UM18

HDMI ケーブル

HDMI モニタに直結・HDMI モニタ上に画像 (映像) 表示
専用リモコンから操作 (PC レス)

PC接続 [リモコン操作] UM20,UM10

USB ケーブル

PC に USB 接続・PC モニタ上に画像 (映像) 表示
専用リモコンから操作

PC接続 [アプリ操作] UM10,12,20,22

USB ケーブル

PC に USB 接続・PC モニタ上に画像 (映像) 表示
専用 PC アプリから操作

マイクロスコープ機能比較表

型番	UM10	UM20	UM18	UM22	UM12
おすすめポイント	PC/HDMI 同時出力 MicroSD 対応	USB3.0(TypeC) 対応 スタンダードモデル UM06 後継機	HDMI モニタ接続のみのシン プル設計 UM08 後継機	PC 接続専用 高解像度モデル	PC 接続専用
画素数	200 万画素	200 万画素	200 万画素	4K UHD 画素	500 万画素
接続モード	PC	○ ※ 1	○	-	○
	HDMI	○ ※ 1	○	-	-
画像・動画保存	MicroSD カード アプリ	アプリ	- ※ 2	アプリ	アプリ
アプリ	Windows	Windows Mac Android	非対応	Windows Mac	Windows
拡大倍率	4 倍レンズ (標準添付)	13 ~ 140 倍 ①	13 ~ 140 倍 ①	12 ~ 132 倍 ②	9 ~ 390 倍 ③
	10 倍レンズ (オプション)	207 ~ 467 倍 ①	231 ~ 497 倍 ①	207 ~ 467 倍 ②	非対応
FPS	60 fps	60 fps	60 fps	15/30 fps	30 fps
被写体とレンズの距離	22 ~ 214 mm	22 ~ 214 mm	22.5 ~ 226 mm	13.7 ~ 232 mm	8 ~ 159 mm
JAN コード	4580468501937	4580468501951	4580468501944	4580468503245	4580468498657

① 24" モニタ上 ② 21.5" モニタ上 ③ 32" モニタ上

※ 1 PC/HDMI 同時出力対応 ※ 2 別途 HDMI キャプチャ利用時のみ可能

※ 上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

書画カメラ

書類や実物を手軽にカメラ撮影、プロジェクタやモニタに拡大表示

フレキシブルアームタイプ書画カメラ 通常モデル

AV-F17-8M

A3

800万画素



フレキシブルアームタイプ書画カメラ ハイエンドモデル

AV-F50-8M

A3

800万画素

光学

無線



特長

800 万画素の高画質

両製品ともに 800 万画素の高画質での投影が可能。800 万画素の美しくクリアな映像は、被写体の豊かで自然な色と質感をそのまま再現。まるで実際の映像を見ているかのように子どもたちの興味を惹きつけます。

自在なフレキシブルアーム

両製品ともフレキシブルアームタイプの書画カメラとなり、アームを自由に曲げれば、上からだけでなく、前後左右様々な角度から映し出すことが可能、立体物の投影に大変便利です。また、アームを折りたたむとコンパクトになり、収納や持ち運びにも便利です。「手上げバグみたい」と、女性の先生方や荷物を持って移動される先生方にも好評です。

USB マウス書き込み機能

両製品ともに USB2.0 (Type-A) ポートを 1 ポート搭載しており、USB フラッシュドライブまたはマウス接続可能です。マウスを使用すれば、投影画面を一時停止することで、静止画上に簡単に書き込みが可能。さらに、内蔵メモリ・SD・SDHC カード（最大 32GB）、USB フラッシュに書き込んだ画像を保存することによって、次回の今後の授業の準備や活用などが可能になります。

また、マウスをポインター代わりとして使用することで、画像の中の重要ポイントを生徒たちにわかりやすく伝えることができ、生徒たちのより授業の興味を持ってもらうことやわかりやすく伝えることが可能、より集中した授業を行えます。

書画カメラ機能比較表

型番		AV-F17-8M	AV-F50-8M
アームタイプ		フレキシブルアーム	フレキシブルアーム
映像	センサータイプ	CMOS	CMOS
	画像センサー	1/3.2"	1/3.2"
	カメラ画素数	800 万画素	800 万画素
	フレームレート	30fps	60fps
	出力解像度	HD1080p	HD1080p
	TV ライン	1000	1000
	画像表示モード	文書 / 景色 / 顕微鏡	文書 / 景色 / 動画 / 顕微鏡 / マクロ / 遠景
	画像効果	カラー / モノクロ / ネガ / ミラー / フリーズ	カラー / モノクロ / ネガ / ミラー / フリーズ
ズーム	デジタル画面回転	0° / 180°	0° / 180°
	フォーカス	自動 / 手動	自動 / 手動
	総合最大ズーム	27.2 倍	200 倍
	光学ズーム	0 倍	10 倍
	AVerZoomTM	1.7 倍	1.25 倍
	デジタルズーム	16 倍	16 倍
	撮影エリア (W)	580 × 326 (mm)	437 × 246 (mm)
	SD カードスロット	あり (SD/SDHC)	あり (SD/SDHC)
入力 / 出力 インターフェース	USB On The Go	対応 (USB ストレージ 64GB まで対応)	対応 (USB ストレージ 64GB まで対応)
	映像入出力	VGA 入出力×1、HDMI 入出力×1、コンポジット出力×1	VGA 入出力×1、HDMI 入出力×1、コンポジット出力×1
	音声関連	オーディオアウト×1、マイクイン×1、内蔵マイク搭載	オーディオアウト×1、マイクイン×1、内蔵マイク搭載
寸法	操作時寸法 (W)	200.00 × 525.00 × 380.00 (mm)	200.00 × 385.00 × 525.00 (mm)
	収納時寸法 (W)	230.00 × 73.00 × 305.00 (mm)	250.00 × 64.00 × 320.00 (mm)
	重さ	2.5kg	2.8kg
JAN コード		4573314840298	4573314840304

※上記の内容は2023年03月時点の情報です。予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

- モニタ延長器 (AVerIP)
- モニタ延長器 (HDBaseT)
- モニタ延長器 (LANケーブル延長) ほか
- モニタ分配器 (HDMI・DVI)
- モニタ変換器 (HDMIスケーラー)
- モニタ変換器 (HDMI)
- モニタ変換器 (DVI)
- モニタ変換器 (VGA・コンポーネント)
- モニタ変換器 (コンボジット)
- オーディオ関連機器
- 画面分割器
- モニタ切替器 / マトリクススイッチ (マルチフォーマット)
- モニタ切替器 / マトリクススイッチ (HDMI)
- モニタ切替器 / マトリクススイッチ (DVI・VGA)
- KVMスイッチ (CPU切替器)
- EDID/HDCP関連機器
- モニタ補整器 / 増幅器
- アナライザ / 信号発生器
- 映像配信デバイス
- 配管用分離型ケーブル
- RJ45ケーブル 同軸ケーブル
- HDMIケーブル
- DVIケーブル
- VGAケーブル
- オーディオケーブル
- 各種変換アダプタ
- 各種変換ケーブル
- マシビジョンケーブル
- USBケーブル
- USB延長ケーブル
- USB延長器
- マイクilloscope
- 書画カメラ

1 ~ 2

■ 1694A-xxM シリーズ	38
■ 1700A-xxMxx シリーズ	38
■ 2L-25xxSS シリーズ	45, 46

A

■ ACEHM-xxM-EL シリーズ	40, 42
■ ACHM-xxM-EL シリーズ	40, 42
■ AD-HFDF	48
■ AD-HFDM	48
■ AD-HFDM-LC	48
■ AD-HMDF	48
■ AV-F17-8M	57
■ AV-F50-8M	57
■ AVIP-P5104R-B1C	4
■ AVIP-P5104T-B1C	4
■ ADS-12-I	28
■ AVS-12-I	28
■ AVS-14-I	28
■ AVS-18-I	28

C

■ CBL-203B-xxM シリーズ	54
■ CBL-203D-xxM シリーズ	54
■ CBL-302C-xxM シリーズ	54
■ CBL-AU3.1G1XX-xxM	53
■ CBL-D203-xxM シリーズ	53
■ CBL-D302-xxM シリーズ	53
■ CBL-H600-xxx シリーズ	39, 42
■ CDB-6	20
■ CDB-6HP	20
■ CDB-6HR	20
■ CDPS-41SQN	23, 26
■ CDPS-44SM	23, 27
■ CDPS-6H2HFS	27
■ CDPS-CS7	4
■ CDPS-CS7-S	4
■ CDPS-P311R	35

■ CDPS-U2HPIP	10
■ CDPS-UA1H4HS	9
■ CDPS-UA6H2HFS	26, 27
■ CDPW-V4H2HP	25, 27
■ CDVI-1109TXC/RXC	7, 8
■ CDVI-2S	9
■ CDVI-4S	9
■ CDVI-513TXL/RXL	7, 8
■ CDVI-8S	9
■ CED-1M	31, 32
■ CED-2M	31, 32
■ CH-1527RX	6
■ CH-2535RX	6
■ CH-2535TX	6
■ CH-501TX/RX	5, 6
■ CH-507TX/RX	5, 6
■ CH-513TXLN/RXLN	5, 6
■ CH-710TX/RX	55
■ CH-A1	34
■ CHDBT-1H3CE	5, 6
■ CHDBT-1H7CE	5, 6
■ CH-U350TX	4
■ CH-U331RX	4
■ CIR-03	8
■ CIR-12	8
■ CLUX-11CA	21
■ CLUX-11CD	22
■ CLUX-14W	9
■ CLUX-42SA	26
■ CLUX-DDP	33
■ CM-388M	19
■ CM-388N	19
■ CM-398M	18
■ CMPRO-UA8H8HS	26, 27
■ CMSI-8H8HS	27
■ CP-1261D	16
■ CP-1262DI	17
■ CP-1262HST	17
■ CP-255ID	16, 24

■ CP-259UHD	12, 13
■ CP-291N	18
■ CP-302MN	12, 13
■ CPHD-V4	34
■ CPHD-V4L	34
■ CPLUS-11HB	34
■ CPLUS-SDI2H	13
■ CPLUS-V2PE	11
■ CPLUS-V32USBC	27
■ CPLUS-V4H1H	25, 26
■ CPLUS-V4H2HA	26
■ CPLUS-V4H2HP-DT	27
■ CPLUS-V4H4HPA	27
■ CPLUS-V4T	9
■ CPLUS-V8PT	9
■ CPLUS-VHHE	32
■ CPLUS-VHHI	33
■ CPRO-11SI	21
■ CPRO-12ES	12
■ CPRO-2E	9
■ CPRO-3D41GAME	26
■ CPRO-3D42S	26
■ CPRO-4E	9
■ CPRO-8E	9
■ CPRO-U4H1HFS	25, 26
■ CRS-232TX/RX	8
■ CSC-107	14, 15
■ CSC-109TX	6, 15
■ CSC-5500	13, 24
■ CSC-5500R	24
■ CSC-6010D	14, 24
■ CSC-6013	11
■ CSC-6030HB	24
■ CUSB-V604H	36
■ CV-401D	19

D

■ DCT-18N	20
■ DCT-2	20

■ DCT-25	20
■ DCT-3AN	20
■ DCT-42	22
■ DLD2-xxM-S シリーズ	43, 44
■ DLD2-xxM-TL シリーズ	43, 44
■ DLI2-1.8M-TL	43, 44
■ DT-12	21
■ DVI-DE-xxM シリーズ	37
■ DVI-EDID	32
■ DVI-EDID-WAC	32
■ DVI-IFDM-RA	49
■ DVI-IFIF	49
■ DVI-IFIM-RA	49
■ DVI-IFIM-RAPC	49
■ DVII-MF-xxM	43, 44

E

■ EHM-EL-05M	40, 42
■ EHM-LCxxM シリーズ	40, 42
■ EOC-KVMUSA2	8
■ EXT-DVI-EDIDP	32
■ EXT-HD-EDIDPN	32
■ EXT-RS232	8

F

■ FHD15MF-xxM シリーズ	45, 46
■ FHD15MM-xxM シリーズ	45, 46
■ FTAOCxxxBK	40, 42
■ FVGA-MF-03M	45, 46

H

■ HDMI-DE-xxM シリーズ	37
■ HGCF15FF4B	50
■ HGCF15MF4A	50
■ HGCF15MM4A	50

■ HM-AFCM-0.2M	41, 42, 51
■ HM-AFCM-0.2MS	41, 51
■ HM-AFDM-03MEL	41, 42, 51
■ HMDM-xxM-TL シリーズ	51
■ HMDM-xxM シリーズ	51
■ HM-HQ-20M	41, 42
■ HM-HS-12M	41, 42
■ HTB7987R シリーズ	38
■ HTNCAT6 シリーズ	38
■ HUB-286-xxM シリーズ	54

M

■ MGS30MBM-xxM	52
■ MHGC15MF-R1	50
■ MHGC15MF-R2	50
■ MST30MBM-xxM	52
■ MUS30MBM-xxM	52

P

■ PD3000-R	7, 8
■ PD3000-S	7, 8
■ PE300V	8
■ PHM-xM-TL シリーズ	39, 40, 42
■ PHM-xM シリーズ	39, 40, 42

R

■ RCA3-FM	47
■ RCA3-MF	47
■ RF-BM	48

S

■ SDU-xxD シリーズ	29
■ SLOK-B	41
■ SMP-AFF	47
■ SMP-RCA-xxM シリーズ	47

■ SMP-xxx シリーズ	47
■ SPU-xx シリーズ	29

T

■ TMD5-EDID	31, 32
-------------------	--------

U

■ U2-AMAM-xxMW シリーズ	53
■ UD-112+	30
■ UD-12AP	30
■ UD-14+	30
■ UD-18+	30
■ UDD-12A+	29, 30
■ UFPHM-xxM-TL シリーズ	40, 42
■ UM10	56
■ UM12	56
■ UM18	56
■ UM20	56
■ UM22	56
■ UR-12+	30
■ UR-14+	30
■ UR-18+	30
■ USB2-EX60	55
■ USB2-EX60H4	55
■ USB-EX50	55
■ USB-EX50H4	55

V

■ VEX-X1102R-B0C	7, 8
■ VEX-X1102T-B0C	7, 8
■ VGA-DE-xxM シリーズ	37
■ VGA-EDID	32
■ VGA-EDID-WAC	32
■ VGA-MM-xxMA シリーズ	45, 46



株式会社サードウェーブ
法人事業統括本部

〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル

TEL 03-5294-2041

E-mail sales_hq@twave.co.jp

WEB <https://www.kirikaeki.net>

※カタログに記載の内容は、2023年03月時点の情報です。事情により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。