



取扱説明書

HDMI to コンポジット / Sビデオ変換器 (HDMI パススルー)

CV-HCS103A

はじめに

このたびは、「HDMI toコンポジット / Sビデオ変換器」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使い下さい。

お読みになった後は、いつでも見られるよう大切にお手元に保管して下さい。

- ・本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不明な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ・乱丁、落丁はお取り替えいたします。
- ・機器のデザインおよび仕様については、予告なく変更することがあります。
- ・本書に記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

特長

- ・HDMI信号をコンポジット / Sビデオ信号へ変換（※HDCPコンテンツの再生不可）
- ・HDMI / コンポジット / Sビデオ出力端子から同時出力が可能
- ・オーバースキャン / アンダースキャン / パンスキャンと3つのモードが選択可能
- ・プラグアンドディスプレイ
ソフトウェアやドライバーのインストールは不要
- ・HDCP準拠（※コンポジット / Sビデオ信号変換時はHDCPコンテンツの再生不可）
- ・ステレオ音声対応
- ・ACアダプタロック機構を搭載
ACアダプタロック機構により、当機と接続するACアダプタの抜け落ちを防止します。
- ・DVIモード（HDMIポートから音声入力なし）の場合、オーディオポートからの音声入力を変換出力可能

使用上のご注意

- ◆ 次のような場所での使用・設置はおやめください。
 - ・ 異常に高温になる場所
 - ・ 直射日光の当る場所、熱器具の近くなど、温度の高い場所
 - ・ 振動の多い場所
 - ・ 強力な磁気のある場所
 - ・ 砂地、砂浜などの砂埃の多い場所
- ◆ 同梱の電源アダプタならびに電源コードは本製品専用です。他の電気機器では使用できません。

同梱品

以下のアイテムがそろっているかご確認ください。
万が一、欠品または破損品があった場合はお買い上げになった販売店までご連絡ください。

・ 本体	1式
・ 電源アダプタケーブル(ケーブル長 0.9m)	1式
・ 電源アダプタ(ケーブル長 1.8m)	1式
・ 取扱説明書(本書)	1式
・ 保証書(本書に含む)	1式

各部名称

CV-HCS103A

前面



- ① HDMI 入力ステータスLED
- ② パワー LED
- ③ DIPスイッチ
- ④ SETボタン

背面



- ① 電源ジャック
- ② HDMI 入力
- ③ オーディオ入力
- ④ HDMI 出力
- ⑤ オーディオ出力
- ⑥ R/L/コンポジット(CV)出力
- ⑦ R/L/ビデオ(SV)出力

接続と設定


- 準備① 接続する全ての機器の電源をオフにします。
- 準備② 当機、ソース機器(PCなど)、シンク機器(ディスプレイなど)をケーブルで接続します。
- 準備③ 必要に応じて当機と音響機器をオーディオケーブルで接続します。
- 準備④ 接続するシンク機器(ディスプレイなど)、音響機器の電源をオンにします。
- 準備⑤ 当機の付属ACアダプタを接続し、電源をオンにします。
- 準備⑥ 接続するソース機器(PCなど)の電源をオンにします。
- 準備⑦ コンポジットで出力する場合、DIPスイッチを使用して映像モード(NTSC/PAL)とスキャンモード(アンダースキャン/オーバースキャン/パンスキャン)を設定します。(HDMI出力はパススルーのため、設定の必要はありません。)
- 1) 映像モードは、DIPスイッチAを使用して出力したい映像方式(NTSC/PAL)を選択します。スキャンモードは、DIPスイッチB・Cを使用してアンダースキャン、オーバースキャン、パンスキャンから選択します。

No.	A	モード
1	0	PAL
2	1	NTSC

No.	B	C	モード
3	0	0	Under Scan
4	0	1	Over Scan
5	1	0	Pan Scan

- 2) SETボタンを押して映像モードとスキャンモードを確定します。
DIPスイッチ変更後は必ずSETボタンを押して下さい。
SETボタンを押下しない場合、設定が反映しません。

接続図

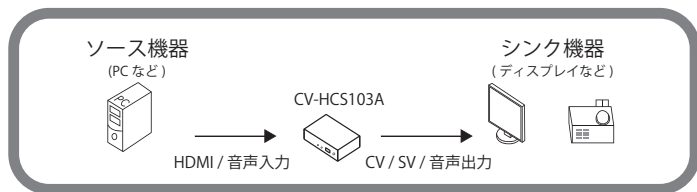

製品仕様

型番	CV-HCS103A	
メーカー	Digitogo (デジツーゴー)	
コネクタ	入力	HDMIタイプA メス × 1 3.5mmステレオミニジャック × 1 ※1
	出力	HDMIタイプA メス × 1 3.5mmステレオミニジャック × 1 コンポジット メス × 1 Sビデオ メス × 1 RCA (L/R) メス × 2
	電源	DC電源ジャック × 1
LED表示	グリーン × 1	
HDCP	HDMI出力	対応
	コンポジット / Sビデオ出力	非対応
対応解像度	640×480@60, 480p, 576p, 800×600@60, 720p@50, 720p@60, 1024×768@60, 1280×768@60, 1280×800@60, 1280×1024@60, 1360×768@60, 1366×768@60, 1400×900@60, 1400×1050@60, 1600×900@60, 1600×1200@60, 1680×1050@60, 1080i@50, 1080i@60, 1080p@50, 1080p@60, 1920×1200@60RB	
電源	DC5V, 2A	
最大消費電力	2.25W	
動作温度	0~48°C	
保管温度	-20~60°C	
湿度	10~80% (結露無きこと)	
重量	412g	
外形寸法	幅132mm × 奥行85mm × 高さ44mm	
保証期間	3年	

※1 HDMIポートより音声入力の有る場合、無効

保証規定

- ◆取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合は、弊社サービス部門が無償修理、または良品交換いたします。
- ◆修理をご希望の場合は、製品保証書に必要事項をご記入の上、お買上げの販売店、または弊社までご依頼ください。
- ◆修理は原則センドバック方式となりますので、送料お客様ご負担にて発送願います。
- ◆次の場合には保証期間内であっても有償修理となります。
 - ・ご使用上の誤り、不当な修理や改造を行った場合
 - ・お買上後の輸送、移動、落下による障害
 - ・火災、地震、水害、落雷、天変地異、異常電圧等による障害
 - ・接続している他の機器に起因する障害
- ◆保証期間は、お買上げ日より3年間です。

This product is designed for used in Japan only and cannot be used in any other country.

アフターサービスについて

製品についての修理などのお問い合わせは以下までお願いします。

株式会社サードウェーブ
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅 2-38-2 オーキッドビル3F
Tel: 052-563-3160
Mail: kirikaeki@twave.co.jp

製品保証書

製造番号 (本体裏面)	
ご購入者名	
ご住所	
電話番号	
ご購入年月日 お買い上げ店	