



取扱説明書

HDMI to VGA / 音声コンバーター

CV-HV101A HDMI to VGA / 音声コンバーター

はじめに

このたびはHDMI to VGAコンバーターをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使い下さい。

お読みになった後は、いつでも見られるよう大切にお手元に保管して下さい。

- ・本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不明な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ・乱丁、落丁はお取り替えいたします。
- ・機器のデザインおよび仕様については、予告なく変更することがあります。
- ・本書に記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

特長

- ・HDMI 信号をVGA信号に変換
- ・デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換
- ・EDID保持機能を搭載
- ・任意のEDIDデータより選択可能
800×600～1920×1200までのEDIDデータを内蔵
- ・HDCP準拠
- ・プラグアンドディスプレイ
ソフトウェアやドライバーのインストールは不要
- ・ACアダプタロック機構を搭載
ACアダプタロック機構により、当機と接続するACアダプタの抜け落ちを防止します。

各部名称

CV-HV101A
前面



- | | |
|------------|--------------|
| ① EDIDスイッチ | ② EDIDセットボタン |
| ③ VGA出力ポート | ④ オーディオ出力 |

背面



- | | | |
|-----------|-------------|----------|
| ① オーディオ入力 | ② HDMI入力ポート | ③ 電源ジャック |
|-----------|-------------|----------|

使用上のご注意

次のような場所での使用・設置はおやめください。

- ・異常に高温になる場所
- ・直射日光の当る場所、熱器具の近くなど、温度の高い場所
- ・振動の多い場所
- ・強力な磁気のある場所
- ・砂地、砂浜などの砂埃の多い場所

同梱品

以下のアイテムがそろっているかご確認ください。

万が一、欠品または破損品があった場合はお買い上げになった販売店までご連絡ください。

- | | |
|-------------------------|----|
| ・本体 | 1式 |
| ・電源アダプタケーブル(ケーブル長 0.9m) | 1式 |
| ・電源アダプタ(ケーブル長 1.8m) | 1式 |
| ・取扱説明書(本書) | 1式 |
| ・保証書(本書に含む) | 1式 |

接続と設定

- 準備① 接続する全ての機器の電源をオフにします。
- 準備② ソース機器と当機をHDMIケーブル、表示機器と当機をVGAケーブルで接続します。
- 準備③ 必要に応じて当機と音響機器をオーディオケーブルで接続します。
- 準備④ 当機の電源をオンにします。
- 準備⑤ EDIDを設定します。
- ① EDIDスイッチで、当機と接続した表示機器に適した任意の解像度を選択してください。EDIDのDIPスイッチは上側が“1”、下側が“0”となります。


No.	EDID DIP				解像度	No.	EDID DIP				解像度
1	0	0	0	0	800×600	9	1	0	0	0	1440×900
2	0	0	0	1	1024×768	10	1	0	0	1	1600×900
3	0	0	1	0	1280×720	11	1	0	1	0	1400×1050
4	0	0	1	1	1280×768	12	1	0	1	1	1600×1200
5	0	1	0	0	1280×800	13	1	1	0	0	1680×1050
6	0	1	0	1	1280×1024	14	1	1	0	1	1920×1080i
7	0	1	1	0	1360×768	15	1	1	1	0	1920×1080p
8	0	1	1	1	1366×768	16	1	1	1	1	1920×1200

EDIDスイッチと解像度

- ② EDIDセットボタンを押してください。
EDIDスイッチ変更は必ずEDIDセットボタンを押下してください。
EDIDセットボタンを押下しない場合設定が反映しません。

準備⑥ 当機と接続した表示機器、ソース機器の電源をオンにします。

接続図

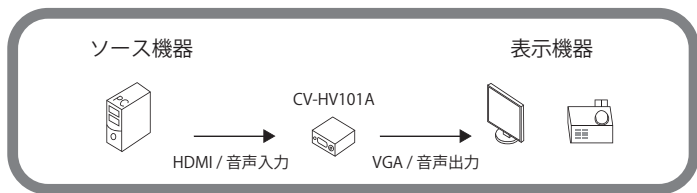

製品仕様

型番		CV-HV101A
メーカー		Digitogo (デジツォー)
コネクタ	入力	HDMIタイプAメス × 1 3.5mmステレオミニジャック × 1
	出力	ミニD-sub15ピンメス × 1 3.5mmステレオミニジャック × 1
	電源	DC電源ジャック × 1
LED表示	電源	緑 × 1
HDCP		非対応
CEC		非対応
対応解像度		800×600, 1024×768, 1280×720, 1280×768, 1280×800, 1280×1024, 1360×768, 1366×768, 1440×900, 1600×900, 1400×1050, 1600×1200, 1680×1050, 1920×1080i, 1920×1080p, 1920×1200
最大延長距離	本機⇄HDMI入力機器	5m
	本機⇄VGA出力機器	5m
電源		DC5V, 2A
最大消費電力		2.25W
動作温度		0~48℃
保管温度		-20~60℃
湿度		10~80% (結露無きこと)
重量		239g
外形寸法		幅86mm × 奥行87mm × 高さ29mm

保証規定

- ◆取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合は、弊社サービス部門が無償修理、または良品交換いたします。
- ◆修理をご希望の場合は、製品保証書に必要な事項をご記入の上、お買上げの販売店、または弊社までご依頼ください。
- ◆修理は原則センドバック方式となりますので、送料お客様ご負担にて発送願います。
- ◆次の場合には保証期間内であっても有償修理となります。
 - ・ご使用上の誤り、不当な修理や改造を行った場合
 - ・お買上後の輸送、移動、落下による障害
 - ・火災、地震、水害、落雷、天変地異、異常電圧等による障害
 - ・接続している他の機器に起因する障害
- ◆保証期間は、お買上げ日より3年間です。

This product is designed for used in Japan only and cannot be used in any other country.

アフターサービスについて

製品についての修理などのお問い合わせは以下までお願いします。

株式会社サードウェーブ
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅 2-38-2 オーキッドビル3F
Tel: 052-563-3160
Mail: kirikaeki@twave.co.jp

製品保証書

製造番号 (本体裏面)	
ご購入者名	
ご住所	
電話番号	
ご購入年月日 お買上げ店	