



## 取扱説明書

### ET-VM シリーズ

ET-VMT/R300 VGA + オーディオ延長器セット (送信機 + 受信機)

ET-VMR150 VGA + オーディオ延長器 150m (受信機)

ET-VMR300 VGA + オーディオ延長器 300m (受信機)

# はじめに

---

このたびはVGA + オーディオ延長器 (ET-VMシリーズ) をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使い下さい。

お読みになった後は、いつでも見られるよう大切にお手元に保管して下さい。

- ・本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ・乱丁、落丁はお取り替えいたします。
- ・機器のデザインおよび仕様については、予告なしに変更することがあります。
- ・本書に記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

## 特長

---

- ・アナログRGB + 音声信号を延長  
アナログRGB、ステレオ音声信号をLANケーブルにて最大150m/300mまで延長できます
- ・ET-VTシリーズ (ET-VT4300/8300) と互換性あり  
組み合わせて使用することで分配も可能
- ・2種類の映像調整機能を搭載 (ET-VMR150/ET-VMR300のみ)
  - ① イコライザ (フォーカス) 調整
  - ② ゲイン (輝度) 調整
- ・高解像度対応  
2048 × 1536 (60、70、75Hz) までの高解像度に対応します

## 各部名称

ET-VMT300



- ① VGA入力ポート
- ② LANポート(受信機接続用)
- ③ USB(電源供給用)
- ④ オーディオ入力

ET-VMR150 / ET-VMR300  
(例:ET-VMR300)



- ① VGA出力ポート
- ② LANポート(送信機接続用)
- ③ イコライザ調整
- ④ ゲイン調整
- ⑤ 電源ジャック
- ⑥ オーディオ出力

## 使用上のご注意

次のような場所での使用・設置はおやめください。

- ・異常に高温になる場所
- ・直射日光の当る場所、熱器具の近くなど、温度の高い場所
- ・振動の多い場所
- ・強力な磁気のある場所
- ・砂地、砂浜などの砂埃の多い場所

## 同梱品

以下のアイテムがそろっているかご確認ください。

万が一、欠品または破損品があった場合はお買い上げになった販売店までご連絡下さい。

- ・本体
- ・電源アダプタ (ET-VMR150/ET-VMR300のみ)
- ・取扱説明書 (本書)
- ・保証書 (本書に含む)

1式  
1個  
1冊

## 接続と設定

---

準備① 接続する全ての機器の電源をオフにする

準備② 受信機 (ET-VMR300/ET-VMR300) とディスプレイ、スピーカーをつなぐ

- ① ディスプレイなどの映像出力機器と受信機を接続する。
- ② スピーカなどの音声出力機器と受信機を接続する。
- ③ LANケーブルを受信機へ接続する。
- ④ 電源アダプタを接続する。

準備③ 送信機 (ET-VMT300) とPCをつなぐ

- ① PCと送信機を接続する (VGA、オーディオ)。
- ② 受信機と繋がったLANケーブルを送信機へ接続する。
- ③ USBケーブルを接続する。


接続① 接続するディスプレイの電源をオンにする

接続② 受信機の電源をオンにする

接続③ PCの電源をオンにする

接続④ 受信機の「ゲイン調整」と「イコライザ調整」にて画質を調整する

## 接続図

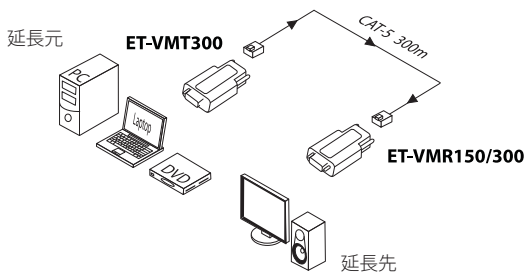

## 製品仕様

型番		ET-VMT300	ET-VMR150	ET-VMR300
メーカー		DigItago (デジタルタワー)		
入力	映像	ミニ D-sub15 オス × 1	RJ-45(8 極 8 芯) × 1	
	オーディオ	3.5mm ステレオミニプラグ オス × 1		
	電源	USB(タイプ A)オス × 1		
出力	映像	RJ-45(8 極 8 芯) × 1	ミニ D-sub15 オス × 1	
	オーディオ		3.5mm ステレオミニプラグ オス × 1	
最大解像度		-	2048 × 1536 @ 60/70/75Hz	
映像信号タイプ		アナログ RGB 信号		
音声信号タイプ		ステレオオーディオ		
最大延長距離		-	100m: 一般的な CAT5e ケーブル使用時 150m: 推奨 Belden 製 CAT5e ケーブル使用時	100m: 一般的な CAT5e ケーブル使用時 300m: 推奨 Belden 製 CAT5e ケーブル使用時
電源仕様		DC5V, 1A (付属 AC アダプタ)		
最大消費電力		60mA	200mA	350mA
動作温度		0~40°C		
保管温度		-20~80°C		
湿度		10~80% RH (結露無きこと)		
ケース材料		プラスチック		
重量		45g	55g	55g
サイズ(W×H×D)		35×19×54mm		
無償保証期間		3 年		

## ピンアサイン

Pin	色	Function
1	白 / 橙	Rout +
2	橙	Rout -
3	白 / 緑	Audio -
4	青	Gout -
5	白 / 青	Gout +
6	緑	Audio +
7	白 / 茶	Bout +
8	茶	Bout -

## 保証規定

---

- ◆取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合は、弊社サービス部門が無償修理、または良品交換いたします。
- ◆修理をご希望の場合は、製品保証書に必要な事項をご記入の上、お買上げの販売店または弊社までご依頼ください。
- ◆修理は原則センドバック方式となりますので、送料お客様ご負担にて発送願います。
- ◆次の場合には保証期間内であっても有償修理となります。
  - ・ご使用上の誤り、不当な修理や改造を行った場合
  - ・お買上後の輸送、移動、落下による障害
  - ・火災、地震、水害、落雷、天変地異、異常電圧等による障害
  - ・接続している他の機器に起因する障害
- ◆保証期間は、お買上げ日より3年間です。

This product is designed for used in Japan only and cannot be used in any other country.

## アフターサービスについて

---

製品についての修理などのお問い合わせは以下までお願いします。

株式会社サードウェーブ

〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅 2-38-2 オーキッドビル3F

Tel: 052-563-3160

Mail: kirikaeki@twave.co.jp

## 製品保証書

---

製造番号 (本体裏面)	
ご購入者名	
ご住所	
電話番号	
ご購入年月日 お買上げ店	