
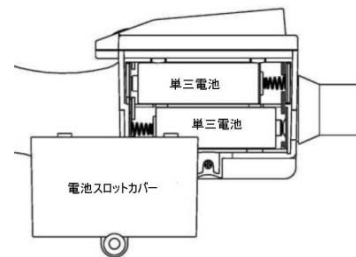
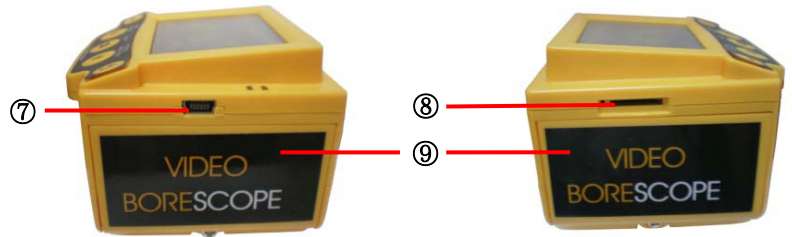



— デジカメ型フレキシブルスコープ —

HTF2809SDX クイックガイド

- ① チューブ接続プラグ
- ② 2.4" TFT モニタ
- ③ パワーインジケータ
- ④ バッテリーインジケータ
- ⑤ フレキシブルチューブ
- ⑥ 白色 LED x 2
- ⑦ ミニ USB ポート
- ⑧ MicroSD カードスロット
- ⑨ 単三電池スロット

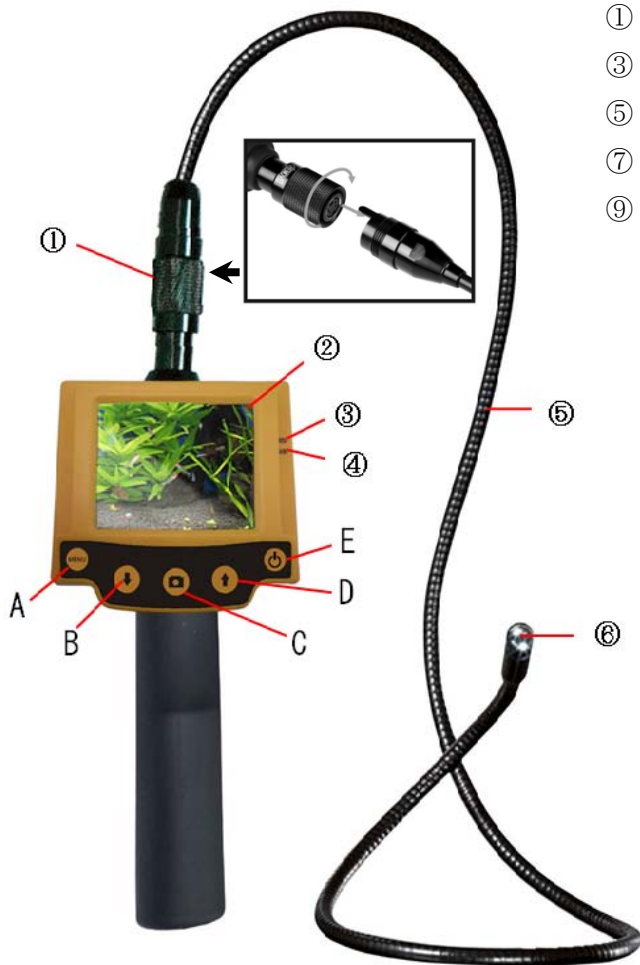

付属アタッチメント

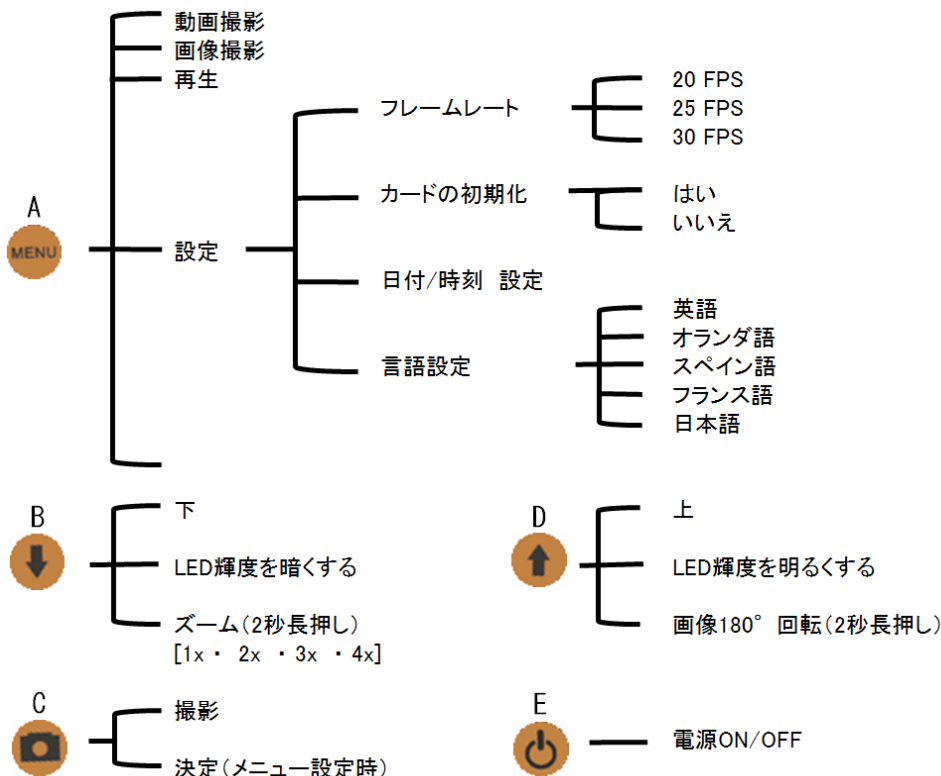

◎ 付属 USB ケーブルを使って PC と接続し
SD カード内画像/映像を PC に転送



製品仕様

6.1cm TFT 画面	480 x 234 ピクセル
レンズ解像度	640 x 480 ピクセル
感光度	0.7 /(Lux.sec)
カラーフィルタ	RGB Bayer パターン
ホワイトバランス	自動
露出	自動
補助照明	白色 LED x 2
消費電力	350 mA
稼働温度	0° ~ 45°C
全長	117.1 +/- 2.0 cm
フレキシブルチューブ長	88.0 +/- 2.0 cm
フレキシブルチューブ最小曲げ半径	4.5 cm
カメラヘッド部直径	9.8 mm
レンズ視野角	54°
短焦点距離	3 ~ 6 cm
本体重量	約 370 g
静止画撮影 (JPEG)	720 x 480
動画撮影/再生	30fps, 25fps, 20fps @ 640x480 (AVI)
SD スロット	Micro SD (最大 32GB) 対応 ※別売
拡大表示/撮影	最大 4 倍 (1x, 2x, 3x, 4x)
USB Port	ミニ USB
電源	単三乾電池* x 4 (連続稼働約 7 時間) ※別売
延長チューブ (オプション)	EXC-3M (3m 延長チューブ)、最大 10 本(最長 30m) 接続可能