


PB900 シリーズ

IP 対応 HDMI 延長分配器 (送信機 / 受信機)

取扱説明書

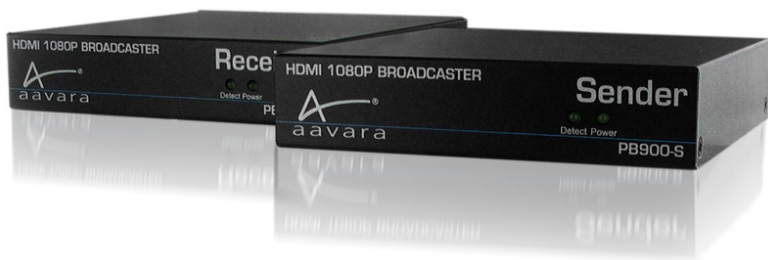

この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全にお使いください。

目次

1	パッケージ内容	・・・ 3
2	セットアップ方法	・・・ 3
3	製品仕様	・・・ 4
4	製品保証規定	・・・ 6

1. パッケージ内容

- PB900-S もしくは PB900-R 本体 × 1
- 電源アダプタ × 1
- 取扱説明書（本書） × 1

上記のアイテムが揃っているかご確認ください。

万が一、欠品または破損品があった場合はお買い上げになった販売店までご連絡ください

2. セットアップ方法

本機器を使用する際は、送信機、受信機（各1台ずつ）が必要です

1. 電源アダプタを本機に接続する
2. 電源アダプタを AC コンセントに差し込む
3. HDMI または HDCP 対応 DVI 端子搭載のデバイスを、HDMI ケーブル※で本機 HDMI ポートへ接続する
4. ネットワーク機器（ネットワークハブもしくはスイッチングハブ）を使用する場合は当該機器の電源を入れ、LAN ケーブルを接続する
5. ネットワーク機器に接続された LAN ケーブルもしくは LAN ケーブルを送信機側に接続する
6. 各受信機側に LAN ケーブルを接続する
7. リモコン信号を伝送する場合は、送信機側、受信機側に送信部、受光部のついた IR ケーブルを接続する

※ HDCP 対応 DVI 搭載端子入出力機器と接続する場合は、HDMI-DVI 変換アダプタまたは変換ケーブルが必要です。

3. 製品仕様

型番		PB900-S
対応スイッチングハブ / ルーター		100BASE-TX 以上 (100Mbps 以上)
推奨ネットワークケーブル		CAT5e / CAT6 STP ストレートケーブル
コネクタ	入力端子 (HDMI デバイス側)	HDMI19 ピン Type-A メス × 4
	出力端子	RJ-45(8 極 8 芯) メス × 1
	電源	電源ジャック × 1
	I R	3.5mm ミニジャック × 1
LED 表示	電源	グリーン × 1
	検出	グリーン × 1
画像方式	HDTV	480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p
	P C	1920 × 1200 (最大)
オーディオシステム		ステレオ L/R (2ch)
オーディオサンプリングレート		48KHz
HDCP		HDCP 1.1/1.2 準拠
最大延長距離 (当機⇄スイッチングハブ)		IP 環境に依存
周波数帯域		100MHz
電源仕様		DC5V 2A (付属 AC アダプタ)
最大消費電力		3.2W
動作温度		0 ~ 40℃
保管温度		-20 ~ 50℃
湿度		5 ~ 90% RH, 結露なきこと
ケース材料		メタル
重量		450g
サイズ (W × H × D)		134 × 27 × 120 mm

型番		PB900-R
対応スイッチングハブ / ルーター		100BASE-TX 以上 (100Mbps 以上)
推奨ネットワークケーブル		CAT5e / CAT6 STP ストレートケーブル
コネクタ	入力端子	RJ-45(8 極 8 芯) メス × 1
	出力端子 (HDMI デバイス側)	HDMI19 ピン Type-A メス × 1
	電源	電源ジャック × 1
	I R	3.5mm ミニジャック × 1
LED 表示	電源	グリーン × 1
	検出	グリーン × 1
画像方式	HDTV	480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p
	P C	1920 × 1200 (最大)
オーディオシステム		ステレオ L/R (2ch)
オーディオサンプリングレート		48KHz
HDCP		HDCP 1.1/1.2 準拠
最大延長距離 (当機⇄スイッチングハブ)		IP 環境に依存
周波数帯域		100MHz
電源仕様		DC5V 2A (付属 AC アダプタ)
最大消費電力		3.2W
動作温度		0 ~ 40°C
保管温度		-20 ~ 50°C
湿度		5 ~ 90% RH, 結露なきこと
ケース材料		メタル
重量		450g
サイズ (W × H × D)		134 × 27 × 120 mm

4. 製品保証規定

無償修理・交換

- (ア) 適用期間は製品購入日より2年とします
- (イ) 消耗品については対象となりません
- (ウ) 製品保証書については、購入日付、製品型番等必要事項を記入しご呈示ください

有償修理

- (1) 製品購入日より2年以上経過して生じた障害
- (2) メーカー保証範囲外の使用方法により生じた障害
- (3) 弊社の発行する保証書の提示が無い場合、及び許可無くこれを修正若しくは改竄した場合
- (4) 破損、落下又は、改造を施した製品性能変更による故障、外観が著しく変更されている場合
- (5) 事故、不正使用、誤用、不注意等の天災や、火事、水害、落雷、又はその他の自然災害によって発生した故障
- (6) その他製品自体に関係の無い原因による故障

留意事項

- (1) 弊社または弊社の販売代理店以外から購入した製品については、修理をお受けすることができない場合がございます。
- (2) 修理・交換は弊社へ持ち込み、又はご返送頂くセンドバック方式にて行います。
- (3) 本製品および付属のソフトウェア、ドキュメントの使用によって発生した装置の破損・データの損失等の損害に関して、直接的・間接的・特殊な事例・付帯的または必然的であるかを問わず、弊社の損害賠償責任は本製品の代金相当額を超えないものとします。
- (4) 記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本保証書は日本国内での使用についてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.



ハイパーツールズ株式会社

TEL:052-201-8505 FAX:052-201-8507

kirikaeki@kirikaeki.net

<http://www.kirikaeki.net/>