



取扱説明書

DVIシングルリンク+音声信号マトリクススイッチ

SW-DMX202A 2入力2出力 DM+ 音声信号マトリクススイッチ

はじめに

このたびはDVIマトリクススイッチをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使い下さい。

お読みになった後は、いつでも見られるよう大切にお手元にご保管して下さい。

- ・本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ・乱丁、落丁はお取り替えいたします。
- ・機器のデザインおよび仕様については、予告なしに変更することがあります。
- ・本書に記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

特長

- ・DVIシングルリンク + 音声信号を切替
2台のDVI-D(シングルリンク)、ステレオ音声信号を切り替えて2つのポートへそれぞれ出力できます
- ・EDID保持機能対応
本機の出力ポート#1ないしは#2に接続されたディスプレイのEDIDを読み取り、全ての入力ポートへ反映させます
- ・HDCP準拠
HDCPコンテンツの再生が可能です(HDCPの仕様上、最大出力解像度は1920×1080までです)
- ・ACアダプタロック搭載
ACアダプタロック機構により、当機と接続するACアダプタの抜け落ちを防止します
- ・DVI(シングルリンク)対応
1920×1200までの解像度に対応します
- ・専用取付金具同梱
ウォールマウントキットが付属します

各部名称

SW-DMX202A
前面



- ① IR受光部
- ② LED表示(出力ポート#2)
- ③ 選択ボタン(出力ポート#2)
- ④ LED表示(出力ポート#1)
- ⑤ 選択ボタン(出力ポート#1)
- ⑥ 電源LED

背面



- ① 電源ジャック
- ② DVI入力ポート
- ③ オーディオ入力ポート
- ④ DVI出力ポート
- ⑤ オーディオ出力ポート

使用上のご注意

次のような場所での使用・設置はおやめください。

- ・異常に高温になる場所
- ・直射日光の当る場所、熱器具の近くなど、温度の高い場所
- ・振動の多い場所
- ・強力な磁気のある場所
- ・砂地、砂浜などの砂埃の多い場所

同梱品

以下のアイテムがそろっているかご確認ください。

万が一、欠品または破損品があった場合はお買い上げになった販売店までご連絡下さい。

- | | |
|---------------------|----|
| ・本体 | 1式 |
| ・電源アダプタケーブル 0.9m | 1本 |
| ・電源アダプタ (ケーブル長1.8m) | 1個 |
| ・リモートコントロール | 1個 |
| ・取扱説明書 (本書) | 1冊 |
| ・保証書 (本書を含む) | |

接続と設定

接続① 接続する全ての機器の電源をオフにする。

接続② 切替器とディスプレイ、スピーカーをつなぐ。

- ① ディスプレイなどの映像出力機器と切替器をDVIケーブルで接続する。
- ② スピーカなどの音声出力機器と切替器をオーディオケーブルで接続する。

接続③ ディスプレイ、スピーカーの電源をオンにする。

接続④ 切替器と付属電源アダプタを接続し、切替器へ電源を供給する。


接続⑤ 切替器とPCなどの出力機器をつなぐ。

- ① 出力機器と切替器をDVIケーブルで接続する。
- ② 出力機器と切替器をオーディオケーブルで接続する。

接続⑥ PCなどの出力機器の電源をオンにする。

接続図

例: SW-DMX202A

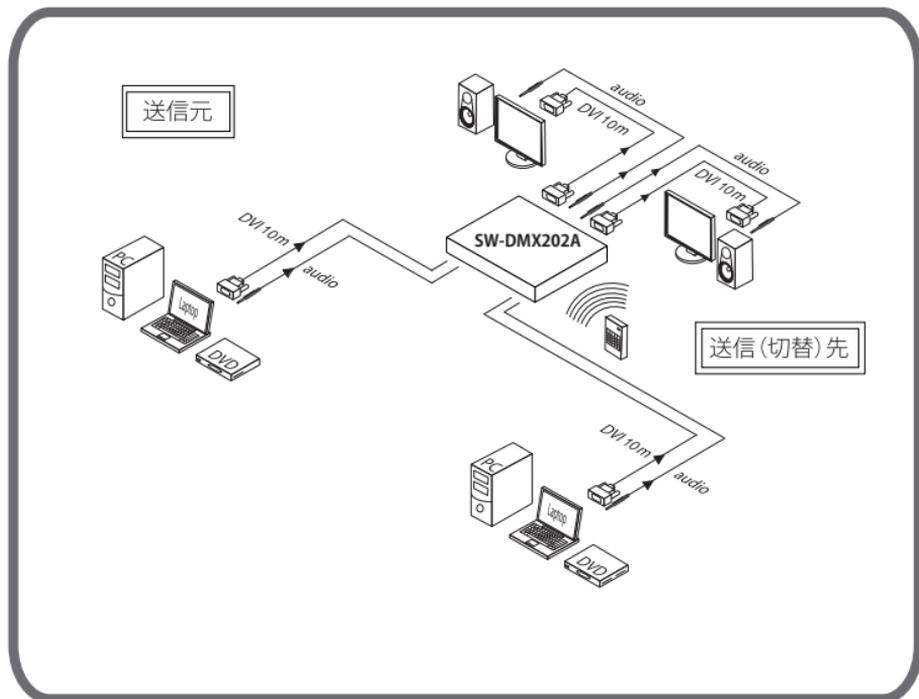

製品仕様

型番		SW-DMX202A	
メーカー		Digitogo (デジツォーゴ)	
コネクタ	入力	映像	DVI-I(29ピン) メス×2
		音声	3.5mm オーディオジャック×2
	出力	映像	DVI-I(29ピン) メス×2
		音声	3.5mm オーディオジャック×2
電源		電源ジャック×1	
LED	電源	グリーン×1	
バンド幅		225Mhz	
最大解像度		～1080p, ～1920 x 1200 @ 60Hz	
映像信号タイプ		DVI-D信号(デジタルのみ)	
最大延長距離	本機⇄PC間		10m
	本機⇄モニタ間		10m
電源仕様		DC 5V / 1A (付属 ACアダプタ)	
消費電力		0.75W	
動作温度		0°C ~ 50°C	
保管温度		-20°C ~ 60°C	
湿度		10～80% RH(結露無きこと)	
ケース材料		メタル	
重量 (g)		560g	
サイズ (W×H×D) (mm)		210 x 73 x 39	
無償保証期間		3年	

保証規定

- ◆取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合は、弊社サービス部門が無償修理、または良品交換いたします。
- ◆修理をご希望の場合は、製品保証書に必要事項をご記入の上、お買上げの販売店、または弊社までご依頼ください。
- ◆修理は原則センドバック方式となりますので、送料お客様ご負担にて発送願います。
- ◆次の場合には保証期間内であっても有償修理となります。
 - ・ご使用上の誤り、不当な修理や改造を行った場合
 - ・お買上後の輸送、移動、落下による障害
 - ・火災、地震、水害、落雷、天変地異、異常電圧等による障害
 - ・接続している他の機器に起因する障害
- ◆保証期間は、お買上げ日より3年間です。

This product is designed for used in Japan only and cannot be used in any other country.

アフターサービスについて

製品についての修理などのお問い合わせは以下までお願いします。

株式会社サードウェーブ
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅 2-38-2 オーキッドビル3F
Tel: 052-563-3160
Mail: kirikaeki@twave.co.jp

製品保証書

製造番号 (本体裏面)	
ご購入者名	
ご住所	
電話番号	
ご購入年月日 お買上げ店	