

UR-12+ UR-14+


USBマッピング対応KVMスイッチ



UR-12+ | UR-14+は、USBコンソールデバイスを、同機に接続した2~4台のPCに完全にマッピング(対応付け)させるUSB DDM機能により、デバイスとPCは常時、直接接続された状態を維持します

例えばタッチパネル、ゲームキーボード(コントローラ)、多機能マウス、ワイヤレスキーボード、Bluetoothキーボード/マウスなどをPCにインストールした専用アプリケーションから”切替直後でも直結した状態と同様に”操作できます

従来のエミュレーション対応KVMスイッチでは実現できなかったシームレスな操作性により、応用範囲が拡大します

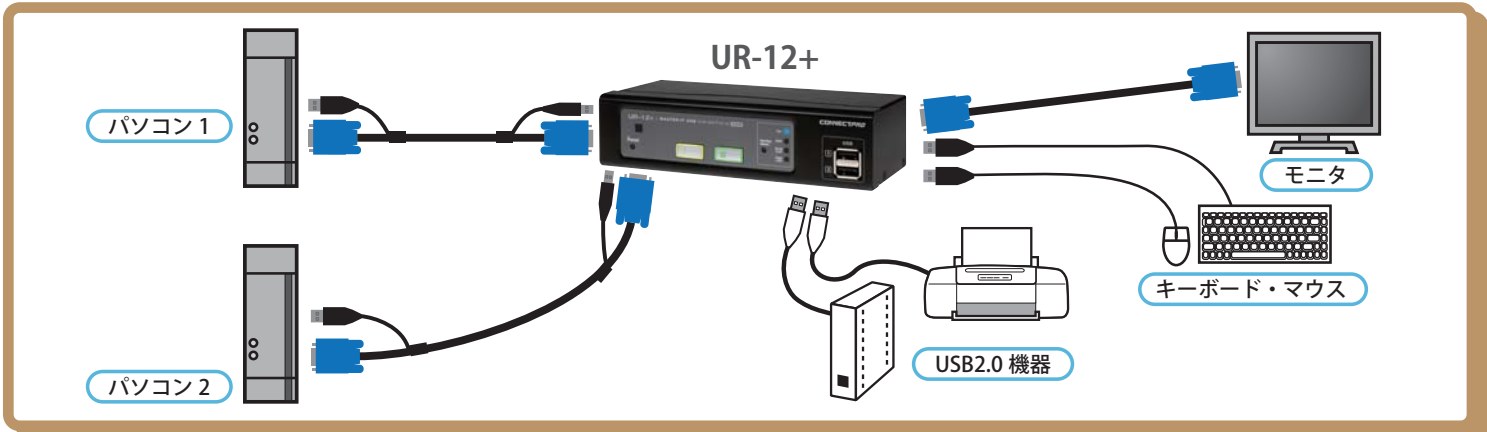

USB DDM (Dynamic Device Mapping) テクノロジー

『USB DDMテクノロジー』は、接続したコンソールデバイス(キーボード、マウス、タブレットetc)を各PCに完全にマッピング(対応付け)させる新技術です

この機能によってコンソールデバイスが、あたかも各PCと常に直接接続されている状態を保持することができます

従来のKVMスイッチに搭載されている『エミュレーション機能』とは異なり、HID環境下以外の制御の通信が可能となる為、タッチパネル、ゲーミングキーボード、多機能マウス、ワイヤレスキーボード、Bluetoothキーボード&マウスなどの専用ソフトウェアが必要なデバイスを含め、様々なUSBコンソールを制限なく使用することができます

ALL-time Full DDCテクノロジー搭載 (EDID保持)

接続しているモニタのEDID情報を当機に保持し、選択されていないポートに接続されたPCを起動(裏起動)しても、設定した正しい解像度で表示されます

2ポート/4ポート KVMスイッチ

対応インターフェース:アナログRGB(ミニD-sub15)、USB

USB DDM (Dynamic Device Mapping) テクノロジー搭載

ALL-time Full DDCテクノロジー搭載 (EDID保持)

選べる切替方法 - プッシュボタン、ホットキー、オートスキャン、リモコン^{※1}

2つのUSB2.0ポート搭載

最大解像度1,920×1,440@60Hz (VGAバンド幅400MHz)

ラックマウント対応^{※2}

ファームウェアアップデート対応

※1:リモコンは別売(型番:RC-01)

※2:別売のラックマウント金具にて取付可(型番:RMK-1901)

| 型番 | | UR-12+ | UR-14+ |
|-----------------------|-------|--|---------------|
| パソコン接続ポート数 | | 2 | 4 |
| コンソール接続数 | | 1 | |
| コンピュータ側対応 インターフェース | キーボード | USB | |
| | マウス | | |
| コンソール側対応 インターフェース | キーボード | USB | |
| | マウス | | |
| ポート選択方法 | | プッシュボタン、ホットキー、オートスキャン | |
| パソコン側コネクタ | キーボード | USBタイプBメス×2 | |
| | マウス | | |
| | モニター | | |
| コンソール側コネクタ | キーボード | USB Type A メス×1 | |
| | マウス | USB Type A メス×1 | |
| | モニター | ミニD-sub 15ピン メス×1 | |
| USB2.0ハブ | | USB Type A メス×2 | |
| ファームウェアアップグレードポート | | RJ45 ×1 | |
| ポート選択スイッチ | | プッシュボタン ×2 プッシュボタン ×4 | |
| スキャンインターバル | | 5,8,15,20,30秒 任意で設定可能 (初期設定値:5秒) | |
| 電源入力 | | セルフパワー | |
| 電源仕様 | | DC5.3V 2.4A(付属ACアダプタ) | |
| 消費電力 | | 3.1W | 3.4W |
| VGA解像度 | | 1920×1440@60Hz、DDC2B準拠 | |
| VGAバンド幅 | | 400MHz | |
| 動作環境 | 動作温度 | 0~40℃ | |
| | 保管温度 | -20~60℃ | |
| | 湿度 | 0~80%RH, NC | |
| ケース材料 | | メタル | |
| 重量 | | 556g | 1141g |
| サイズ(W×H×D) | | 165×44×76mm | 275×44×131mm |
| 対応OS | | Windows XP以降、Linux、Mac OS | |
| 無償保証期間 | | 3年 | |
| 小売価格 | | オープン | |
| JANコード | | 4571106802400 | 4571106802417 |